



## Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής Σειρά MV16C/V-MA35



|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα "Push-In"                                                                                                   |
| Υλικό                      | Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)                                                                            |
| Λειτουργία                 | Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωγικού παξιμαδιού |
| Σύνδεση                    | M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1                                                                                                    |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6mm, 8mm, 10mm, και 12mm                                                                                                                                    |
| συνιστώμενα υλικά          | Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF)                                                                  |
| Ανοχές σωλήνα              | +/-0,05 mm έως Διάμετρος 10 mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12 mm                                                                                                |
| Θέση εγκατάστασης          | οποιοδήποτε                                                                                                                                                 |
| Μέσο                       | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια                                                                                                                           |
| Θερμοκρασία μέσου          | 0°C έως +70°C                                                                                                                                               |
| Πίεση λειτουργίας          | 0 έως 10 bar                                                                                                                                                |




## Διαστάσεις




| D1    | D2 | ØT<br>Εξωτερική διάμετρος<br>σωλήνα | L1  | L2   | L3max. | L4   | Κατεύθυνση στραγγαλισμού                      | CH | Βάρος<br>[g] | Τύπος                |
|-------|----|-------------------------------------|-----|------|--------|------|-----------------------------------------------|----|--------------|----------------------|
| M5    | 9  | 4                                   | 4   | 16   | 38,5   | 18   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 8  | 22           | MV16MA35-04-<br>M5-C |
| M5    | 12 | 6                                   | 4   | 16   | 38,5   | 20,5 | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 8  | 22           | MV16MA35-06-<br>M5-C |
| G1/8" | 9  | 4                                   | 5   | 24   | 42,5   | 19,5 | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 14 | 34           | MV16MA35-04-18-<br>C |
| G1/8" | 12 | 6                                   | 5   | 24   | 42,5   | 22   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 14 | 37           | MV16MA35-06-18-<br>C |
| G1/4" | 12 | 6                                   | 6,5 | 27,5 | 51     | 23,5 | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 17 | 57           | MV16MA35-06-14-<br>C |
| G1/4" | 14 | 8                                   | 6,5 | 27,5 | 51     | 24   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 17 | 58           | MV16MA35-08-14-<br>C |
| G3/8" | 14 | 8                                   | 7   | 31   | 72     | 26   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 20 | 105          | MV16MA35-08-38-<br>C |
| G3/8" | 16 | 10                                  | 7   | 31   | 72     | 28   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 20 | 112          | MV16MA35-10-38-<br>C |
| G1/2" | 18 | 12                                  | 9   | 38   | 81     | 31   | από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή<br>αέρα) | 26 | 193          | MV16MA35-12-12-<br>C |
| M5    | 9  | 4                                   | 4   | 16   | 38,5   | 18   | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 8  | 22           | MV16MA35-04-<br>M5-V |
| M5    | 12 | 6                                   | 4   | 16   | 38,5   | 20,5 | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 8  | 22           | MV16MA35-06-<br>M5-V |
| G1/8" | 9  | 4                                   | 5   | 24   | 42,5   | 19,5 | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 14 | 34           | MV16MA35-04-18-<br>V |
| G1/8" | 12 | 6                                   | 5   | 24   | 42,5   | 22   | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 14 | 37           | MV16MA35-06-18-<br>V |
| G1/4" | 12 | 6                                   | 6,5 | 27,5 | 51     | 23,5 | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 17 | 57           | MV16MA35-06-14-<br>V |
| G1/4" | 14 | 8                                   | 6,5 | 27,5 | 51     | 24   | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 17 | 58           | MV16MA35-08-14-<br>V |
| G3/8" | 14 | 8                                   | 7   | 31   | 72     | 26   | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 20 | 105          | MV16MA35-08-38-<br>V |
| G3/8" | 16 | 10                                  | 7   | 31   | 72     | 28   | από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή<br>αέρα)  | 20 | 112          | MV16MA35-10-38-<br>V |




## Διαγράμματα ροής

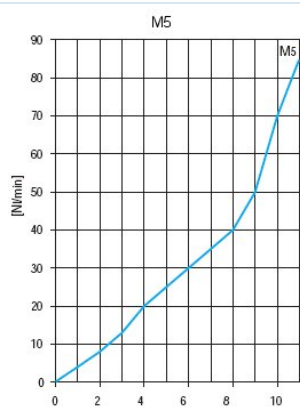

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

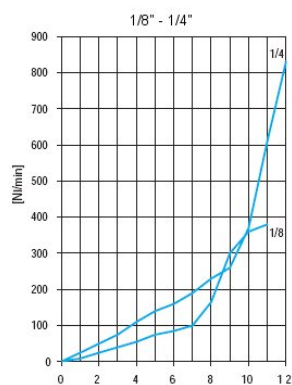

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

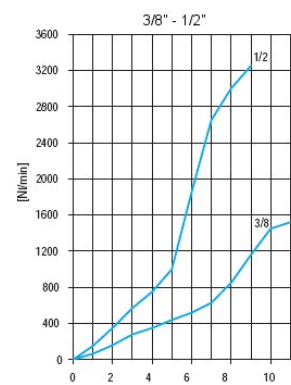

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά MV16MA35-C/V

