



Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV16C/V-MA35



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable « Push-In »
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm, 10mm, et 12mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'à Diamètre 10 mm, +/-0,1 mm à partir du diamètre 12 mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar




Dimensions



D1	D2	ØT Diamètre extérieur du tuyau	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	du filetage au tuyau (Échappement)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	du filetage au tuyau (Échappement)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	du filetage au tuyau (Échappement)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	du filetage au tuyau (Échappement)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	du filetage au tuyau (Échappement)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	du filetage au tuyau (Échappement)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	du filetage au tuyau (Échappement)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	du filetage au tuyau (Échappement)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	du filetage au tuyau (Échappement)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	112	MV16MA35-10-38-V

Diagrammes de débit

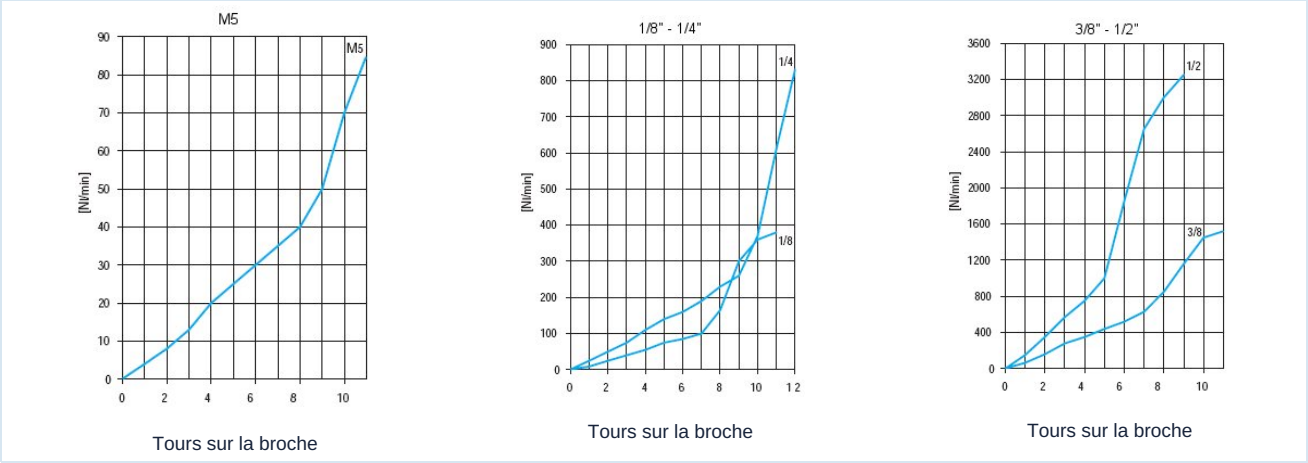

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux