



Zakretni prigušno-nepovratni ventil Serija MV16C/V-MA35



Izvedba	Igličasti ventil, s "Push-In" zakretnim priključkom
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smjeru, slobodan protok u suprotnom smjeru, Aktiviranje pomoću vijka s narebrenom glavom i fiksiranje pomoću šesterokutne matice
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm do promjer 10 mm, +/-0,1 mm od promjera 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	0 do 10 bar




Dimenzije




D1	D2	ØT Vanjski promjer crijeva	L1	L2	L3max.	L4	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	od navoja do crijeva (Ispuh)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od navoja do crijeva (Ispuh)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od navoja do crijeva (Ispuh)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od navoja do crijeva (Ispuh)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od navoja do crijeva (Ispuh)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	od navoja do crijeva (Ispuh)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	od crijeva do navoja (dovod zraka)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od crijeva do navoja (dovod zraka)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od crijeva do navoja (dovod zraka)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od crijeva do navoja (dovod zraka)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od crijeva do navoja (dovod zraka)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Dijagrami protoka

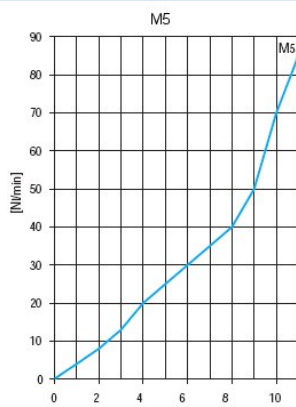

Okretaji na vretenu

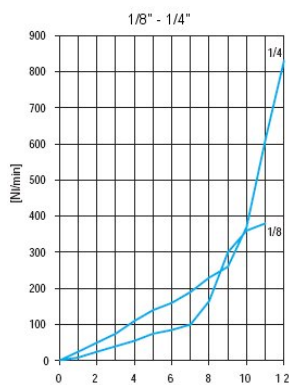

Okretaji na vretenu

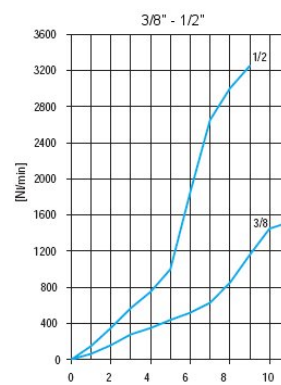

Okretaji na vretenu

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni nepovratni ventil Serija MV16MA35-C/V

Verzija 6

138410 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

