


Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile


Serie MV16C/V-MA35



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, con raccordo orientabile "Push-In"
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite zigrinata e fissaggio tramite dado esagonale
Conneessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	6mm, 8mm, 10mm, e 12mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm fino a diametro 10 mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12 mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	0 fino a 10 bar




Dimensioni



D1	D2	ØT Diametro esterno del tubo flessibile	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	9	4	4	16	38,5	18	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	112	MV16MA35-10-38-V



Diagrammi di portata

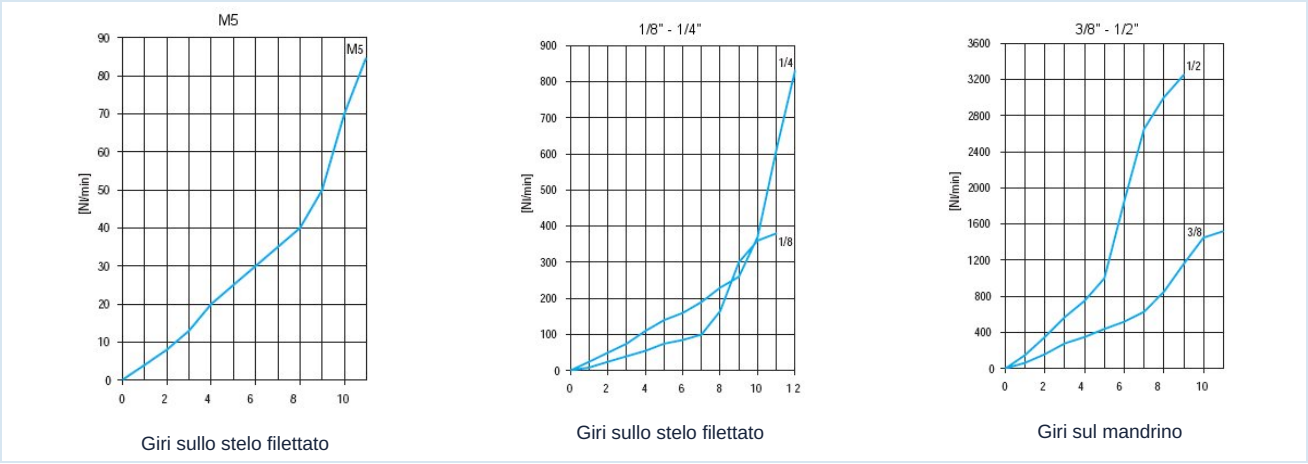

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno con strozzatore orientabile Serie MV16MA35-C/V