



Zwenksmoorklep met terugslagklep Serie MV16C/V-MA35



Constructie	Naaldventiel, met "Push-In"-draaikoppeling
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Doorstroomregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	6mm, 8mm, 10mm, en 12mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm tot en met Diameter 10 mm, +/-0,1 mm vanaf diameter 12 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met 10 bar




Afmetingen



D1	D2	ØT Slang-buitendiameter	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	20	112	MV16MA35-10-38-V

Doorstroomdiagrammen

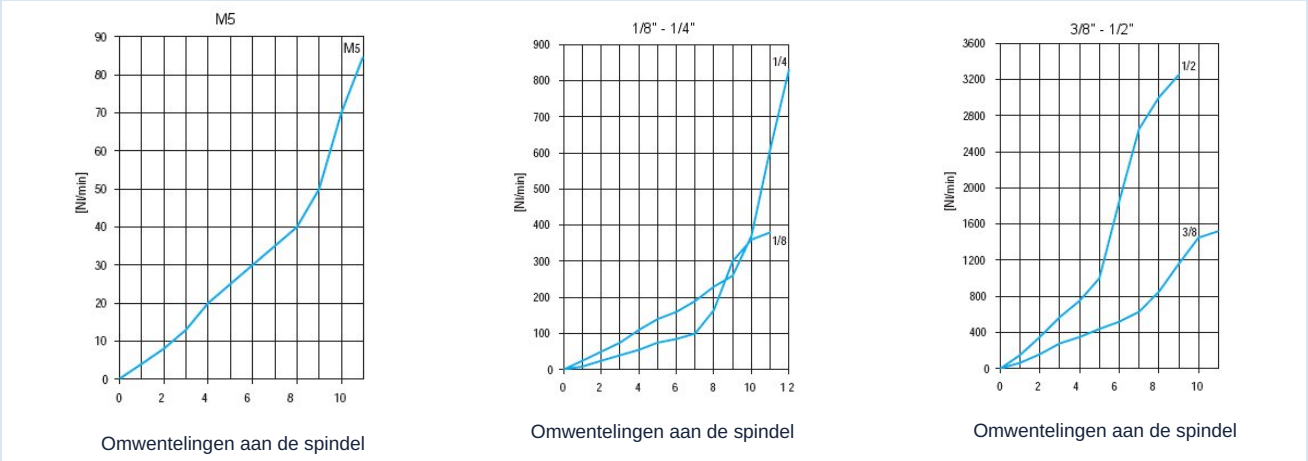

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden