


Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare Serie MV16C/V-MA35



Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord pivotant „Push-In”
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglarea debitului într-o direcție, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	6mm, 8mm, 10mm, și 12mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm până la Diametru 10 mm, +/-0,1 mm de la diametru 12 mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	0 până la 10 bar




Dimensiuni



D1	D2	ØT Diametru exterior al furtunului	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	de la filet la furtun (Evacuare)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	de la filet la furtun (Evacuare)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	de la filet la furtun (Evacuare)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	de la filet la furtun (Evacuare)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	de la filet la furtun (Evacuare)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	de la filet la furtun (Evacuare)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	de la filet la furtun (Evacuare)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	de la filet la furtun (Evacuare)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	de la filet la furtun (Evacuare)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	112	MV16MA35-10-38-V



Diagrame de debit

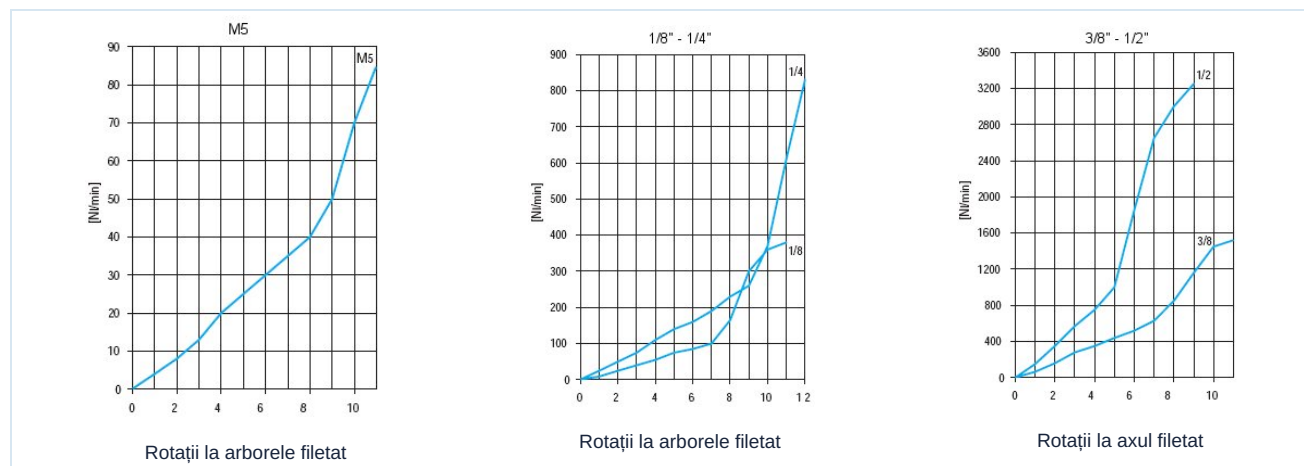

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de reținere pivotantă a accelerației serie MV16MA35-C/V

