



Svängbar strypbackventil Serie MV16C/V-MA35



Konstruktionstyp	Nålventil, med "Push-In"-svängkoppling
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	6mm, 8mm, 10mm, och 12mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflektibel (PF)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till Diameter 10 mm, +/-0,1 mm från diameter 12 mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 10 bar




Mått




D1	D2	ØT Slangens ytterdiameter	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	från gänga till slang (Avluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	från gänga till slang (Avluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	från gänga till slang (Avluft)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	från gänga till slang (Avluft)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	från gänga till slang (Avluft)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	från gänga till slang (Avluft)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	från gänga till slang (Avluft)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	från gänga till slang (Avluft)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	från gänga till slang (Avluft)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	från slang till gänga (tilluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	från slang till gänga (tilluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	från slang till gänga (tilluft)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	från slang till gänga (tilluft)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	från slang till gänga (tilluft)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	från slang till gänga (tilluft)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	från slang till gänga (tilluft)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	från slang till gänga (tilluft)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Flödesdiagram

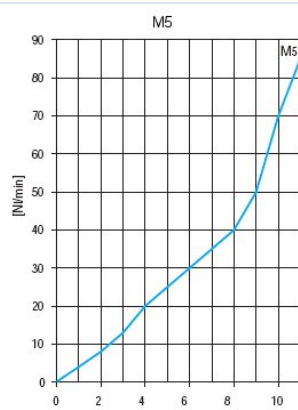

Varv på spindeln

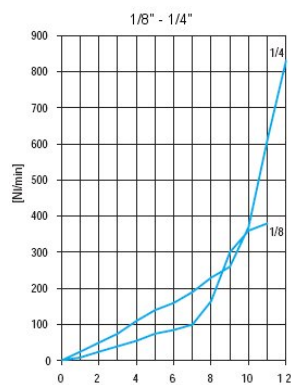

Varv på spindeln

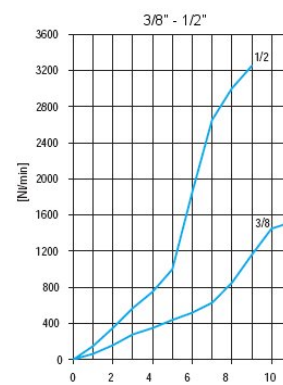

Varv på spindeln

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängbar strypbackventil Serie MV16MA35-C/V

Version 6

138410 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

