


Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής Σειρά MV16MC23-C/V



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, Δακτύλιος ρακόρ με κοχλιωτή σύνδεση
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και ασφάλιση μέσω του εξαγωγικού παξιμαδιού
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" ... G3/8" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm, 8mm και 10mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CP/PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm έως Διάμετρος 10mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar




Διαστάσεις



D1	Διάμετρος σωλήνα ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
M5	6/4	4	16	38,5	19	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Διάγραμμα ροής

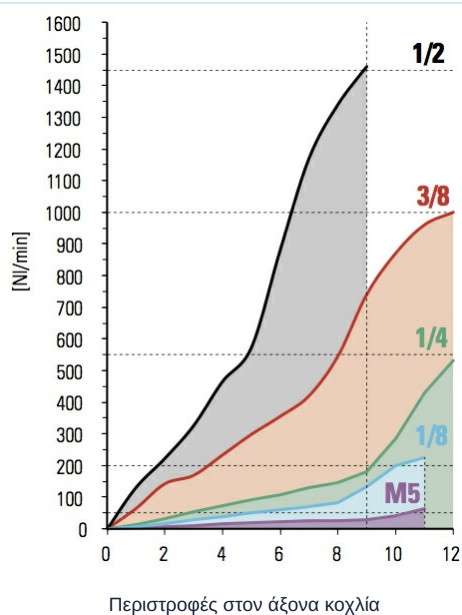

Εικόνες χωρίς δέσμευση



Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά MV16MC23-C/V

Έκδοση 6

138411 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

