


Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV16MC23-C/V



Rakenne	Neulaventtiili, Rengasliitin kierrelaitokselle
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö uraruuvilla ja kiinnitys kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8"...G3/8" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm, 8mm ja 10mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm asti halkaisija 10mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...10bar




Mitat



D1	Letkun halkaisija ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	CH2	Paino [g]	Tyyppi
M5	6/4	4	16	38,5	19	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	letkusta kierteeseen (tuloilma)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Virtauskaavio

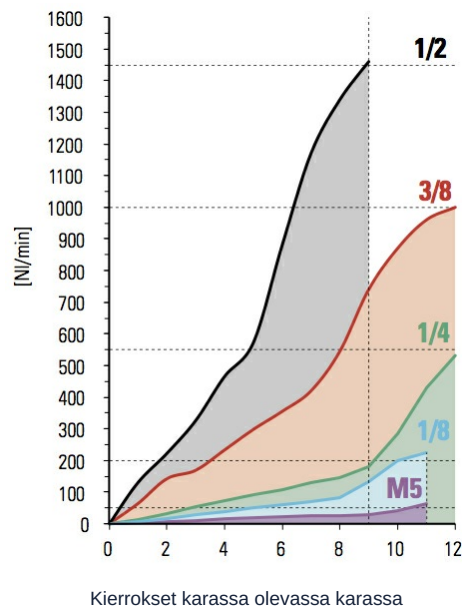

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV16MC23-C/V

Versio 6

138411 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

