


Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV16MC23-C/V



Konstruksjonstype	Nåleventil, Ringstykke for skrukobling
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G3/8" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm, 8mm og 10mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm til Diameter 10mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediaterperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...10bar




Dimensjoner



D1	Slangediameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	CH2	Vekt [g]	Type
M5	6/4	4	16	38,5	19	fra gjenge til slange (Avluft)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	fra gjenge til slange (Avluft)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	fra gjenge til slange (Avluft)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	fra gjenge til slange (Avluft)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	fra gjenge til slange (Avluft)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	fra gjenge til slange (Avluft)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Strømningsdiagramm

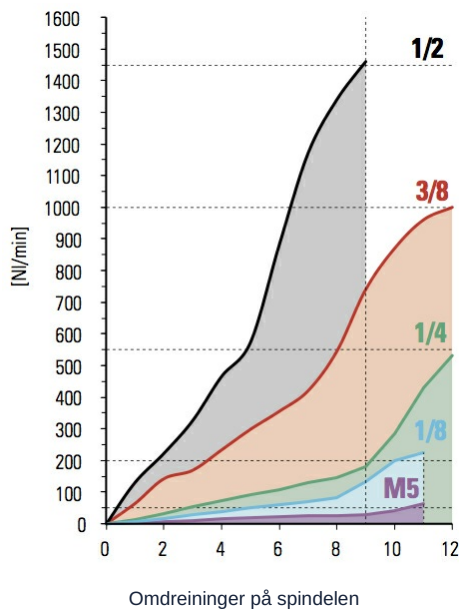

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes