


Svängbar strypbackventil Serie MV16MC23-C/V



Konstruktionstyp	Nålventil, Ringstycke för skruvkoppling
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G3/8" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	6mm, 8mm och 10mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflektibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till Diameter 10mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...10bar




Mått



D1	Slangdiameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	CH2	Vikt [g]	Typ
M5	6/4	4	16	38,5	19	från gänga till slang (Avluft)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	från gänga till slang (Avluft)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	från gänga till slang (Avluft)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	från gänga till slang (Avluft)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	från gänga till slang (Avluft)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	från gänga till slang (Avluft)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	från slang till gänga (tilluft)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	från slang till gänga (tilluft)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	från slang till gänga (tilluft)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	från slang till gänga (tilluft)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	från slang till gänga (tilluft)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	från slang till gänga (tilluft)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Flödesdiagramm

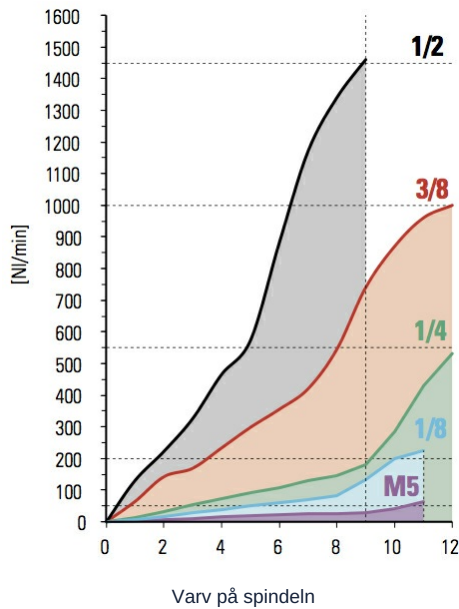

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles