


Svingdrossel-kontraventil Serie MV40C/V



Konstruktionstype	Nåleventil, med drejeled med indvendigt gevind
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering i én retning, fri gennemgang i modsat retning, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrikken
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	0 til 10 bar




Dimensioner



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	fra gevindet til drejeleddet (Udluft)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	fra gevindet til drejeleddet (Udluft)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	fra gevindet til drejeleddet (Udluft)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	fra gevindet til drejeleddet (Udluft)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	fra gevindet til drejeleddet (Udluft)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	fra drejeleddet til gevindet (Tilluft)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	fra drejeleddet til gevindet (Tilluft)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	fra drejeleddet til gevindet (Tilluft)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	fra drejeleddet til gevindet (Tilluft)	20	112	MV40-00-38-V

Flowdiagrammer

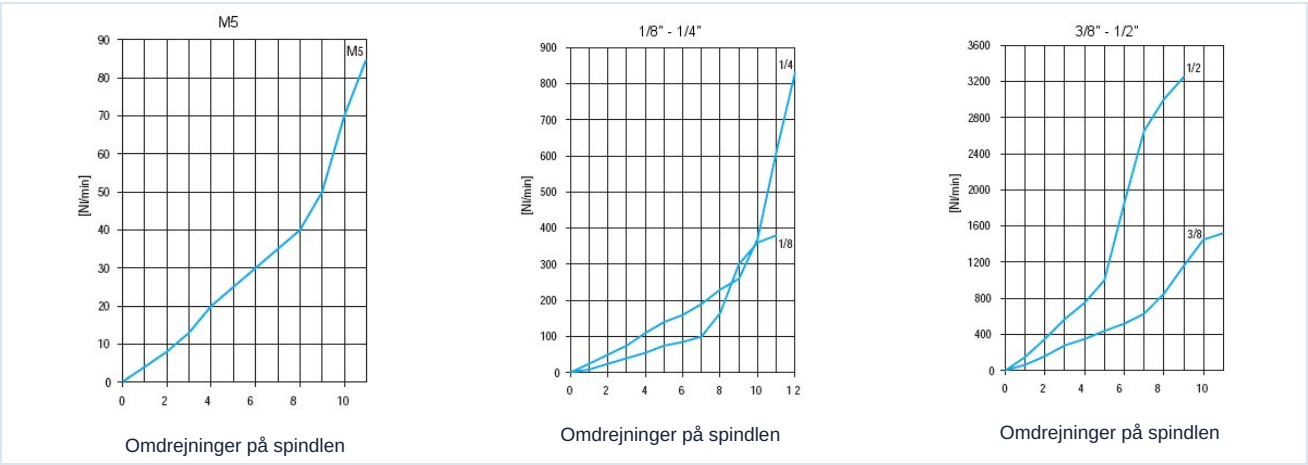

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosle-kontraventil Serie MV40-C/V