



Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV40C/V



Rakenne	Neulaventtiili, sisäkierteinen kääntönivelosalla
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0 enintään 10 bar




Mitat




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	M5	4	16	38,5	11	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	kierteestä kääntökappaleeseen (Poistoilma)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	kääntökappaleesta kierteseen (tuloilma)	20	112	MV40-00-38-V


Virtauskaaviot

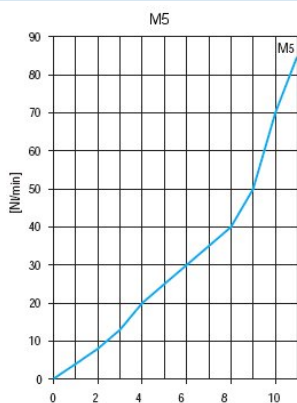

Kierrokset karassa olevassa karassa

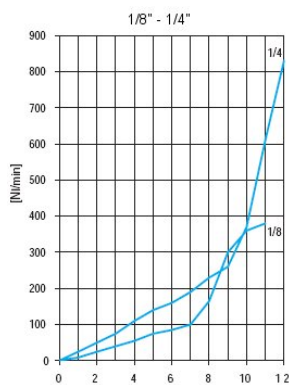

Kierrokset karassa olevassa karassa

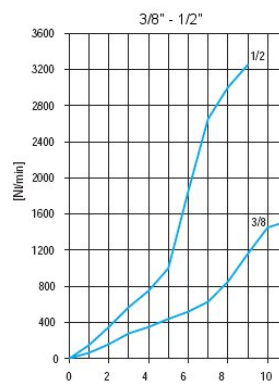

Kierrokset karassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntävä kuristus-takaikkuventtiili Sarja MV40-C/V

Versio 5

138412 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

