



Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV40C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable à filetage femelle intérieur
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar




Dimensions



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	20	112	MV40-00-38-V

Diagrammes de débit

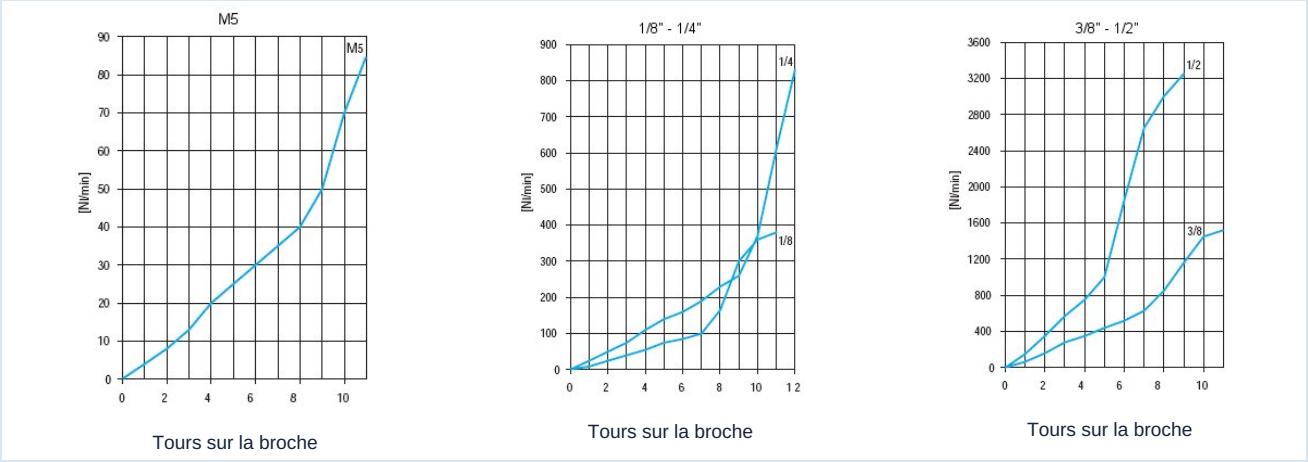

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Clapet anti-retour à étranglement orientable Série MV40-CV