


Zakretni prigušno-nepovratni ventil Serija MV40C/V



Izvedba	Igličasti ventil, sa zakretnim priključkom s unutarnjim navojem
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smjeru, slobodan protok u suprotnom smjeru, Aktiviranje s narebrenim vijkom i fiksiranje šesterokutnom maticom
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	0 do 10 bar




Dimenzije




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	od navoja do zakretnog elementa (Ispuh)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od navoja do zakretnog elementa (Ispuh)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od navoja do zakretnog elementa (Ispuh)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od navoja do zakretnog elementa (Ispuh)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	od navoja do zakretnog elementa (Ispuh)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	od zakretnog dijela do navoja (dovod zraka)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od zakretnog dijela do navoja (dovod zraka)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od zakretnog dijela do navoja (dovod zraka)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od zakretnog dijela do navoja (dovod zraka)	20	112	MV40-00-38-V


Dijagrami protoka

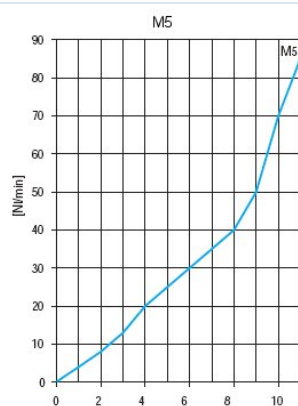

Okretaji na vretenu

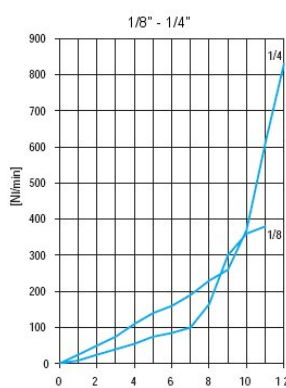

Okretaji na vretenu

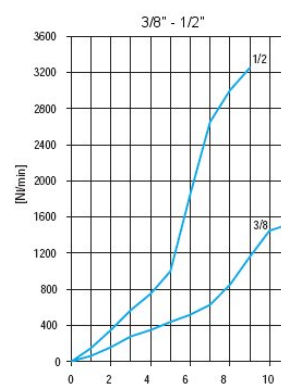

Okretaji na vretenu

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni nepovratni ventil Serija MV40-C/V

Verzija 5

138412 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

