


Svängbar strypbackventil Serie MV40C/V



Konstruktionstyp	Nålventil, med svängkoppling med invändig gänga
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 10 bar




Mått



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	från gängen till svängstycket (Avluft)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	från gängen till svängstycket (Avluft)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	från gängen till svängstycket (Avluft)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	från gängen till svängstycket (Avluft)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	från gängen till svängstycket (Avluft)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	från svängstycket till gängen (tilluft)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	från svängstycket till gängen (tilluft)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	från svängstycket till gängen (tilluft)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	från svängstycket till gängen (tilluft)	20	112	MV40-00-38-V

Flödesdiagram

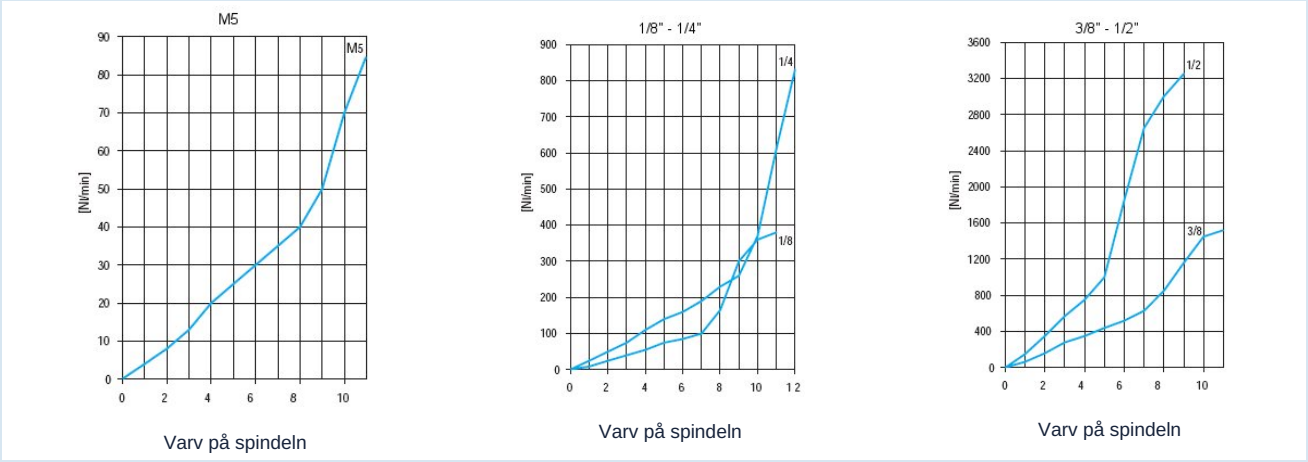

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles