


Svingdrossel-kontraventil Serie UFC11



Konstruktionstype	Nåleventil
Funktion	Flowregulering i én retning, fri gennemgang i modsat retning
Aktivering	låsbart indstillingsknap
Tiislutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm og 12mm
Materiale	Gevind Forniklet messing, Ringstykke POM, låsbart indstillingsgreb Polyamid glasfiberforstærket, Nål Polyamid glasfiberforstærket, Patrone PBT, Tætninger NBR
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftstryk	0...10bar
Monteringsposition	vilkårlig
Slangetolerancer	+/-0,05mm til Diameter 10mm, +/-0,1mm fra diameteren 12mm
anbefalede slanger	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF)



Dimensioner

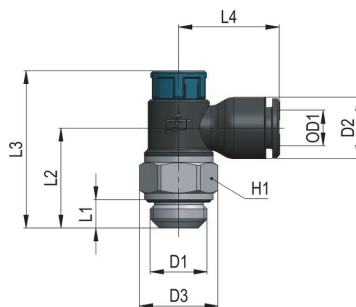

D1	ØD1 Slangens udvendige diameter	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Struperetning	H1	Vægt [g]	Type
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	fra gevind til slange (Udluft)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	fra gevind til slange (Udluft)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	fra gevind til slange (Udluft)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	fra gevind til slange (Udluft)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	fra gevind til slange (Udluft)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	fra gevind til slange (Udluft)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	fra gevind til slange (Udluft)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	fra gevind til slange (Udluft)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	fra gevind til slange (Udluft)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	fra gevind til slange (Udluft)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	fra gevind til slange (Udluft)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	fra gevind til slange (Udluft)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	fra gevind til slange (Udluft)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	fra slange til gevind (Tilluft)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	fra slange til gevind (Tilluft)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	fra slange til gevind (Tilluft)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	fra slange til gevind (Tilluft)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	fra slange til gevind (Tilluft)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	fra slange til gevind (Tilluft)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	fra slange til gevind (Tilluft)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	fra slange til gevind (Tilluft)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	fra slange til gevind (Tilluft)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	fra slange til gevind (Tilluft)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	fra slange til gevind (Tilluft)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	fra slange til gevind (Tilluft)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	fra slange til gevind (Tilluft)	25	43	UFC11-V-12-12

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosle-kontraventil Serie UFC11-C/V

Version 6

150241 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

