


Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής Σειρά UFC11



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση
Ενεργοποίηση	ασφαλιζόμενο κουμπί ρύθμισης
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" ... G1/2" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4mm, 6mm, 8mm, 10mm και 12mm
Υλικό	Σπείρωμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Δακτύλιος σύνδεσης POM, κουμπί ρύθμισης με ασφάλιση Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Βελόνα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Φυσίγγιο PBT, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05mm έως Διάμετρος 10mm, +/-0,1mm από διάμετρο 12mm
συνιστώμενοι σωλήνες	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CP/PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF)

Διαστάσεις

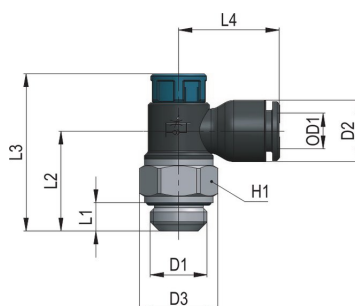

D1	ØD1 Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	H1	Βάρος [g]	Τύπος
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	από το σπείρωμα στον σωλήνα (Εξαγωγή αέρα)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	από τον σωλήνα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	25	43	UFC11-V-12-12

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά UFC11-C/V

Έκδοση 6

150241 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

