


Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie UFC11



Tipo de construcción	Válvula de aguja
Función	Regulación de caudal en una dirección, paso libre en sentido contrario
Accionamiento	pomo de ajuste bloqueable
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12mm
Material	Rosca Latón niquelado, Anillo de unión POM, pomo de ajuste bloqueable Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Aguja Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Cartucho PBT, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	0...10bar
Posición de montaje	cualquiera
Tolerancias de manguera	+/-0,05mm hasta Diámetro 10mm, +/-0,1mm a partir del diámetro 12mm
mangueras recomendadas	Poliamida (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF)



Dimensiones

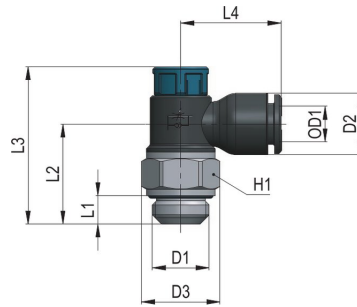

D1	ØD1 Diámetro exterior del tubo	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Dirección de estrangulación	H1	Peso [g]	Tipo
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	de la rosca a la manguera (escape)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	de la rosca a la manguera (escape)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	de la rosca a la manguera (escape)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	de la rosca a la manguera (escape)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	de la rosca a la manguera (escape)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	de la rosca a la manguera (escape)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	de la rosca a la manguera (escape)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	de la rosca a la manguera (escape)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	de la rosca a la manguera (escape)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	de la rosca a la manguera (escape)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	de la rosca a la manguera (escape)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	de la rosca a la manguera (escape)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	de la rosca a la manguera (escape)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	de la manguera a la rosca (Entrada de aire)	25	43	UFC11-V-12-12

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie UFC11-C/V