


Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC11



Rakenne	Neulaventtiili
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan
Käyttötoiminto	lukittava säätönuppi
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8"...G1/2" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	4mm, 6mm, 8mm, 10mm ja 12mm
Materiaali	Kierre Nikkelöity messinki, Rengasosa POM, lukittava säätönuppi Polyamidi lasikuituvahvistettu, Neula Polyamidi lasikuituvahvistettu, Patruuna PBT, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...10bar
Asennusasento	mielivaltainen
Letkutoleranssit	+/-0,05mm asti halkaisija 10mm, +/-0,1mm alkaen halkaisijasta 12mm
suositellut letkut	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF)



Mitat

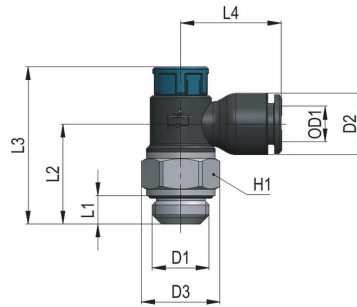

D1	ØD1 Letkun ulkohalkaisija	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Kuristussuunta	H1	Paino [g]	Tyyppi
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	kierteestä letkulle (Poistoilma)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	kierteestä letkulle (Poistoilma)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	kierteestä letkulle (Poistoilma)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	kierteestä letkulle (Poistoilma)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	kierteestä letkulle (Poistoilma)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	kierteestä letkulle (Poistoilma)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	letkusta kierteeseen (tuloilma)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	letkusta kierteeseen (tuloilma)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	letkusta kierteeseen (tuloilma)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	letkusta kierteeseen (tuloilma)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	letkusta kierteeseen (tuloilma)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	letkusta kierteeseen (tuloilma)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	letkusta kierteeseen (tuloilma)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	letkusta kierteeseen (tuloilma)	25	43	UFC11-V-12-12

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC11-C/V

Versio 8

150241 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

