


## Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC11



|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne               | Neulaventtiili                                                                                                                                                     |
| Toiminto              | Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan                                                                                         |
| Käyttötoiminto        | lukittava säätönuppi                                                                                                                                               |
| Liitäntä              | M5 jälkeen ISO R/262, G1/8"...G1/2" jälkeen ISO228/1                                                                                                               |
| Letkun ulkohalkaisija | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm ja 12mm                                                                                                                                        |
| Materiaali            | Kierre Nikkelöity messinki, Rengasosa POM, lukittava säätönuppi Polyamidi lasikuituvahvistettu, Neula Polyamidi lasikuituvahvistettu, Patruuna PBT, Tiivisteet NBR |
| Aineväliaine          | Paineilma, neutraalit kaasut                                                                                                                                       |
| Aineen lämpötila      | -20...+70°C                                                                                                                                                        |
| Käyttöpaine           | 0...10bar                                                                                                                                                          |
| Asennusasento         | mielivaltainen                                                                                                                                                     |
| Letkutoleranssit      | +/-0,05mm asti halkaisija 10mm, +/-0,1mm alkaen halkaisijasta 12mm                                                                                                 |
| suositellut letkut    | Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF)                                                                          |



## Mitat

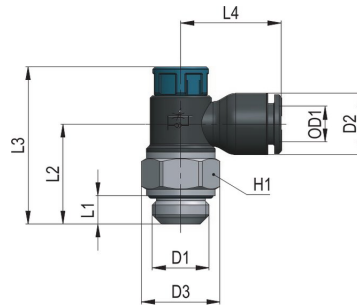

| D1    | ØD1<br>Letkun ulkohalkaisija | D2   | D3   | L1  | L2   | L3   | L4   | Kuristussuunta                   | H1 | Paino [g] | Tyyppi        |
|-------|------------------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------------------|----|-----------|---------------|
| M5    | 4                            | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 10 | 4,2       | UFC11-C-M5-04 |
| M5    | 6                            | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 10 | 4,5       | UFC11-C-M5-06 |
| G1/8" | 4                            | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 14 | 8,9       | UFC11-C-18-04 |
| G1/8" | 6                            | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 14 | 9,4       | UFC11-C-18-06 |
| G1/8" | 8                            | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 14 | 9,7       | UFC11-C-18-08 |
| G1/4" | 6                            | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 16 | 13,6      | UFC11-C-14-06 |
| G1/4" | 8                            | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 16 | 13,9      | UFC11-C-14-08 |
| G1/4" | 10                           | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 16 | 14,5      | UFC11-C-14-10 |
| G3/8" | 8                            | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 20 | 25,4      | UFC11-C-38-08 |
| G3/8" | 10                           | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 20 | 25        | UFC11-C-38-10 |
| G3/8" | 12                           | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 20 | 26,7      | UFC11-C-38-12 |
| G1/2" | 10                           | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 25 | 42,1      | UFC11-C-12-10 |
| G1/2" | 12                           | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | kierteestä letkulle (Poistoilma) | 25 | 43        | UFC11-C-12-12 |
|       |                              |      |      |     |      |      |      |                                  |    |           |               |
| M5    | 4                            | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 10 | 4,2       | UFC11-V-M5-04 |
| M5    | 6                            | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 10 | 4,5       | UFC11-V-M5-06 |
| G1/8" | 4                            | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 14 | 8,9       | UFC11-V-18-04 |
| G1/8" | 6                            | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 14 | 9,4       | UFC11-V-18-06 |
| G1/8" | 8                            | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 14 | 9,7       | UFC11-V-18-08 |
| G1/4" | 6                            | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 16 | 13,6      | UFC11-V-14-06 |
| G1/4" | 8                            | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 16 | 13,9      | UFC11-V-14-08 |
| G1/4" | 10                           | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 16 | 14,5      | UFC11-V-14-10 |
| G3/8" | 8                            | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 20 | 25,4      | UFC11-V-38-08 |
| G3/8" | 10                           | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 20 | 25        | UFC11-V-38-10 |
| G3/8" | 12                           | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 20 | 26,7      | UFC11-V-38-12 |
| G1/2" | 10                           | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 25 | 42,1      | UFC11-V-12-10 |
| G1/2" | 12                           | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | letkusta kierteeseen (tuloilma)  | 25 | 43        | UFC11-V-12-12 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja UFC11-C/V

Versio 6

150241 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

