


Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série UFC11



Type de construction	Pointeau à aiguille
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé
Actionnement	bouton de réglage verrouillable
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	4mm, 6mm, 8mm, 10mm et 12mm
Matériau	Filetage Laiton nickelé, Bague d'arrêt POM, bouton de réglage verrouillable Polyamide renforcé de fibres de verre, Aiguille Polyamide renforcé de fibres de verre, Cartouche PBT, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar
Position de montage	au choix
Tolérances de tuyau	+/-0,05mm jusqu'à Diamètre 10mm, +/-0,1mm à partir du diamètre 12mm
tuyaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (CP/PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF)



Dimensions

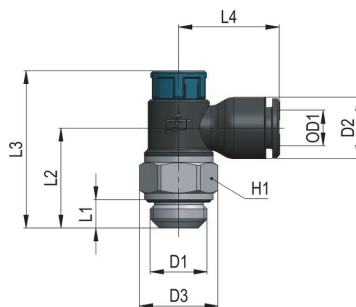

D1	ØD1 Diamètre extérieur du tuyau	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Sens d'étranglement	H1	Poids [g]	Type
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	du filetage au tuyau (Échappement)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	du filetage au tuyau (Échappement)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	du filetage au tuyau (Échappement)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	du filetage au tuyau (Échappement)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	du filetage au tuyau (Échappement)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	du filetage au tuyau (Échappement)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	du filetage au tuyau (Échappement)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	du filetage au tuyau (Échappement)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	du filetage au tuyau (Échappement)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	du filetage au tuyau (Échappement)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	du filetage au tuyau (Échappement)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	du filetage au tuyau (Échappement)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	du filetage au tuyau (Échappement)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	25	43	UFC11-V-12-12

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Clapet anti-retour à étranglement orientable Série UFC11-C/V

Version 6

150241 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

