


Zakretni prigušno-nepovratni ventil Serija UFC11



Izvedba	Igličasti ventil
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smjeru, slobodan protok u suprotnom smjeru
Aktiviranje	blokirajući podešajni gumb
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8"...G1/2" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	4mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm
Materijal	Navoj Niklovan mesing, Prstenasti komad POM, zaključivi regulacijski gumb Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Igličasti ventil Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Uložak ventila PBT, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
Radni tlak	0...10bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tolerancije crijeva	+/-0,05mm do promjer 10mm, +/-0,1mm od promjera 12mm
preporučena crijeva	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)



Dimenzije

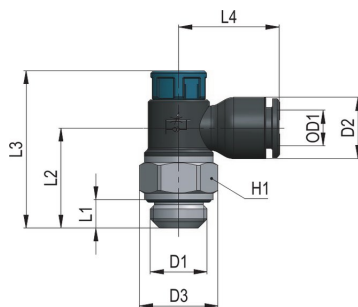

D1	ØD1 Vanjski promjer crijeva	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Smjer prigušenja	H1	Težina [g]	Tip
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od navoja do crijeva (Ispuh)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od navoja do crijeva (Ispuh)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od navoja do crijeva (Ispuh)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od navoja do crijeva (Ispuh)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od navoja do crijeva (Ispuh)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od navoja do crijeva (Ispuh)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od navoja do crijeva (Ispuh)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od navoja do crijeva (Ispuh)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od navoja do crijeva (Ispuh)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od navoja do crijeva (Ispuh)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od crijeva do navoja (dovod zraka)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od crijeva do navoja (dovod zraka)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od crijeva do navoja (dovod zraka)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od crijeva do navoja (dovod zraka)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od crijeva do navoja (dovod zraka)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od crijeva do navoja (dovod zraka)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od crijeva do navoja (dovod zraka)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od crijeva do navoja (dovod zraka)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od crijeva do navoja (dovod zraka)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od crijeva do navoja (dovod zraka)	25	43	UFC11-V-12-12

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni nepovratni ventil Serija UFC11-C/V

Verzija 6

150241 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

