


Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile Serie UFC11



Tipo di costruzione	Valvola a spillo
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta
Azionamento	manopola di regolazione bloccabile
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8"...G1/2" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	4mm, 6mm, 8mm, 10mm e 12mm
Materiale	Filettatura Ottone nichelato, Anello distanziatore POM, manopola di regolazione bloccabile Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Ago Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Cartuccia PBT, Guarnizioni NBR
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
Pressione di esercizio	0...10bar
Posizione di montaggio	a piacere
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05mm fino a diametro 10mm, +/-0,1mm da diametro in poi 12mm
tubi consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF)

Dimensioni

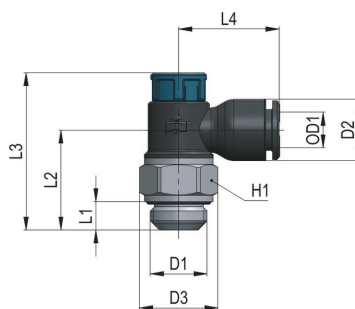

D1	ØD1 Diametro esterno del tubo flessibile	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Direzione di strozzamento	H1	Peso [g]	Tipo
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	25	43	UFC11-V-12-12

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno a strozzamento orientabile Serie UFC11-C/V

Versione 6

150241 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

