


Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie UFC11



Konstruksjonstype	Nåleventil
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning
Aktivering	låsbar innstillingsknapp
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G1/2" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm og 12mm
Materiale	Gjenge Forniklet messing, Ringstykke POM, låsbar innstillingsratt Polyamid glassfiberforsterket, Nål Polyamid glassfiberforsterket, Patron PBT, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...10bar
Monteringsposisjon	valgfri
Slangetoleranser	+/-0,05mm til Diameter 10mm, +/-0,1mm fra diameter 12mm
anbefalte slanger	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF)



Dimensjoner

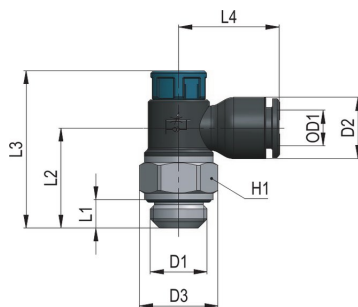

D1	ØD1 Slangens utvendige diameter	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Struperetning	H1	Vekt [g]	Type
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	fra gjenge til slange (Avluft)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	fra gjenge til slange (Avluft)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	fra gjenge til slange (Avluft)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	fra gjenge til slange (Avluft)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	fra gjenge til slange (Avluft)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	fra gjenge til slange (Avluft)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	fra gjenge til slange (Avluft)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	fra gjenge til slange (Avluft)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	fra gjenge til slange (Avluft)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	fra gjenge til slange (Avluft)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	fra gjenge til slange (Avluft)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	fra gjenge til slange (Avluft)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	fra gjenge til slange (Avluft)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	fra slange til gjenge (tilførselsluft)	25	43	UFC11-V-12-12

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie UFC11-C/V

Versjon 6

150241 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

