


Zwenksmoorklep met terugslagklep Serie UFC11



Constructie	Naaldventiel
Functie	Doorstroomregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting
Bediening	vergrendelbare instelknop
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm en 12mm
Materiaal	Draad Messing vernikkeld, Ringstuk POM, vergrendelbare instelknop Polyamide glasvezelversterkt, Naald Polyamide glasvezelversterkt, Patroonventiel PBT, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar
Inbouwpositie	willekeurig
Slangtoleranties	+/-0,05mm tot en met Diameter 10mm, +/-0,1mm vanaf diameter 12mm
aanbevolen slangen	Polyamide (PA), Polyurethaan (CP/PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF)



Afmetingen

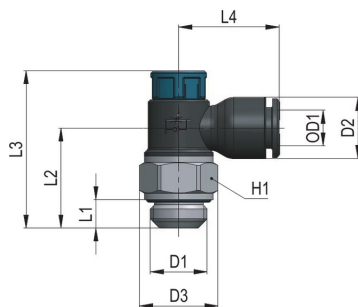

D1	ØD1 Slang-buitendiameter	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Smoor richting	H1	Gewicht [g]	Type
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	van schroefdraad naar slang (Uitlaat)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	van slang naar schroefdraad (Toevoerlucht)	25	43	UFC11-V-12-12

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklep-terugslagklep Serie UFC11-C/V

Versie 6

150241 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

