


## Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare Serie UFC11



|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv                  | Ventil cu ac                                                                                                                                                                                     |
| Funcție                          | Reglarea debitului într-o direcție, trecere liberă în direcția opusă                                                                                                                             |
| Acționare                        | buton de reglare blocabil                                                                                                                                                                        |
| Racordare                        | M5 după ISO R/262, G1/8"...G1/2" după ISO228/1                                                                                                                                                   |
| Diametrul exterior al furtunului | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm și 12mm                                                                                                                                                                      |
| Material                         | Filet Alamă nichelată, Piesă inelară POM, buton de reglare blocabil Poliamid armat cu fibră de sticlă, Ac cu vârf conic Poliamid armat cu fibră de sticlă, Cartuș PBT, Garnituri de etanșare NBR |
| Mediu                            | Aer comprimat, gaze neutre                                                                                                                                                                       |
| Temperatura mediului             | -20...+70°C                                                                                                                                                                                      |
| Presiune de lucru                | 0...10bar                                                                                                                                                                                        |
| Poziție de montaj                | arbitrară                                                                                                                                                                                        |
| Toleranțe furtunuri              | +/-0,05mm până la Diametru 10mm, +/-0,1mm de la diametru 12mm                                                                                                                                    |
| furtunuri recomandate            | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)                                                                                                             |

### Dimensiuni

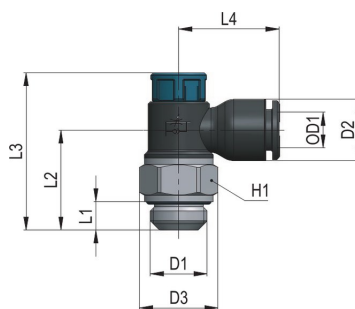

| D1    | ØD1<br>Diametru exterior al<br>furtunului | D2   | D3   | L1  | L2   | L3   | L4   | Sens de strangulare                       | H1 | Greutate<br>[g] | Tip           |
|-------|-------------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|-------------------------------------------|----|-----------------|---------------|
| M5    | 4                                         | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 10 | 4,2             | UFC11-C-M5-04 |
| M5    | 6                                         | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 10 | 4,5             | UFC11-C-M5-06 |
| G1/8" | 4                                         | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 14 | 8,9             | UFC11-C-18-04 |
| G1/8" | 6                                         | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 14 | 9,4             | UFC11-C-18-06 |
| G1/8" | 8                                         | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | de la filet la furtun (Evacuare)          | 14 | 9,7             | UFC11-C-18-08 |
| G1/4" | 6                                         | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 16 | 13,6            | UFC11-C-14-06 |
| G1/4" | 8                                         | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | de la filet la furtun (Evacuare)          | 16 | 13,9            | UFC11-C-14-08 |
| G1/4" | 10                                        | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | de la filet la furtun (Evacuare)          | 16 | 14,5            | UFC11-C-14-10 |
| G3/8" | 8                                         | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 20 | 25,4            | UFC11-C-38-08 |
| G3/8" | 10                                        | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 20 | 25              | UFC11-C-38-10 |
| G3/8" | 12                                        | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | de la filet la furtun (Evacuare)          | 20 | 26,7            | UFC11-C-38-12 |
| G1/2" | 10                                        | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | de la filet la furtun (Evacuare)          | 25 | 42,1            | UFC11-C-12-10 |
| G1/2" | 12                                        | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | de la filet la furtun (Evacuare)          | 25 | 43              | UFC11-C-12-12 |
| M5    | 4                                         | 9,5  | 11   | 4   | 15,5 | 26,2 | 17,2 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 10 | 4,2             | UFC11-V-M5-04 |
| M5    | 6                                         | 11,5 | 11   | 4   | 15,9 | 26,6 | 20,3 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 10 | 4,5             | UFC11-V-M5-06 |
| G1/8" | 4                                         | 9,5  | 15,5 | 5,5 | 19,5 | 32,5 | 18,5 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 14 | 8,9             | UFC11-V-18-04 |
| G1/8" | 6                                         | 11,5 | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,6 | 21,5 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 14 | 9,4             | UFC11-V-18-06 |
| G1/8" | 8                                         | 14   | 15,5 | 5,5 | 19,4 | 32,5 | 22   | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 14 | 9,7             | UFC11-V-18-08 |
| G1/4" | 6                                         | 11,5 | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 22,5 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 16 | 13,6            | UFC11-V-14-06 |
| G1/4" | 8                                         | 14   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36   | 23   | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 16 | 13,9            | UFC11-V-14-08 |
| G1/4" | 10                                        | 16   | 18   | 6,5 | 22,9 | 36,1 | 25   | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 16 | 14,5            | UFC11-V-14-10 |
| G3/8" | 8                                         | 14   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 24,5 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 20 | 25,4            | UFC11-V-38-08 |
| G3/8" | 10                                        | 16   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 26,3 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 20 | 25              | UFC11-V-38-10 |
| G3/8" | 12                                        | 19   | 22,5 | 7   | 27   | 45,6 | 28   | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 20 | 26,7            | UFC11-V-38-12 |
| G1/2" | 10                                        | 16   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 27   | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 25 | 42,1            | UFC11-V-12-10 |
| G1/2" | 12                                        | 19   | 28   | 8,5 | 32,5 | 51,1 | 28,6 | de la furtun la filet (alimentare cu aer) | 25 | 43              | UFC11-V-12-12 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de reținere pivotantă a accelerației serie UFC11-C/V

Versiune 8

150241 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

