


Svängbar strypbackventil Serie UFC11



Konstruktionstyp	Nålventil
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning
Manövrering	låsbar inställningsknopp
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm och 12mm
Material	Gänga Förnicklad mässing, Ringstycke POM, låsbar inställningsknopp Polyamid glasfiberförstärkt, Nål Polyamid glasfiberförstärkt, Patron PBT, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...10bar
Monteringsläge	valfri
Slangtoleranser	+/-0,05mm upp till Diameter 10mm, +/-0,1mm från diameter 12mm
rekommenderade slangar	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflextibel (PF)



Mått

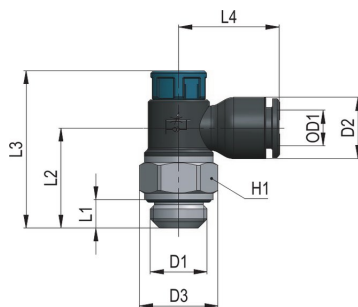

D1	ØD1 Slangens ytterdiameter	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Strypningsriktning	H1	Vikt [g]	Typ
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	från gänga till slang (Avluft)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	från gänga till slang (Avluft)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	från gänga till slang (Avluft)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	från gänga till slang (Avluft)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	från gänga till slang (Avluft)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	från gänga till slang (Avluft)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	från gänga till slang (Avluft)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	från gänga till slang (Avluft)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	från gänga till slang (Avluft)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	från gänga till slang (Avluft)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	från gänga till slang (Avluft)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	från gänga till slang (Avluft)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	från gänga till slang (Avluft)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	från slang till gänga (tilluft)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	från slang till gänga (tilluft)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	från slang till gänga (tilluft)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	från slang till gänga (tilluft)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	från slang till gänga (tilluft)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	från slang till gänga (tilluft)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	från slang till gänga (tilluft)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	från slang till gänga (tilluft)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	från slang till gänga (tilluft)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	från slang till gänga (tilluft)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	från slang till gänga (tilluft)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	från slang till gänga (tilluft)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	från slang till gänga (tilluft)	25	43	UFC11-V-12-12

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängbar strypbackventil Serie UFC11-C/V

Version 6

150241 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

