

Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης "Push-In" - Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο Σειρά PI




Τύπος κατασκευής	Ταχυσύνδεσμος με O-Ring και δακτύλιο συγκράτησης για τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων
Σύνδεση	R1/8"..."R3/4" σύμφωνα με ISO7/1 Σπείρωμα Επιχάλκωμένο με PTFE, G1/8"..."G3/4" σύμφωνα με ISO228/1, M3...M5 σύμφωνα με ISO R/262
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	3...16mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Κολέτα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Στεγανοποιήσεις NBR
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CP/PU), Πολυαιθυλένιο (PE), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνων	+/- 0,07mm έως διάμετρος 10mm, +/- 0,1mm από Διάμετρος 12mm
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...80°C
Πίεση λειτουργίας	-0,99...20bar, ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
Ειδική εκτέλεση	O-δακτύλιος από FKM -20...150°C, χημικά επινικελωμένο, NSF, FDA κατόπιν αιτήματος

PI10 Πρεσσαριστό φυσίγγιο (insert) κατάλληλο για περίβλημα από πλαστικό, ορείχαλκο ή αλουμίνιο


	Ø	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	4	9,3	14,5	3,6	PI10-04-N
	6	11,5	16,5	5,7	PI10-06-N
	8	13,7	17	7,9	PI10-08-N
	10	15,8	19	10,3	PI10-10-N



PI10 Σχέδιο για έδρα πρεσαρίσματος


	Ø	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Τύπος
	4	9,5	9,2	3	8,6	12	3,2	PI10-04-N
	6	11,7	11,4	5	10,8	14	4	PI10-06-N
	8	13,9	13,6	7	13	14,5	4	PI10-08-N
	10	16	15,7	9	15,1	16	4	PI10-10-N

PI11-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - με δύο δακτυλίους L-Ringstück

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	29,2	10	3	18,5	PI11-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9,1	14	5	15	20,5	40,4	15	4	40	PI11-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	40,4	15	4	46	PI11-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	46,1	17	5	69,5	PI11-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	40,4	15	4	50	PI11-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	46	17	5	69,5	PI11-08-14-N-0-360




PI12 Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης - Σπειρώμα κυλινδρικό



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
3	M3x0,5	7	5,6	3	14,5	-	1,5	1,4	PI12-03-M3-N-0
3	M5x0,8	7	8	4	15	-	2	2,3	PI12-03-M5-N-0
4	M5x0,8	9	8	4	19	-	2,5	4,4	PI12-04-M5-N-0
4	M6x1	9	9	4,5	19,5	-	3	4,3	PI12-04-M6-N-0
4	G1/8"	9	13	5	16,5	9	3	6,1	PI12-04-18-N-0
4	G1/4"	9	16	6,5	18,5	9	3	12	PI12-04-14-N-0
6	M5x0,8	12	8	4	22	-	2,5	8,6	PI12-06-M5-N-0
6	M6x1	12	9	4,5	22,5	-	3	8,9	PI12-06-M6-N-0
6	M12x1,25	12	15	6,5	21	12	4	11,8	PI12-06-M12X1,25-N-0
6	M12x1,5	12	15	6,5	21	12	4	12,9	PI12-06-M12X1,5-N-0
6	G1/8"	12	13,5	5	19,5	12	4	9,1	PI12-06-18-N-0
6	G1/4"	12	16	6,5	19,5	12	4	12,7	PI12-06-14-N-0
6	G3/8"	12	20	7	20,5	12	4	-	PI12-06-38-N-0
6	G1/2"	12	25	8,5	22,5	12	4	-	PI12-06-12-N-0
8	G1/8"	14	14,5	5	23,5	13	6	11,5	PI12-08-18-N-0
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	14	6	13,9	PI12-08-14-N-0
8	G3/8"	14	20	7	21	14	6	20,1	PI12-08-38-N-0
8	G1/2"	14	25	8,5	23	14	6	34,3	PI12-08-12-N-0
10	G1/8"	16	13	5	26,5	15	8		PI12-10-18-N-0-YA
10	G1/4"	16	16,5	6,5	27,5	15	8	17,5	PI12-10-14-N-0
10	G3/8"	16	20	7	25	16	8	22,6	PI12-10-38-N-0
10	G1/2"	16	25	8,5	25,5	16	8	34,5	PI12-10-12-N-0
12	G1/4"	19	21	6,5	28,5	19	8	26,2	PI12-12-14-N-0
12	G3/8"	19	21	7	28,5	19	10	29	PI12-12-38-N-0
12	G1/2"	19	25	8,5	26,5	19	10	36,1	PI12-12-12-N-0
14	G3/8"	22	25	7	32	22	10	37,5	PI12-14-38-N-0
14	G1/2"	22	25	8,5	32	22	12	42,4	PI12-14-12-N-0
16	G1/2"	24	28	8,5	34,5	25	13	53,6	PI12-16-12-N-0-YA
16	G3/4"	24	28	9,5	32	24	13	68,2	PI12-16-34-N-0




PI12C Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης - Σπείρωμα κωνικό



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
4	R1/8"	9	7,5	16	10	3	5,5	PI12C-04-18-N-T
4	R1/4"	9	11	20,5	14	3	16,1	PI12C-04-14-N-T
6	R1/8"	12	7,5	21	12	4	8,7	PI12C-06-18-N-T
6	R1/4"	12	11	20,5	14	4	15,8	PI12C-06-14-N-T
6	R3/8"	12	11,5	21	17	4	-	PI12C-06-38-N-T-YA
8	R1/8"	14	7,5	25	14	6	13,2	PI12C-08-18-N-T
8	R1/4"	14	11	23,5	14	6	13,9	PI12C-08-14-N-T
8	R3/8"	14	11,5	22,5	17	6	23,6	PI12C-08-38-N-T
8	R1/2"	14	14	25	22	6	-	PI12C-08-12-N-T
10	R1/8"	16	7,5	28	16	6	-	PI12C-10-18-N-T
10	R1/4"	16	11	30,5	16	8	20,2	PI12C-10-14-N-T
10	R3/8"	16	11,5	24	17	8	20	PI12C-10-38-N-T
10	R1/2"	16	14	27	22	8	47,5	PI12C-10-12-N-T
12	R1/4"	19	11	32	19	8	28,5	PI12C-12-14-N-T
12	R3/8"	19	11,5	27,5	19	10	24,1	PI12C-12-38-N-T
12	R1/2"	19	14	27,5	22	10	42,3	PI12C-12-12-N-T
14	R3/8"	22	11,5	35,5	22	10	40,1	PI12C-14-38-N-T
14	R1/2"	22	14	32,5	22	12	39,5	PI12C-14-12-N-T


PI12 Μείωση




Ø	D1	D2	L1	Βάρος [g]	Τύπος
3	4	7	27	2,5	PI12-03-04-N
4	6	9	33,5	7	PI12-04-06-N
4	8	9	33,5	10	PI12-04-08-N
4	10	10	31,5	15	PI12-04-10-N
4	12	12	32,5	24,5	PI12-04-12-N
6	4	12	35,5	10	PI12-06-04-N
6	8	12	35	11,5	PI12-06-08-N
6	10	12	36,5	16,5	PI12-06-10-N
6	12	12	35,5	22,2	PI12-06-12-N
6	14	14	37,5	25	PI12-06-14-N
8	6	14	39,5	13,5	PI12-08-06-N
8	10	14	37	15	PI12-08-10-N
8	12	14	39	23	PI12-08-12-N
8	14	14	38,5	31,5	PI12-08-14-N
10	12	16	42	20	PI12-10-12-N
10	14	16	42	29,5	PI12-10-14-N
12	14	19	43	24	PI12-12-14-N
14	16	22	49,5	91,8	PI12-14-16-N




PI13 Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	G1/8"	9	13	7,5	23,5	9	10	PI13-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	7,5	26	12	15,1	PI13-06-18-N
	6	G1/4"	12	16	11	30	12	18,5	PI13-06-14-N
	8	G1/8"	14	13	7,5	26	14	17,5	PI13-08-18-N
	8	G1/4"	14	16	11	30	14	20,2	PI13-08-14-N
	8	G3/8"	14	20	12	31	14	25,9	PI13-08-38-N
	10	G1/4"	16	16	11	32	16	24,4	PI13-10-14-N
	10	G3/8"	16	20	12	33,5	16	30,3	PI13-10-38-N
	10	G1/2"	16	25	13,5	36,5	16	45	PI13-10-12-N
	12	G3/8"	19	23,1	11	34	20	38,3	PI13-12-38-N-YA
	12	G1/2"	18,8	25	11	37	19	50,9	PI13-12-12-N-YA

PI13 Ευθύς σύνδεσμος


	Ø 1	Ø 2	D1		L1	Βάρος [g]	Τύπος
	3	3	6,5	6,5	22,5	2,7	PI13-03-N
	4	4	9	9	28	6,8	PI13-04-N
	6	6	12	12	33,5	15	PI13-06-N
	6	4	12	12	31	14,7	PI13-06-04-N
	8	8	14	14	34	18	PI13-08-N
	8	6	14	14	34	21	PI13-08-06-N
	10	10	16	16	38,5	22,5	PI13-10-N
	10	8	16	16	36,5	25,2	PI13-10-08-N
	12	12	19	19	41	37	PI13-12-N
	12	8	19	14	39	-	PI13-12-08-N
	12	10	19	16	40,5	-	PI13-12-10-N
	14	14	22	22	47	47,4	PI13-14-N
	14	12	22	19	44,5	-	PI13-14-12-N-YA
	16	16	24	24	47	63,2	PI13-16-N
	16	12	24	19	44,5	-	PI13-16-12-N
	16	14	24	22	47	-	PI13-16-14-N

PI14-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	3	M3x0,5	7	7	3	8,5	13	14	2	4,6	PI14-03-M3-N-0-360
	3	M5x0,8	7	10	4	11	14,5	19	3	8,1	PI14-03-M5-N-0-360
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	19	3	10,1	PI14-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	20,5	25,5	4	22,2	PI14-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	21,5	19	3	13,3	PI14-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	25,5	4	24,4	PI14-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	29	5	39,3	PI14-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	25,5	4	25,7	PI14-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	29	5	39,1	PI14-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	27	29	5	43,6	PI14-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	29	32,5	6	62,2	PI14-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	29,5	32,5	6	67,1	PI14-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	26	8,5	24	31,5	39,5	8	114,8	PI14-12-12-N-0-360



PI15-360 Περιστρεφόμενος βιδωτός σύνδεσμος T-ταφ (αρσενικός) - με δύο τεμάχια δακτυλίου T-ringstück

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	29	10	3	25	PI15-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	40,5	15	4	50	PI15-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	40,5	15	4	59	PI15-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	46	17	5	82	PI15-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	40,5	15	4	61	PI15-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	46	17	5	83,5	PI15-08-14-N-0-360




PI16-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
3	M5x0,8	7	10	4	14	14	9	7,1	PI16-03-M5-N-0-360
4	M5x0,8	9	10	4	14	17,5	9	8,8	PI16-04-M5-N-0-360
4	M6x1	9	10	4,5	14,5	17,5	9	8,7	PI16-04-M6-N-0-360
4	G1/8"	9	14,5	5	18,2	19,5	13	15,7	PI16-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9	16	6,5	21,7	19,5	13	19	PI16-04-14-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	14	20,5	9	11,9	PI16-06-M5-N-0-360
6	M6x1	12	10	4,5	14,5	20,5	9	12	PI16-06-M6-N-0-360
6	M12x1,25	12	15	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-M12X1,25-N-0-360
6	M12x1,5	12	15	6,5	21,7	22	13	21,5	PI16-06-M12X1,5-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18	22	13	18,5	PI16-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-14-N-0-360
6	G3/8"	12	20	7	22,2	22	13	-	PI16-06-38-N-0-360
6	G1/2"	12	25	8,5	24,2	22	13	-	PI16-06-12-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	13	22	PI16-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	13	26	PI16-08-14-N-0-360
8	G3/8"	14	20	7	25,5	23	16	36,8	PI16-08-38-N-0-360
8	G1/2"	14	25	8,5	27,5	23	16	41	PI16-08-12-N-0-360
10	G1/8"	16	18	5	20,5	26	16	-	PI16-10-18-N-0-360-YC
10	G1/4"	16	18	6,5	22	26	16	32,5	PI16-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	16	39,5	PI16-10-38-N-0-360
10	G1/2"	16	25	8,5	27,5	26	16	43,2	PI16-10-12-N-0-360
12	G1/4"	19	22,5	6,5	25,5	28,5	20	58,5	PI16-12-14-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	20	57	PI16-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	20	65,1	PI16-12-12-N-0-360
14	G3/8"	22	22,5	7	26	32	20	61,6	PI16-14-38-N-0-360
14	G1/2"	22	25	8,5	30,5	32	20	68,5	PI16-14-12-N-0-360
16	G1/2"	24	27	8,5	33	36,5	25	105,2	PI16-16-12-N-0-360
16	G3/4"	24	32	9,5	35	36,5	25	113,8	PI16-16-34-N-0-360




PI16C-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κωνικό

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9	11,2	7,5	17,9	19,5	10	10,8	PI16C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9	15,5	11	24	19,5	14	20,9	PI16C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	22	13	19,4	PI16C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	22	14	24	PI16C-06-14-N-T-360
	6	R3/8"	12	20	11,5	25	22	18	-	PI16C-06-38-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	13	23	PI16C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	14	26,4	PI16C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	23	18	39,2	PI16C-08-38-N-T-360
	8	R1/2"	14	24,5	14	31	23	22	-	PI16C-08-12-N-T-360
	10	R1/8"	16	20	7,5	26,5	23	18	-	PI16C-10-18-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	18	38,6	PI16C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	18	41	PI16C-10-38-N-T-360
	10	R1/2"	16	24,5	14	31	26	22	-	PI16C-10-12-N-T-360
	12	R1/4"	19	22,5	11	30	28,5	20	-	PI16C-12-14-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	20	61,8	PI16C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	22	71,5	PI16C-12-12-N-T-360
	14	R3/8"	22	22,5	11,5	30,5	32	20	66,2	PI16C-14-38-N-T-360
	14	R1/2"	22	24,5	14	33,5	32	22	74,6	PI16C-14-12-N-T-360

PI16C Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό) - Κωνικό σπείρωμα


	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9	7,8	15	17,5	8	8,1	PI16C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	10	19	17,5	10	13,9	PI16C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	8,2	15,5	20,5	10	13,2	PI16C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	10	19	20,5	10	16,7	PI16C-06-14-N-T
	8	R1/8"	14	7,5	19	22,5	12	19,6	PI16C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	10,5	20	22,5	12	22,6	PI16C-08-14-N-T
	10	R1/4"	16	9,5	22	25	14	27,1	PI16C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	10,8	22,5	25	14	32,1	PI16C-10-38-N-T

PI16 Γωνιακός σύνδεσμος με βυσματούμενο νίπελ


	Ø	L1	L2	D1	D2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	25,7	19,5	4	9,1	14	PI16-04-N
	4	29,7	19,5	6	9,1	15	PI16-04-06-N
	6	25,7	22	4	12	17	PI16-06-04-N
	6	29,7	22	6	12	17	PI16-06-N
	6	29,7	22	8	12	17,5	PI16-06-08-N
	8	29,5	22,5	6	14	20,5	PI16-08-06-N
	8	29,5	22,5	8	14	20,5	PI16-08-N
	10	33,5	26	10	16	30	PI16-10-N




PI17-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό σπείρωμα)

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	G1/8"	9,1	14,5	6,5	17,9	19,5	13	17,3	PI17-04-18-N-360
	6	G1/8"	12	14,5	6,5	17,9	22	13	19,7	PI17-06-18-N-360
	6	G1/4"	12	18	10	22,2	22	16	25,4	PI17-06-14-N-360
	8	G1/8"	14	14,5	6,5	17,7	22,5	13	23,1	PI17-08-18-N-360
	8	G1/4"	14	18	10	22	22,5	16	29,1	PI17-08-14-N-360
	10	G1/4"	16	18	10	23	26	16	35,6	PI17-10-14-N-360
	10	G3/8"	16	22,5	10,5	25	26	20	43,5	PI17-10-38-N-360


PI17 Γωνιακός σύνδεσμος

	Ø	D2	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	3	7	12,8	4,5	PI17-03-N
	4	9	17,5	9	PI17-04-N
	6	12	20,5	16,5	PI17-06-N
	8	14	22,5	22	PI17-08-N
	10	16	25	29,5	PI17-10-N
	12	19	26,5	48,5	PI17-12-N
	14	22	31,5	58	PI17-14-N
	16	24	36,5	90,6	PI17-16-N

PI19-360 Περιστρεφόμενος, μακρύς Γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό σπείρωμα) - Σπείρωμα κυλινδρικό


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	29,2	19,5	13	25,6	PI19-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	32,2	22	13	30,5	PI19-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	35,7	22	13	30,9	PI19-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	34	22,5	13	35,7	PI19-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	37,5	22,5	13	36	PI19-08-14-N-0-360

PI20-360 Περιστρεφόμενος σταυρωτός σύνδεσμος


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	4	18,4	39	39	9,1	9,1	31	PI20-04-N-360
	4	6	18,4	39	44	9,1	12	36	PI20-04-06-N-360
	6	6	18	44	44	12	12	41	PI20-06-N-360
	6	8	18	44	45	12	14	46,5	PI20-06-08-N-360
	8	8	18	45	45	14	14	50	PI20-08-N-360




PI21-360 Περιστρεφόμενος βιδωτός σύνδεσμος T-ταφ (αρσενικός) - Σπείρωμα κυλινδρικό

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	39	13	20,2	PI21-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	39	13	23,9	PI21-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18	44	13	25,2	PI21-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,5	44	13	29,1	PI21-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	45	13	30,7	PI21-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	45	13	34,1	PI21-08-14-N-0-360
	8	G3/8"	14	20	7	25,5	46	16	46,4	PI21-08-38-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	22	52	16	44,4	PI21-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	52	16	49,7	PI21-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	57	20	75,3	PI21-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	57	20	82	PI21-12-12-N-0-360

PI21C-360 Περιστρεφόμενος βιδωτός σύνδεσμος T-ταφ (αρσενικός) - Σπείρωμα κωνικό

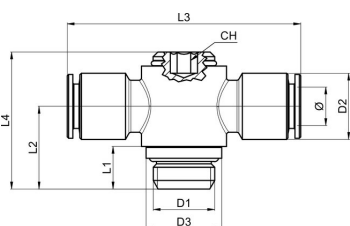
	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	39	13	21,5	PI21C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	39	14	25,6	PI21C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	44	13	26,3	PI21C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	44	14	30,4	PI21C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	45	13	31,3	PI21C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	45	14	35,3	PI21C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	46	18	49,1	PI21C-08-38-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	52	18	50	PI21C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	52	18	51,6	PI21C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	57	20	80	PI21C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	57	22	83,5	PI21C-12-12-N-T-360

PI21 Ταφ με ταχυσύνδεσμο αρσενικό βύσμα

	Ø	L1	L2	D1	D2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	25,7	39	4	9	18,5	PI21-04-N
	4	29,7	39	6	9	19,5	PI21-04-06-04-N
	6	29,5	44	6	12	24,5	PI21-06-N
	6	29,5	44	8	12	24,5	PI21-06-08-06-N
	8	29,5	45	8	14	29	PI21-08-N
	8	33,5	46	10	14	38,5	PI21-08-10-08-N
	10	33,5	52	10	16	41	PI21-10-N




PI22-360 Περιστρεφόμενος βιδωτός σύνδεσμος T-ταφ (αρσενικός) - Σπείρωμα κυλινδρικό




Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	M5x0,8	9	10	4	11	38	19,1	3	13,8	PI22-04-M5-N-0-360
4	G1/8"	9	14	5	15	41	25,5	4	27,4	PI22-04-18-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	11	43	19,1	3	19,9	PI22-06-M5-N-0-360
6	G1/8"	12	14	5	15	45	25,5	4	32,1	PI22-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	29	5	45,8	PI22-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14	5	15	47	25,5	4	34,1	PI22-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	29	5	46,5	PI22-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	54	29	5	55,2	PI22-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	22	7	19,5	58	32,5	6	72,4	PI22-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22	7	19,5	59	32,5	6	79	PI22-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	27	8,5	24	63	39,6	8	124,7	PI22-12-12-N-0-360

PI23 Συνδετήρας Y (Υ)



	Ø1	Ø2	D2	L1	L2	Βάρος [g]	Τύπος
3	3	6,8	25	7,5	8,1	PI23-06-N	
4	4	9	29,5	9,5	14,3	PI23-04-N	
6	6	12	36,5	12,5	32,7	PI23-06-N	
6	4	12	34,1	12,5	36,1	PI23-04-06-N	
8	8	14	37,5	14,5	44,1	PI23-08-N	
8	6	14	37,5	14,5	51,1	PI23-06-08-N	
10	10	16	44,5	16,5	62,7	PI23-10-N	
10	8	16	44	16,5	74,9	PI23-08-10-N	
12	12	19	49	19,5	95,8	PI23-12-N	

PI23-360 Περιστρεφόμενος Συνδετήρας Y-τύπου



Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Βάρος [g]	Τύπος
4	4	18,4	39	19,5	9,1	9,1	27	PI23-04-N-360
4	6	18,4	39	22	9,1	12	29,5	PI23-04-06-N-360
6	6	18,2	44	22	12	12	34,5	PI23-06-N-360
6	8	18	44	22,5	12	14	37,5	PI23-06-08-N-360
8	8	18	45	22,5	14	14	42	PI23-08--N-360


PI24-360 Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό

Technical drawing of a T-junction fitting. The drawing shows a side view of the fitting with dimensions labeled. L1 is the length of the bottom branch, L2 is the length of the main body, L3 is the length of the top branch, and L4 is the total length. D1 and D2 are the diameters of the bottom and main body respectively, and D3 is the diameter of the top branch. CH is the height of the main body, and Ø is the diameter of the top branch.


Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	19,5	37,7	13	20,5	PI24-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	19,5	41,2	13	24	PI24-04-14-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18,2	22	40,2	13	26	PI24-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	43,7	13	29,5	PI24-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	40,5	13	30	PI24-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	44	13	33,5	PI24-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	16	6,5	22	26	48	16	44	PI24-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	51,5	16	49	PI24-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	54,5	20	73	PI24-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	59	20	77	PI24-12-12-N-0-360




PI24C-360 Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κωνικό

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	19,5	39,5	13	22	PI24C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	19,5	43,7	14	25,5	PI24C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20,2	22	42,2	13	27,5	PI24C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24,2	22	46,2	14	31	PI24C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	42,5	13	31	PI24C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	46,5	14	35	PI24C-08-14-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	52,5	18	50	PI24C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	53	18	51	PI24C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	59	20	75	PI24C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	62	22	83,5	PI24C-12-12-N-T-360


PI24 Γωνιακός σύνδεσμος L με βύσμα ταχυσύνδεσης

	Ø	L1	L2	L3	D1	D2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	25,	19,5	45,2	4	9,1	18,5	PI24-04-N
	4	29,7	19,5	49,2	6	9,1	20	PI24-04-06-04-N
	6	29,7	22	51,7	6	12	25	PI24-06-N
	6	29,7	22	51,7	8	12	25,5	PI24-06-08-06-N
	8	29,5	22,5	52	8	14	30	PI24-08-N
	10	33,5	26	59,5	10	16	41	PI24-10-N

PI27 Διαμπερής σύνδεσμος διέλευσης (bulkhead)


	Ø	D2	L1	L2 max	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	3	M8x0,75	22,5	9,5	12	14,5	PI27-03-N
	4	M12x1	28	11	16	23,5	PI27-04-N
	6	M14x1	34	16	18	33	PI27-06-N
	8	M16x1	34	16	20	39,5	PI27-08-N
	10	M18x1	39	19	22	51,5	PI27-10-N
	12	M20x1	41	20	24	60	PI27-12-N

PI29 Ταφ σύνδεσμος


	Ø1	Ø2	D1	D2	L1	L2	Βάρος [g]	Τύπος
	3	3	7	7	12,8	25,6	5,6	PI29-03-N
	4	4	9	9	17,5	35	12,5	PI29-04-N
	6	6	12	12	20	40	22,5	PI29-06-N
	6	4	12	9	18	40	-	PI29-06-04-N
	8	8	14	14	21	42	28	PI29-08-N
	8	6	14	12	20,5	42	-	PI29-08-06-N
	10	10	16	16	24,5	49	39,2	PI29-10-N
	10	8	16	14	23	49	-	PI29-10-08-N
	12	12	19	19	26	52	61,3	PI29-12-N
	12	10	19	16	26	52	-	PI29-12-10-N
	14	14	22	22	30,5	61	77,1	PI29-14-N
	16	16	24	24	36,5	73	124	PI29-16-N




PI35 Δακτύλιος L-Ringstück

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	M5	9,1	10	9	18,5	7,7	PI35-04-M5-N
	4	M5	9,1	10	10	18,5	6,6	PI35-04-M5-N-M*
	4	G1/8"	9,1	14	15	20,5	13,5	PI35-04-18-N
	6	M5	12	10	9	21,5	10,9	PI35-06-M5-N
	6	M5	12	10	10	21,5	10,1	PI35-06-M5-N-M*
	6	G1/8"	12	14	15	22,5	15,5	PI35-06-18-N
	6	G1/4"	12	18	17	24	21,6	PI35-06-14-N
	8	G1/8"	14	14	15	23,5	16,7	PI35-08-18-N
	8	G1/4"	14	18	17	24,5	22,8	PI35-08-14-N
	8	G3/8"	14	22	20	26,5	32,7	PI35-08-38-N
	10	G1/4"	16	18	17	27	27,2	PI35-10-14-N
	10	G3/8"	16	22	20	29	34,5	PI35-10-38-N
	12	G3/8"	19	22	20	29,5	38,8	PI35-12-38-N
	12	G1/2"	19	26	24	31,5	56,9	PI35-12-12-N
*για Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής και Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής								

PI36 Ταφ σύνδεσμος δακτυλίου (T-Ring)


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Βάρος [g]	Τύπος
	4	M5	9	10	9	37	10,9	PI36-04-M5-N
	4	G1/8"	9	14	15	41	18	PI36-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	15	45	23	PI36-06-18-N
	6	G1/4"	12	18	17	48	28,7	PI36-06-14-N
	8	G1/8"	14	14	15	47	25,3	PI36-08-18-N
	8	G1/4"	14	18	17	49	29,7	PI36-08-14-N
	8	G3/8"	14	22	20	53	42,5	PI36-08-38-N
	10	G1/4"	16	18	17	54	37,9	PI36-10-14-N
	10	G3/8"	16	22	20	58	44,5	PI36-10-38-N
	12	G3/8"	19	22	20	59	51,3	PI36-12-38-N
	12	G1/2"	19	27	24	63	67,2	PI36-12-12-N

PI38 Σύνδεσμος ταχυσύνδεσης με σπείρωμα


	Ø D2 [mm]	D1	D3	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	M5x0,8	10	4	26	9	3,2	PI38-04-M5-N-0
	4	G1/8"	14,5	5	28	13	7,2	PI38-04-18-N-0
	4	G1/4"	16	6,5	29,5	16	12,4	PI38-04-14-N-0
	6	M5x0,8	10	4	28	9	5,9	PI38-06-M5-N-0
	6	G1/8"	14,5	5	30	13	8,5	PI38-06-18-N-0
	6	G1/4"	16	6,5	32,5	16	13,7	PI38-06-14-N-0
	8	G1/8"	14,5	5	31	13	9,4	PI38-08-18-N-0
	8	G1/4"	16	6,5	33,5	16	14,5	PI38-08-14-N-0
	10	G1/4"	16	6,5	34,5	16	15,5	PI38-10-14-N-0
	10	G3/8"	20	7	35	20	22	PI38-10-38-N-0
	12	G3/8"	20	7	38	20	23,6	PI38-12-38-N-0
	12	G1/2"	25	8,5	39,5	25	38	PI38-12-12-N-0




PI38 Ακροδέκτης σύνδεσης

	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	4	35	2,7	PI38-04-N
	6	40	5,1	PI38-06-N
	8	42	8	PI38-08-N
	10	50	11,8	PI38-10-N
	12	53	15,3	PI38-12-N
	14	54	18,8	PI38-12-N

PI40 Πείρος κλεισίματος

	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	3	20	1	PI40-03-N
	4	25	2,3	PI40-04-N
	6	25	3,7	PI40-06-N
	8	30	7,2	PI40-08-N
	10	35	11,8	PI40-10-N
	12	40	18,2	PI40-12-N
	14	40	26,2	PI40-14-N
	16	40	32,5	PI40-16-N

PI85-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) 45° - Σπείρωμα κυλινδρικό

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6	G1/8"	12	12,8	5	21	21	13	-	PI85-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	12,8	5	21	21	13	-	PI85-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	23	25	13	-	PI85-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	26,5	25	16	-	PI85-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	20	20	7	26	25	16	-	PI85-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	20	25	8,5	30,5	25	20	-	PI85-12-12-N-0-360

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Ταχυσύνδεσμοι με βιδωτή σύνδεση / Ταχυσύνδεσμοι με βιδωτή σύνδεση - Ορειχάλκινο, επινικελωμένο Πίεση -0,99...20bar / Μείωση Σειρά PI12 / [PI12-06-04-N] Μείωση PI12-06-04-N

