


Raccordi a innesto rapido "Push-In" - Ottone nichelato Serie PI




Tipo di costruzione	Innesto a innesto con O-ring e pinza di bloccaggio per il collegamento di tubi flessibili in plastica
Connessione	R1/8"..."R3/4" secondo ISO7/1 Filettatura Rivestito in PTFE, G1/8"..."G3/4" secondo ISO228/1, M3...M5 secondo ISO R/262
Diametro esterno del tubo	3...16mm
Materiali	Corpo Ottone nichelato, Pinza di serraggio Acciaio inox 1.4310, Guarnizioni NBR
consigliato Materiali dei tubi	Poliammide (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietilene (PE), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi	+/- 0,07mm fino al diametro 10mm, +/- 0,1mm da Diametro 12mm
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...80°C
Pressione di esercizio	-0,99...20bar, dipendente dalla pressione massima del tubo utilizzato
Versione speciale	O-Ring in FKM -20...150°C, nichelato chimicamente, NSF, FDA su richiesta

PI10 Cartuccia a pressione utilizzabile per corpo in plastica, ottone o alluminio


	Ø	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	4	9,3	14,5	3,6	PI10-04-N
	6	11,5	16,5	5,7	PI10-06-N
	8	13,7	17	7,9	PI10-08-N
	10	15,8	19	10,3	PI10-10-N



PI10 Schizzo per sede a pressione


	Ø	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Tipo
	4	9,5	9,2	3	8,6	12	3,2	PI10-04-N
	6	11,7	11,4	5	10,8	14	4	PI10-06-N
	8	13,9	13,6	7	13	14,5	4	PI10-08-N
	10	16	15,7	9	15,1	16	4	PI10-10-N

PI11-360 Raccordo a gomito avvitabile orientabile - con due raccordi ad anello a L

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Peso [g]	Tipo
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	29,2	10	3	18,5	PI11-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9,1	14	5	15	20,5	40,4	15	4	40	PI11-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	40,4	15	4	46	PI11-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	46,1	17	5	69,5	PI11-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	40,4	15	4	50	PI11-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	46	17	5	69,5	PI11-08-14-N-0-360




PI12 Dritto Raccordo a vite maschio - Filettatura cilindrica



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
3	M3x0,5	7	5,6	3	14,5	-	1,5	1,4	PI12-03-M3-N-0
3	M5x0,8	7	8	4	15	-	2	2,3	PI12-03-M5-N-0
4	M5x0,8	9	8	4	19	-	2,5	4,4	PI12-04-M5-N-0
4	M6x1	9	9	4,5	19,5	-	3	4,3	PI12-04-M6-N-0
4	G1/8"	9	13	5	16,5	9	3	6,1	PI12-04-18-N-0
4	G1/4"	9	16	6,5	18,5	9	3	12	PI12-04-14-N-0
6	M5x0,8	12	8	4	22	-	2,5	8,6	PI12-06-M5-N-0
6	M6x1	12	9	4,5	22,5	-	3	8,9	PI12-06-M6-N-0
6	M12x1,25	12	15	6,5	21	12	4	11,8	PI12-06-M12X1,25-N-0
6	M12x1,5	12	15	6,5	21	12	4	12,9	PI12-06-M12X1,5-N-0
6	G1/8"	12	13,5	5	19,5	12	4	9,1	PI12-06-18-N-0
6	G1/4"	12	16	6,5	19,5	12	4	12,7	PI12-06-14-N-0
6	G3/8"	12	20	7	20,5	12	4	-	PI12-06-38-N-0
6	G1/2"	12	25	8,5	22,5	12	4	-	PI12-06-12-N-0
8	G1/8"	14	14,5	5	23,5	13	6	11,5	PI12-08-18-N-0
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	14	6	13,9	PI12-08-14-N-0
8	G3/8"	14	20	7	21	14	6	20,1	PI12-08-38-N-0
8	G1/2"	14	25	8,5	23	14	6	34,3	PI12-08-12-N-0
10	G1/8"	16	13	5	26,5	15	8		PI12-10-18-N-0-YA
10	G1/4"	16	16,5	6,5	27,5	15	8	17,5	PI12-10-14-N-0
10	G3/8"	16	20	7	25	16	8	22,6	PI12-10-38-N-0
10	G1/2"	16	25	8,5	25,5	16	8	34,5	PI12-10-12-N-0
12	G1/4"	19	21	6,5	28,5	19	8	26,2	PI12-12-14-N-0
12	G3/8"	19	21	7	28,5	19	10	29	PI12-12-38-N-0
12	G1/2"	19	25	8,5	26,5	19	10	36,1	PI12-12-12-N-0
14	G3/8"	22	25	7	32	22	10	37,5	PI12-14-38-N-0
14	G1/2"	22	25	8,5	32	22	12	42,4	PI12-14-12-N-0
16	G1/2"	24	28	8,5	34,5	25	13	53,6	PI12-16-12-N-0-YA
16	G3/4"	24	28	9,5	32	24	13	68,2	PI12-16-34-N-0




PI12C Dritto Raccordo a vite maschio - Filettatura conica



Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
4	R1/8"	9	7,5	16	10	3	5,5	PI12C-04-18-N-T
4	R1/4"	9	11	20,5	14	3	16,1	PI12C-04-14-N-T
6	R1/8"	12	7,5	21	12	4	8,7	PI12C-06-18-N-T
6	R1/4"	12	11	20,5	14	4	15,8	PI12C-06-14-N-T
6	R3/8"	12	11,5	21	17	4	-	PI12C-06-38-N-T-YA
8	R1/8"	14	7,5	25	14	6	13,2	PI12C-08-18-N-T
8	R1/4"	14	11	23,5	14	6	13,9	PI12C-08-14-N-T
8	R3/8"	14	11,5	22,5	17	6	23,6	PI12C-08-38-N-T
8	R1/2"	14	14	25	22	6	-	PI12C-08-12-N-T
10	R1/8"	16	7,5	28	16	6	-	PI12C-10-18-N-T
10	R1/4"	16	11	30,5	16	8	20,2	PI12C-10-14-N-T
10	R3/8"	16	11,5	24	17	8	20	PI12C-10-38-N-T
10	R1/2"	16	14	27	22	8	47,5	PI12C-10-12-N-T
12	R1/4"	19	11	32	19	8	28,5	PI12C-12-14-N-T
12	R3/8"	19	11,5	27,5	19	10	24,1	PI12C-12-38-N-T
12	R1/2"	19	14	27,5	22	10	42,3	PI12C-12-12-N-T
14	R3/8"	22	11,5	35,5	22	10	40,1	PI12C-14-38-N-T
14	R1/2"	22	14	32,5	22	12	39,5	PI12C-14-12-N-T


PI12 Riduzione




Ø	D1	D2	L1	Peso [g]	Tipo
3	4	7	27	2,5	PI12-03-04-N
4	6	9	33,5	7	PI12-04-06-N
4	8	9	33,5	10	PI12-04-08-N
4	10	10	31,5	15	PI12-04-10-N
4	12	12	32,5	24,5	PI12-04-12-N
6	4	12	35,5	10	PI12-06-04-N
6	8	12	35	11,5	PI12-06-08-N
6	10	12	36,5	16,5	PI12-06-10-N
6	12	12	35,5	22,2	PI12-06-12-N
6	14	14	37,5	25	PI12-06-14-N
8	6	14	39,5	13,5	PI12-08-06-N
8	10	14	37	15	PI12-08-10-N
8	12	14	39	23	PI12-08-12-N
8	14	14	38,5	31,5	PI12-08-14-N
10	12	16	42	20	PI12-10-12-N
10	14	16	42	29,5	PI12-10-14-N
12	14	19	43	24	PI12-12-14-N
14	16	22	49,5	91,8	PI12-14-16-N




PI13 Dritto Raccordo a vite avvitabile

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	4	G1/8"	9	13	7,5	23,5	9	10	PI13-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	7,5	26	12	15,1	PI13-06-18-N
	6	G1/4"	12	16	11	30	12	18,5	PI13-06-14-N
	8	G1/8"	14	13	7,5	26	14	17,5	PI13-08-18-N
	8	G1/4"	14	16	11	30	14	20,2	PI13-08-14-N
	8	G3/8"	14	20	12	31	14	25,9	PI13-08-38-N
	10	G1/4"	16	16	11	32	16	24,4	PI13-10-14-N
	10	G3/8"	16	20	12	33,5	16	30,3	PI13-10-38-N
	10	G1/2"	16	25	13,5	36,5	16	45	PI13-10-12-N
	12	G3/8"	19	23,1	11	34	20	38,3	PI13-12-38-N-YA
	12	G1/2"	18,8	25	11	37	19	50,9	PI13-12-12-N-YA

PI13 Raccordo diritto


	Ø 1	Ø 2	D1		L1	Peso [g]	Tipo
	3	3	6,5	6,5	22,5	2,7	PI13-03-N
	4	4	9	9	28	6,8	PI13-04-N
	6	6	12	12	33,5	15	PI13-06-N
	6	4	12	12	31	14,7	PI13-06-04-N
	8	8	14	14	34	18	PI13-08-N
	8	6	14	14	34	21	PI13-08-06-N
	10	10	16	16	38,5	22,5	PI13-10-N
	10	8	16	16	36,5	25,2	PI13-10-08-N
	12	12	19	19	41	37	PI13-12-N
	12	8	19	14	39	-	PI13-12-08-N
	12	10	19	16	40,5	-	PI13-12-10-N
	14	14	22	22	47	47,4	PI13-14-N
	14	12	22	19	44,5	-	PI13-14-12-N-YA
	16	16	24	24	47	63,2	PI13-16-N
	16	12	24	19	44,5	-	PI13-16-12-N
	16	14	24	22	47	-	PI13-16-14-N

PI14-360 Raccordo a gomito avvitabile orientabile - Filettatura cilindrica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Peso [g]	Tipo
	3	M3x0,5	7	7	3	8,5	13	14	2	4,6	PI14-03-M3-N-0-360
	3	M5x0,8	7	10	4	11	14,5	19	3	8,1	PI14-03-M5-N-0-360
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	19	3	10,1	PI14-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	20,5	25,5	4	22,2	PI14-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	21,5	19	3	13,3	PI14-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	25,5	4	24,4	PI14-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	29	5	39,3	PI14-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	25,5	4	25,7	PI14-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	29	5	39,1	PI14-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	27	29	5	43,6	PI14-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	29	32,5	6	62,2	PI14-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	29,5	32,5	6	67,1	PI14-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	26	8,5	24	31,5	39,5	8	114,8	PI14-12-12-N-0-360




PI15-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - con due pezzi ad anello a T-ring

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Peso [g]	Tipo
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	29	10	3	25	PI15-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	40,5	15	4	50	PI15-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	40,5	15	4	59	PI15-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	46	17	5	82	PI15-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	40,5	15	4	61	PI15-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	46	17	5	83,5	PI15-08-14-N-0-360




PI16-360 Raccordo a gomito avvitabile orientabile - Filettatura cilindrica




Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
3	M5x0,8	7	10	4	14	14	9	7,1	PI16-03-M5-N-0-360
4	M5x0,8	9	10	4	14	17,5	9	8,8	PI16-04-M5-N-0-360
4	M6x1	9	10	4,5	14,5	17,5	9	8,7	PI16-04-M6-N-0-360
4	G1/8"	9	14,5	5	18,2	19,5	13	15,7	PI16-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9	16	6,5	21,7	19,5	13	19	PI16-04-14-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	14	20,5	9	11,9	PI16-06-M5-N-0-360
6	M6x1	12	10	4,5	14,5	20,5	9	12	PI16-06-M6-N-0-360
6	M12x1,25	12	15	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-M12X1,25-N-0-360
6	M12x1,5	12	15	6,5	21,7	22	13	21,5	PI16-06-M12X1,5-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18	22	13	18,5	PI16-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-14-N-0-360
6	G3/8"	12	20	7	22,2	22	13	-	PI16-06-38-N-0-360
6	G1/2"	12	25	8,5	24,2	22	13	-	PI16-06-12-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	13	22	PI16-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	13	26	PI16-08-14-N-0-360
8	G3/8"	14	20	7	25,5	23	16	36,8	PI16-08-38-N-0-360
8	G1/2"	14	25	8,5	27,5	23	16	41	PI16-08-12-N-0-360
10	G1/8"	16	18	5	20,5	26	16	-	PI16-10-18-N-0-360-YC
10	G1/4"	16	18	6,5	22	26	16	32,5	PI16-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	16	39,5	PI16-10-38-N-0-360
10	G1/2"	16	25	8,5	27,5	26	16	43,2	PI16-10-12-N-0-360
12	G1/4"	19	22,5	6,5	25,5	28,5	20	58,5	PI16-12-14-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	20	57	PI16-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	20	65,1	PI16-12-12-N-0-360
14	G3/8"	22	22,5	7	26	32	20	61,6	PI16-14-38-N-0-360
14	G1/2"	22	25	8,5	30,5	32	20	68,5	PI16-14-12-N-0-360
16	G1/2"	24	27	8,5	33	36,5	25	105,2	PI16-16-12-N-0-360
16	G3/4"	24	32	9,5	35	36,5	25	113,8	PI16-16-34-N-0-360




PI16C-360 Raccordo a gomito avvitabile orientabile - Filettatura conica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	R1/8"	9	11,2	7,5	17,9	19,5	10	10,8	PI16C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9	15,5	11	24	19,5	14	20,9	PI16C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	22	13	19,4	PI16C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	22	14	24	PI16C-06-14-N-T-360
	6	R3/8"	12	20	11,5	25	22	18	-	PI16C-06-38-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	13	23	PI16C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	14	26,4	PI16C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	23	18	39,2	PI16C-08-38-N-T-360
	8	R1/2"	14	24,5	14	31	23	22	-	PI16C-08-12-N-T-360
	10	R1/8"	16	20	7,5	26,5	23	18	-	PI16C-10-18-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	18	38,6	PI16C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	18	41	PI16C-10-38-N-T-360
	10	R1/2"	16	24,5	14	31	26	22	-	PI16C-10-12-N-T-360
	12	R1/4"	19	22,5	11	30	28,5	20	-	PI16C-12-14-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	20	61,8	PI16C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	22	71,5	PI16C-12-12-N-T-360
	14	R3/8"	22	22,5	11,5	30,5	32	20	66,2	PI16C-14-38-N-T-360
	14	R1/2"	22	24,5	14	33,5	32	22	74,6	PI16C-14-12-N-T-360

PI16C Raccordo a gomito avvitabile - Filettatura conica


	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	R1/8"	9	7,8	15	17,5	8	8,1	PI16C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	10	19	17,5	10	13,9	PI16C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	8,2	15,5	20,5	10	13,2	PI16C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	10	19	20,5	10	16,7	PI16C-06-14-N-T
	8	R1/8"	14	7,5	19	22,5	12	19,6	PI16C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	10,5	20	22,5	12	22,6	PI16C-08-14-N-T
	10	R1/4"	16	9,5	22	25	14	27,1	PI16C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	10,8	22,5	25	14	32,1	PI16C-10-38-N-T

PI16 Raccordo angolare con nipplo a innesto rapido


	Ø	L1	L2	D1	D2	Peso [g]	Tipo
	4	25,7	19,5	4	9,1	14	PI16-04-N
	4	29,7	19,5	6	9,1	15	PI16-04-06-N
	6	25,7	22	4	12	17	PI16-06-04-N
	6	29,7	22	6	12	17	PI16-06-N
	6	29,7	22	8	12	17,5	PI16-06-08-N
	8	29,5	22,5	6	14	20,5	PI16-08-06-N
	8	29,5	22,5	8	14	20,5	PI16-08-N
	10	33,5	26	10	16	30	PI16-10-N




PI17-360 Raccordo angolare avvitabile orientabile

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	G1/8"	9,1	14,5	6,5	17,9	19,5	13	17,3	PI17-04-18-N-360
	6	G1/8"	12	14,5	6,5	17,9	22	13	19,7	PI17-06-18-N-360
	6	G1/4"	12	18	10	22,2	22	16	25,4	PI17-06-14-N-360
	8	G1/8"	14	14,5	6,5	17,7	22,5	13	23,1	PI17-08-18-N-360
	8	G1/4"	14	18	10	22	22,5	16	29,1	PI17-08-14-N-360
	10	G1/4"	16	18	10	23	26	16	35,6	PI17-10-14-N-360
	10	G3/8"	16	22,5	10,5	25	26	20	43,5	PI17-10-38-N-360


PI17 Raccordo angolare

	Ø	D2	L1	Peso [g]	Tipo
	3	7	12,8	4,5	PI17-03-N
	4	9	17,5	9	PI17-04-N
	6	12	20,5	16,5	PI17-06-N
	8	14	22,5	22	PI17-08-N
	10	16	25	29,5	PI17-10-N
	12	19	26,5	48,5	PI17-12-N
	14	22	31,5	58	PI17-14-N
	16	24	36,5	90,6	PI17-16-N

PI19-360 Raccordo a gomito orientabile, lungo, a vite filettata - Filettatura cilindrica


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	29,2	19,5	13	25,6	PI19-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	32,2	22	13	30,5	PI19-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	35,7	22	13	30,9	PI19-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	34	22,5	13	35,7	PI19-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	37,5	22,5	13	36	PI19-08-14-N-0-360

PI20-360 Raccordo a croce orientabile


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Peso [g]	Tipo
	4	4	18,4	39	39	9,1	9,1	31	PI20-04-N-360
	4	6	18,4	39	44	9,1	12	36	PI20-04-06-N-360
	6	6	18	44	44	12	12	41	PI20-06-N-360
	6	8	18	44	45	12	14	46,5	PI20-06-08-N-360
	8	8	18	45	45	14	14	50	PI20-08-N-360




PI21-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - Filettatura cilindrica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	39	13	20,2	PI21-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	39	13	23,9	PI21-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18	44	13	25,2	PI21-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,5	44	13	29,1	PI21-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	45	13	30,7	PI21-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	45	13	34,1	PI21-08-14-N-0-360
	8	G3/8"	14	20	7	25,5	46	16	46,4	PI21-08-38-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	22	52	16	44,4	PI21-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	52	16	49,7	PI21-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	57	20	75,3	PI21-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	57	20	82	PI21-12-12-N-0-360

PI21C-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - Filettatura conica

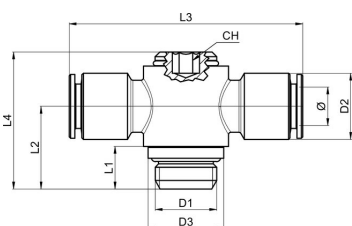
	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	39	13	21,5	PI21C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	39	14	25,6	PI21C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	44	13	26,3	PI21C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	44	14	30,4	PI21C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	45	13	31,3	PI21C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	45	14	35,3	PI21C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	46	18	49,1	PI21C-08-38-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	52	18	50	PI21C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	52	18	51,6	PI21C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	57	20	80	PI21C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	57	22	83,5	PI21C-12-12-N-T-360

PI21 Raccordo a T con nipplo a innesto rapido


	Ø	L1	L2	D1	D2	Peso [g]	Tipo
	4	25,7	39	4	9	18,5	PI21-04-N
	4	29,7	39	6	9	19,5	PI21-04-06-04-N
	6	29,5	44	6	12	24,5	PI21-06-N
	6	29,5	44	8	12	24,5	PI21-06-08-06-N
	8	29,5	45	8	14	29	PI21-08-N
	8	33,5	46	10	14	38,5	PI21-08-10-08-N
	10	33,5	52	10	16	41	PI21-10-N




PI22-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - Filettatura cilindrica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Peso [g]	Tipo
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	19,1	3	13,8	PI22-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	25,5	4	27,4	PI22-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	43	19,1	3	19,9	PI22-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	25,5	4	32,1	PI22-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	29	5	45,8	PI22-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	25,5	4	34,1	PI22-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	29	5	46,5	PI22-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	54	29	5	55,2	PI22-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	58	32,5	6	72,4	PI22-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	59	32,5	6	79	PI22-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	27	8,5	24	63	39,6	8	124,7	PI22-12-12-N-0-360

PI23 Raccordo a Y

	Ø1	Ø2	D2	L1	L2	Peso [g]	Tipo
	3	3	6,8	25	7,5	8,1	PI23-06-N
	4	4	9	29,5	9,5	14,3	PI23-04-N
	6	6	12	36,5	12,5	32,7	PI23-06-N
	6	4	12	34,1	12,5	36,1	PI23-04-06-N
	8	8	14	37,5	14,5	44,1	PI23-08-N
	8	6	14	37,5	14,5	51,1	PI23-06-08-N
	10	10	16	44,5	16,5	62,7	PI23-10-N
	10	8	16	44	16,5	74,9	PI23-08-10-N
	12	12	19	49	19,5	95,8	PI23-12-N

PI23-360 Girevole Raccordo a Y

	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Peso [g]	Tipo
	4	4	18,4	39	19,5	9,1	9,1	27	PI23-04-N-360
	4	6	18,4	39	22	9,1	12	29,5	PI23-04-06-N-360
	6	6	18,2	44	22	12	12	34,5	PI23-06-N-360
	6	8	18	44	22,5	12	14	37,5	PI23-06-08-N-360
	8	8	18	45	22,5	14	14	42	PI23-08--N-360


PI24-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - Filettatura cilindrica

Technical drawing of a rotating T-junction (PI24-360) showing dimensions. The drawing includes a side view and a top view. Dimensions are labeled as follows: L1 (height of the main body), L2 (height of the side arm), L3 (height of the top arm), L4 (total height), D1 (inner diameter of the main body), D2 (outer diameter of the main body), CH (height of the side arm), and Ø (diameter of the side arm).


Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Peso [g]	Tipo
4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	19,5	37,7	13	20,5	PI24-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	19,5	41,2	13	24	PI24-04-14-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18,2	22	40,2	13	26	PI24-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	43,7	13	29,5	PI24-06-14-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	40,5	13	30	PI24-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	44	13	33,5	PI24-08-14-N-0-360
10	G1/4"	16	16	6,5	22	26	48	16	44	PI24-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	51,5	16	49	PI24-10-38-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	54,5	20	73	PI24-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	59	20	77	PI24-12-12-N-0-360




PI24C-360 Raccordo a T avvitabile orientabile - Filettatura conica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Peso [g]	Tipo
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	19,5	39,5	13	22	PI24C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	19,5	43,7	14	25,5	PI24C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20,2	22	42,2	13	27,5	PI24C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24,2	22	46,2	14	31	PI24C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	42,5	13	31	PI24C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	46,5	14	35	PI24C-08-14-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	52,5	18	50	PI24C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	53	18	51	PI24C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	59	20	75	PI24C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	62	22	83,5	PI24C-12-12-N-T-360


PI24 Raccordo a L con nipplo a innesto rapido

	Ø	L1	L2	L3	D1	D2	Peso [g]	Tipo
	4	25,	19,5	45,2	4	9,1	18,5	PI24-04-N
	4	29,7	19,5	49,2	6	9,1	20	PI24-04-06-04-N
	6	29,7	22	51,7	6	12	25	PI24-06-N
	6	29,7	22	51,7	8	12	25,5	PI24-06-08-06-N
	8	29,5	22,5	52	8	14	30	PI24-08-N
	10	33,5	26	59,5	10	16	41	PI24-10-N

PI27 Raccordo passaparete


	Ø	D2	L1	L2 max	CH	Peso [g]	Tipo
	3	M8x0,75	22,5	9,5	12	14,5	PI27-03-N
	4	M12x1	28	11	16	23,5	PI27-04-N
	6	M14x1	34	16	18	33	PI27-06-N
	8	M16x1	34	16	20	39,5	PI27-08-N
	10	M18x1	39	19	22	51,5	PI27-10-N
	12	M20x1	41	20	24	60	PI27-12-N

PI29 Raccordo a T


	Ø1	Ø2	D1	D2	L1	L2	Peso [g]	Tipo
	3	3	7	7	12,8	25,6	5,6	PI29-03-N
	4	4	9	9	17,5	35	12,5	PI29-04-N
	6	6	12	12	20	40	22,5	PI29-06-N
	6	4	12	9	18	40	-	PI29-06-04-N
	8	8	14	14	21	42	28	PI29-08-N
	8	6	14	12	20,5	42	-	PI29-08-06-N
	10	10	16	16	24,5	49	39,2	PI29-10-N
	10	8	16	14	23	49	-	PI29-10-08-N
	12	12	19	19	26	52	61,3	PI29-12-N
	12	10	19	16	26	52	-	PI29-12-10-N
	14	14	22	22	30,5	61	77,1	PI29-14-N
	16	16	24	24	36,5	73	124	PI29-16-N




PI35 Anello a L

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Peso [g]	Tipo
	4	M5	9,1	10	9	18,5	7,7	PI35-04-M5-N
	4	M5	9,1	10	10	18,5	6,6	PI35-04-M5-N-M*
	4	G1/8"	9,1	14	15	20,5	13,5	PI35-04-18-N
	6	M5	12	10	9	21,5	10,9	PI35-06-M5-N
	6	M5	12	10	10	21,5	10,1	PI35-06-M5-N-M*
	6	G1/8"	12	14	15	22,5	15,5	PI35-06-18-N
	6	G1/4"	12	18	17	24	21,6	PI35-06-14-N
	8	G1/8"	14	14	15	23,5	16,7	PI35-08-18-N
	8	G1/4"	14	18	17	24,5	22,8	PI35-08-14-N
	8	G3/8"	14	22	20	26,5	32,7	PI35-08-38-N
	10	G1/4"	16	18	17	27	27,2	PI35-10-14-N
	10	G3/8"	16	22	20	29	34,5	PI35-10-38-N
	12	G3/8"	19	22	20	29,5	38,8	PI35-12-38-N
	12	G1/2"	19	26	24	31,5	56,9	PI35-12-12-N
*per Valvola regolatrice di flusso orientabile e Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile								

PI36 Raccordo a T con anello di serraggio


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Peso [g]	Tipo
	4	M5	9	10	9	37	10,9	PI36-04-M5-N
	4	G1/8"	9	14	15	41	18	PI36-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	15	45	23	PI36-06-18-N
	6	G1/4"	12	18	17	48	28,7	PI36-06-14-N
	8	G1/8"	14	14	15	47	25,3	PI36-08-18-N
	8	G1/4"	14	18	17	49	29,7	PI36-08-14-N
	8	G3/8"	14	22	20	53	42,5	PI36-08-38-N
	10	G1/4"	16	18	17	54	37,9	PI36-10-14-N
	10	G3/8"	16	22	20	58	44,5	PI36-10-38-N
	12	G3/8"	19	22	20	59	51,3	PI36-12-38-N
	12	G1/2"	19	27	24	63	67,2	PI36-12-12-N

PI38 Raccordo a innesto filettato


	Ø D2 [mm]	D1	D3	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	4	M5x0,8	10	4	26	9	3,2	PI38-04-M5-N-0
	4	G1/8"	14,5	5	28	13	7,2	PI38-04-18-N-0
	4	G1/4"	16	6,5	29,5	16	12,4	PI38-04-14-N-0
	6	M5x0,8	10	4	28	9	5,9	PI38-06-M5-N-0
	6	G1/8"	14,5	5	30	13	8,5	PI38-06-18-N-0
	6	G1/4"	16	6,5	32,5	16	13,7	PI38-06-14-N-0
	8	G1/8"	14,5	5	31	13	9,4	PI38-08-18-N-0
	8	G1/4"	16	6,5	33,5	16	14,5	PI38-08-14-N-0
	10	G1/4"	16	6,5	34,5	16	15,5	PI38-10-14-N-0
	10	G3/8"	20	7	35	20	22	PI38-10-38-N-0
	12	G3/8"	20	7	38	20	23,6	PI38-12-38-N-0
	12	G1/2"	25	8,5	39,5	25	38	PI38-12-12-N-0




PI38 Perno di collegamento

	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	4	35	2,7	PI38-04-N
	6	40	5,1	PI38-06-N
	8	42	8	PI38-08-N
	10	50	11,8	PI38-10-N
	12	53	15,3	PI38-12-N
	14	54	18,8	PI38-12-N

PI40 Perno di chiusura

	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	3	20	1	PI40-03-N
	4	25	2,3	PI40-04-N
	6	25	3,7	PI40-06-N
	8	30	7,2	PI40-08-N
	10	35	11,8	PI40-10-N
	12	40	18,2	PI40-12-N
	14	40	26,2	PI40-14-N
	16	40	32,5	PI40-16-N

PI85-360 Raccordo a gomito avvitabile orientabile 45° - Filettatura cilindrica

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Peso [g]	Tipo
	6	G1/8"	12	12,8	5	21	21	13	-	PI85-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	12,8	5	21	21	13	-	PI85-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	23	25	13	-	PI85-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	26,5	25	16	-	PI85-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	20	20	7	26	25	16	-	PI85-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	20	25	8,5	30,5	25	20	-	PI85-12-12-N-0-360

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a innesto rapido / Raccordi a innesto rapido - Ottone nichelato Pressione -0,99...20bar / Riduzione Serie PI12 / [PI12-06-04-N]
Riduzione PI12-06-04-N

Versione 8

148922 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 14 / 14

