


## Priključci na utiskivanje "Push-In" - Mesing niklovano Serija PI



|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Priključna spojnica sa O-prstenom i steznom čaurom za povezivanje plastičnih creva                          |
| Priključak                  | R1/8" ... R3/4" prema ISO7/1 Navoj PTFE-presvučeno, G1/8" ... G3/4" prema ISO228/1, M3...M5 prema ISO R/262 |
| Spoljašnji prečnik cevi     | 3...16mm                                                                                                    |
| Materijali                  | Telo Mesing niklovano, Stezna čaura Nerdajući čelik 1.4310, Zaptivke NBR                                    |
| preporučeno Materijali cevi | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), PTFE (PT)                                               |
| Tolerancije cevi            | +/- 0,07mm do prečnika 10mm, +/- 0,1mm od Prečnik 12mm                                                      |
| Medij                       | Komprimovani vazduh, neutralni gasovi                                                                       |
| Temperatura medijuma        | -20...80°C                                                                                                  |
| Radni pritisak              | -0,99...20bar, zavisno od maksimalnog pritiska upotrebljene cevi                                            |
| Specijalna izvedba          | O-prsten od FKM-a -20...150°C, hemijski niklovano, NSF, FDA na upit                                         |

### PI10 Utisna patrona može se koristiti za kućište od plastike, mesinga ili aluminijuma

|                                                                                     |    |      |      |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------------|-----------|
|  | Ø  | D1   | L1   | Težina [g] | Tip       |
|                                                                                     | 4  | 9,3  | 14,5 | 3,6        | PI10-04-N |
|                                                                                     | 6  | 11,5 | 16,5 | 5,7        | PI10-06-N |
|                                                                                     | 8  | 13,7 | 17   | 7,9        | PI10-08-N |
|                                                                                     | 10 | 15,8 | 19   | 10,3       | PI10-10-N |



## PI10 Skica za utisni dosedni otvor


|  |    |      |      |    |      |      |     |           |
|--|----|------|------|----|------|------|-----|-----------|
|  | Ø  | D1   | D2   | D3 | D4   | L1   | L2  | Tip       |
|  | 4  | 9,5  | 9,2  | 3  | 8,6  | 12   | 3,2 | PI10-04-N |
|  | 6  | 11,7 | 11,4 | 5  | 10,8 | 14   | 4   | PI10-06-N |
|  | 8  | 13,9 | 13,6 | 7  | 13   | 14,5 | 4   | PI10-08-N |
|  | 10 | 16   | 15,7 | 9  | 15,1 | 16   | 4   | PI10-10-N |
|  |    |      |      |    |      |      |     |           |

## PI11-360 Okretna ugaona uvrtna spojnica - sa dva L-prstenasta priključka

|  |   |        |     |    |     |      |      |      |    |    |            |                    |
|--|---|--------|-----|----|-----|------|------|------|----|----|------------|--------------------|
|  | Ø | D1     | D2  | D3 | L1  | L2   | L3   | L4   | L5 | CH | Težina [g] | Tip                |
|  | 4 | M5x0,8 | 9   | 10 | 4   | 11   | 18,5 | 29,2 | 10 | 3  | 18,5       | PI11-04-M5-N-0-360 |
|  | 4 | G1/8"  | 9,1 | 14 | 5   | 15   | 20,5 | 40,4 | 15 | 4  | 40         | PI11-04-18-N-0-360 |
|  | 6 | G1/8"  | 12  | 14 | 5   | 15   | 22,5 | 40,4 | 15 | 4  | 46         | PI11-06-18-N-0-360 |
|  | 6 | G1/4"  | 12  | 18 | 6,5 | 17,5 | 24   | 46,1 | 17 | 5  | 69,5       | PI11-06-14-N-0-360 |
|  | 8 | G1/8"  | 14  | 14 | 5   | 15   | 23,5 | 40,4 | 15 | 4  | 50         | PI11-08-18-N-0-360 |
|  | 8 | G1/4"  | 14  | 18 | 6,5 | 17,5 | 24,5 | 46   | 17 | 5  | 69,5       | PI11-08-14-N-0-360 |
|  |   |        |     |    |     |      |      |      |    |    |            |                    |




## PI12 Pravo Uvrtni priključak - Navoj cilindrični



| Ø  | D1       | D2 | D3   | L1  | L2   | CH1 | CH2 | Težina [g] | Tip                  |
|----|----------|----|------|-----|------|-----|-----|------------|----------------------|
| 3  | M3x0,5   | 7  | 5,6  | 3   | 14,5 | -   | 1,5 | 1,4        | PI12-03-M3-N-0       |
| 3  | M5x0,8   | 7  | 8    | 4   | 15   | -   | 2   | 2,3        | PI12-03-M5-N-0       |
| 4  | M5x0,8   | 9  | 8    | 4   | 19   | -   | 2,5 | 4,4        | PI12-04-M5-N-0       |
| 4  | M6x1     | 9  | 9    | 4,5 | 19,5 | -   | 3   | 4,3        | PI12-04-M6-N-0       |
| 4  | G1/8"    | 9  | 13   | 5   | 16,5 | 9   | 3   | 6,1        | PI12-04-18-N-0       |
| 4  | G1/4"    | 9  | 16   | 6,5 | 18,5 | 9   | 3   | 12         | PI12-04-14-N-0       |
| 6  | M5x0,8   | 12 | 8    | 4   | 22   | -   | 2,5 | 8,6        | PI12-06-M5-N-0       |
| 6  | M6x1     | 12 | 9    | 4,5 | 22,5 | -   | 3   | 8,9        | PI12-06-M6-N-0       |
| 6  | M12x1,25 | 12 | 15   | 6,5 | 21   | 12  | 4   | 11,8       | PI12-06-M12X1,25-N-0 |
| 6  | M12x1,5  | 12 | 15   | 6,5 | 21   | 12  | 4   | 12,9       | PI12-06-M12X1,5-N-0  |
| 6  | G1/8"    | 12 | 13,5 | 5   | 19,5 | 12  | 4   | 9,1        | PI12-06-18-N-0       |
| 6  | G1/4"    | 12 | 16   | 6,5 | 19,5 | 12  | 4   | 12,7       | PI12-06-14-N-0       |
| 6  | G3/8"    | 12 | 20   | 7   | 20,5 | 12  | 4   | -          | PI12-06-38-N-0       |
| 6  | G1/2"    | 12 | 25   | 8,5 | 22,5 | 12  | 4   | -          | PI12-06-12-N-0       |
| 8  | G1/8"    | 14 | 14,5 | 5   | 23,5 | 13  | 6   | 11,5       | PI12-08-18-N-0       |
| 8  | G1/4"    | 14 | 16   | 6,5 | 21,5 | 14  | 6   | 13,9       | PI12-08-14-N-0       |
| 8  | G3/8"    | 14 | 20   | 7   | 21   | 14  | 6   | 20,1       | PI12-08-38-N-0       |
| 8  | G1/2"    | 14 | 25   | 8,5 | 23   | 14  | 6   | 34,3       | PI12-08-12-N-0       |
| 10 | G1/8"    | 16 | 13   | 5   | 26,5 | 15  | 8   |            | PI12-10-18-N-0-YA    |
| 10 | G1/4"    | 16 | 16,5 | 6,5 | 27,5 | 15  | 8   | 17,5       | PI12-10-14-N-0       |
| 10 | G3/8"    | 16 | 20   | 7   | 25   | 16  | 8   | 22,6       | PI12-10-38-N-0       |
| 10 | G1/2"    | 16 | 25   | 8,5 | 25,5 | 16  | 8   | 34,5       | PI12-10-12-N-0       |
| 12 | G1/4"    | 19 | 21   | 6,5 | 28,5 | 19  | 8   | 26,2       | PI12-12-14-N-0       |
| 12 | G3/8"    | 19 | 21   | 7   | 28,5 | 19  | 10  | 29         | PI12-12-38-N-0       |
| 12 | G1/2"    | 19 | 25   | 8,5 | 26,5 | 19  | 10  | 36,1       | PI12-12-12-N-0       |
| 14 | G3/8"    | 22 | 25   | 7   | 32   | 22  | 10  | 37,5       | PI12-14-38-N-0       |
| 14 | G1/2"    | 22 | 25   | 8,5 | 32   | 22  | 12  | 42,4       | PI12-14-12-N-0       |
| 16 | G1/2"    | 24 | 28   | 8,5 | 34,5 | 25  | 13  | 53,6       | PI12-16-12-N-0-YA    |
| 16 | G3/4"    | 24 | 28   | 9,5 | 32   | 24  | 13  | 68,2       | PI12-16-34-N-0       |




## PI12C Pravo Uvrtni priključak - Navoj konusni



| Ø  | D1    | D2 | L1   | L2   | CH1 | CH2 | Težina [g] | Tip                |
|----|-------|----|------|------|-----|-----|------------|--------------------|
| 4  | R1/8" | 9  | 7,5  | 16   | 10  | 3   | 5,5        | PI12C-04-18-N-T    |
| 4  | R1/4" | 9  | 11   | 20,5 | 14  | 3   | 16,1       | PI12C-04-14-N-T    |
| 6  | R1/8" | 12 | 7,5  | 21   | 12  | 4   | 8,7        | PI12C-06-18-N-T    |
| 6  | R1/4" | 12 | 11   | 20,5 | 14  | 4   | 15,8       | PI12C-06-14-N-T    |
| 6  | R3/8" | 12 | 11,5 | 21   | 17  | 4   | -          | PI12C-06-38-N-T-YA |
| 8  | R1/8" | 14 | 7,5  | 25   | 14  | 6   | 13,2       | PI12C-08-18-N-T    |
| 8  | R1/4" | 14 | 11   | 23,5 | 14  | 6   | 13,9       | PI12C-08-14-N-T    |
| 8  | R3/8" | 14 | 11,5 | 22,5 | 17  | 6   | 23,6       | PI12C-08-38-N-T    |
| 8  | R1/2" | 14 | 14   | 25   | 22  | 6   | -          | PI12C-08-12-N-T    |
| 10 | R1/8" | 16 | 7,5  | 28   | 16  | 6   | -          | PI12C-10-18-N-T    |
| 10 | R1/4" | 16 | 11   | 30,5 | 16  | 8   | 20,2       | PI12C-10-14-N-T    |
| 10 | R3/8" | 16 | 11,5 | 24   | 17  | 8   | 20         | PI12C-10-38-N-T    |
| 10 | R1/2" | 16 | 14   | 27   | 22  | 8   | 47,5       | PI12C-10-12-N-T    |
| 12 | R1/4" | 19 | 11   | 32   | 19  | 8   | 28,5       | PI12C-12-14-N-T    |
| 12 | R3/8" | 19 | 11,5 | 27,5 | 19  | 10  | 24,1       | PI12C-12-38-N-T    |
| 12 | R1/2" | 19 | 14   | 27,5 | 22  | 10  | 42,3       | PI12C-12-12-N-T    |
| 14 | R3/8" | 22 | 11,5 | 35,5 | 22  | 10  | 40,1       | PI12C-14-38-N-T    |
| 14 | R1/2" | 22 | 14   | 32,5 | 22  | 12  | 39,5       | PI12C-14-12-N-T    |

## PI12 Redukcija



| Ø  | D1 | D2 | L1   | Težina [g] | Tip          |
|----|----|----|------|------------|--------------|
| 3  | 4  | 7  | 27   | 2,5        | PI12-03-04-N |
| 4  | 6  | 9  | 33,5 | 7          | PI12-04-06-N |
| 4  | 8  | 9  | 33,5 | 10         | PI12-04-08-N |
| 4  | 10 | 10 | 31,5 | 15         | PI12-04-10-N |
| 4  | 12 | 12 | 32,5 | 24,5       | PI12-04-12-N |
| 6  | 4  | 12 | 35,5 | 10         | PI12-06-04-N |
| 6  | 8  | 12 | 35   | 11,5       | PI12-06-08-N |
| 6  | 10 | 12 | 36,5 | 16,5       | PI12-06-10-N |
| 6  | 12 | 12 | 35,5 | 22,2       | PI12-06-12-N |
| 6  | 14 | 14 | 37,5 | 25         | PI12-06-14-N |
| 8  | 6  | 14 | 39,5 | 13,5       | PI12-08-06-N |
| 8  | 10 | 14 | 37   | 15         | PI12-08-10-N |
| 8  | 12 | 14 | 39   | 23         | PI12-08-12-N |
| 8  | 14 | 14 | 38,5 | 31,5       | PI12-08-14-N |
| 10 | 12 | 16 | 42   | 20         | PI12-10-12-N |
| 10 | 14 | 16 | 42   | 29,5       | PI12-10-14-N |
| 12 | 14 | 19 | 43   | 24         | PI12-12-14-N |
| 14 | 16 | 22 | 49,5 | 91,8       | PI12-14-16-N |

Verzija 8

148922 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 4 / 14




### PI13 Pravo Navojni priključak za uvrćivanje

|  | Ø  | D1    | D2   | D3   | L1   | L2   | CH | Težina [g] | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|----|------------|-----------------|
|                                                                                   | 4  | G1/8" | 9    | 13   | 7,5  | 23,5 | 9  | 10         | PI13-04-18-N    |
|                                                                                   | 6  | G1/8" | 12   | 14   | 7,5  | 26   | 12 | 15,1       | PI13-06-18-N    |
|                                                                                   | 6  | G1/4" | 12   | 16   | 11   | 30   | 12 | 18,5       | PI13-06-14-N    |
|                                                                                   | 8  | G1/8" | 14   | 13   | 7,5  | 26   | 14 | 17,5       | PI13-08-18-N    |
|                                                                                   | 8  | G1/4" | 14   | 16   | 11   | 30   | 14 | 20,2       | PI13-08-14-N    |
|                                                                                   | 8  | G3/8" | 14   | 20   | 12   | 31   | 14 | 25,9       | PI13-08-38-N    |
|                                                                                   | 10 | G1/4" | 16   | 16   | 11   | 32   | 16 | 24,4       | PI13-10-14-N    |
|                                                                                   | 10 | G3/8" | 16   | 20   | 12   | 33,5 | 16 | 30,3       | PI13-10-38-N    |
|                                                                                   | 10 | G1/2" | 16   | 25   | 13,5 | 36,5 | 16 | 45         | PI13-10-12-N    |
|                                                                                   | 12 | G3/8" | 19   | 23,1 | 11   | 34   | 20 | 38,3       | PI13-12-38-N-YA |
|                                                                                   | 12 | G1/2" | 18,8 | 25   | 11   | 37   | 19 | 50,9       | PI13-12-12-N-YA |

### PI13 Pravi spojni element


|  | Ø 1 | Ø 2 | D1  |     | L1   | Težina [g] | Tip             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------------|-----------------|
|                                                                                    | 3   | 3   | 6,5 | 6,5 | 22,5 | 2,7        | PI13-03-N       |
|                                                                                    | 4   | 4   | 9   | 9   | 28   | 6,8        | PI13-04-N       |
|                                                                                    | 6   | 6   | 12  | 12  | 33,5 | 15         | PI13-06-N       |
|                                                                                    | 6   | 4   | 12  | 12  | 31   | 14,7       | PI13-06-04-N    |
|                                                                                    | 8   | 8   | 14  | 14  | 34   | 18         | PI13-08-N       |
|                                                                                    | 8   | 6   | 14  | 14  | 34   | 21         | PI13-08-06-N    |
|                                                                                    | 10  | 10  | 16  | 16  | 38,5 | 22,5       | PI13-10-N       |
|                                                                                    | 10  | 8   | 16  | 16  | 36,5 | 25,2       | PI13-10-08-N    |
|                                                                                    | 12  | 12  | 19  | 19  | 41   | 37         | PI13-12-N       |
|                                                                                    | 12  | 8   | 19  | 14  | 39   | -          | PI13-12-08-N    |
|                                                                                    | 12  | 10  | 19  | 16  | 40,5 | -          | PI13-12-10-N    |
|                                                                                    | 14  | 14  | 22  | 22  | 47   | 47,4       | PI13-14-N       |
|                                                                                    | 14  | 12  | 22  | 19  | 44,5 | -          | PI13-14-12-N-YA |
|                                                                                    | 16  | 16  | 24  | 24  | 47   | 63,2       | PI13-16-N       |
|                                                                                    | 16  | 12  | 24  | 19  | 44,5 | -          | PI13-16-12-N    |
|                                                                                    | 16  | 14  | 24  | 22  | 47   | -          | PI13-16-14-N    |

### PI14-360 Okretna ugaona uvrtna spojnica - Navoj cilindrični

|  | Ø  | D1     | D2 | D3 | L1  | L2   | L3   | L4   | CH | Težina [g] | Tip                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|-----|------|------|------|----|------------|--------------------|
|                                                                                     | 3  | M3x0,5 | 7  | 7  | 3   | 8,5  | 13   | 14   | 2  | 4,6        | PI14-03-M3-N-0-360 |
|                                                                                     | 3  | M5x0,8 | 7  | 10 | 4   | 11   | 14,5 | 19   | 3  | 8,1        | PI14-03-M5-N-0-360 |
|                                                                                     | 4  | M5x0,8 | 9  | 10 | 4   | 11   | 18,5 | 19   | 3  | 10,1       | PI14-04-M5-N-0-360 |
|                                                                                     | 4  | G1/8"  | 9  | 14 | 5   | 15   | 20,5 | 25,5 | 4  | 22,2       | PI14-04-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 6  | M5x0,8 | 12 | 10 | 4   | 11   | 21,5 | 19   | 3  | 13,3       | PI14-06-M5-N-0-360 |
|                                                                                     | 6  | G1/8"  | 12 | 14 | 5   | 15   | 22,5 | 25,5 | 4  | 24,4       | PI14-06-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 6  | G1/4"  | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24   | 29   | 5  | 39,3       | PI14-06-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/8"  | 14 | 14 | 5   | 15   | 23,5 | 25,5 | 4  | 25,7       | PI14-08-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/4"  | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24,5 | 29   | 5  | 39,1       | PI14-08-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G1/4"  | 16 | 18 | 6,5 | 17,5 | 27   | 29   | 5  | 43,6       | PI14-10-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G3/8"  | 16 | 22 | 7   | 19,5 | 29   | 32,5 | 6  | 62,2       | PI14-10-38-N-0-360 |
|                                                                                     | 12 | G3/8"  | 19 | 22 | 7   | 19,5 | 29,5 | 32,5 | 6  | 67,1       | PI14-12-38-N-0-360 |
|                                                                                     | 12 | G1/2"  | 19 | 26 | 8,5 | 24   | 31,5 | 39,5 | 8  | 114,8      | PI14-12-12-N-0-360 |




# PI15-360 Okretna T-uvrtna spojnica - sa dva T-prstenasta spojna elementa

|                                                                                   |   |        |    |    |     |      |    |      |    |    |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|----|-----|------|----|------|----|----|------------|--------------------|
|  | Ø | D1     | D2 | D3 | L1  | L2   | L3 | L4   | L5 | CH | Težina [g] | Tip                |
|                                                                                   | 4 | M5x0,8 | 9  | 10 | 4   | 11   | 38 | 29   | 10 | 3  | 25         | PI15-04-M5-N-0-360 |
|                                                                                   | 4 | G1/8"  | 9  | 14 | 5   | 15   | 41 | 40,5 | 15 | 4  | 50         | PI15-04-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 6 | G1/8"  | 12 | 14 | 5   | 15   | 45 | 40,5 | 15 | 4  | 59         | PI15-06-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 6 | G1/4"  | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 48 | 46   | 17 | 5  | 82         | PI15-06-14-N-0-360 |
|                                                                                   | 8 | G1/8"  | 14 | 14 | 5   | 15   | 47 | 40,5 | 15 | 4  | 61         | PI15-08-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 8 | G1/4"  | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 49 | 46   | 17 | 5  | 83,5       | PI15-08-14-N-0-360 |
|                                                                                   |   |        |    |    |     |      |    |      |    |    |            |                    |




# PI16-360 Okretna ugaona uvrtna spojnica - Navoj cilindrični




| Ø  | D1       | D2 | D3   | L1  | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip                      |
|----|----------|----|------|-----|------|------|----|------------|--------------------------|
| 3  | M5x0,8   | 7  | 10   | 4   | 14   | 14   | 9  | 7,1        | PI16-03-M5-N-0-360       |
| 4  | M5x0,8   | 9  | 10   | 4   | 14   | 17,5 | 9  | 8,8        | PI16-04-M5-N-0-360       |
| 4  | M6x1     | 9  | 10   | 4,5 | 14,5 | 17,5 | 9  | 8,7        | PI16-04-M6-N-0-360       |
| 4  | G1/8"    | 9  | 14,5 | 5   | 18,2 | 19,5 | 13 | 15,7       | PI16-04-18-N-0-360       |
| 4  | G1/4"    | 9  | 16   | 6,5 | 21,7 | 19,5 | 13 | 19         | PI16-04-14-N-0-360       |
| 6  | M5x0,8   | 12 | 10   | 4   | 14   | 20,5 | 9  | 11,9       | PI16-06-M5-N-0-360       |
| 6  | M6x1     | 12 | 10   | 4,5 | 14,5 | 20,5 | 9  | 12         | PI16-06-M6-N-0-360       |
| 6  | M12x1,25 | 12 | 15   | 6,5 | 21,7 | 22   | 13 | 22         | PI16-06-M12X1,25-N-0-360 |
| 6  | M12x1,5  | 12 | 15   | 6,5 | 21,7 | 22   | 13 | 21,5       | PI16-06-M12X1,5-N-0-360  |
| 6  | G1/8"    | 12 | 14,5 | 5   | 18   | 22   | 13 | 18,5       | PI16-06-18-N-0-360       |
| 6  | G1/4"    | 12 | 16   | 6,5 | 21,7 | 22   | 13 | 22         | PI16-06-14-N-0-360       |
| 6  | G3/8"    | 12 | 20   | 7   | 22,2 | 22   | 13 | -          | PI16-06-38-N-0-360       |
| 6  | G1/2"    | 12 | 25   | 8,5 | 24,2 | 22   | 13 | -          | PI16-06-12-N-0-360       |
| 8  | G1/8"    | 14 | 14,5 | 5   | 18   | 22,5 | 13 | 22         | PI16-08-18-N-0-360       |
| 8  | G1/4"    | 14 | 16   | 6,5 | 21,5 | 22,5 | 13 | 26         | PI16-08-14-N-0-360       |
| 8  | G3/8"    | 14 | 20   | 7   | 25,5 | 23   | 16 | 36,8       | PI16-08-38-N-0-360       |
| 8  | G1/2"    | 14 | 25   | 8,5 | 27,5 | 23   | 16 | 41         | PI16-08-12-N-0-360       |
| 10 | G1/8"    | 16 | 18   | 5   | 20,5 | 26   | 16 | -          | PI16-10-18-N-0-360-YC    |
| 10 | G1/4"    | 16 | 18   | 6,5 | 22   | 26   | 16 | 32,5       | PI16-10-14-N-0-360       |
| 10 | G3/8"    | 16 | 20   | 7   | 25,5 | 26   | 16 | 39,5       | PI16-10-38-N-0-360       |
| 10 | G1/2"    | 16 | 25   | 8,5 | 27,5 | 26   | 16 | 43,2       | PI16-10-12-N-0-360       |
| 12 | G1/4"    | 19 | 22,5 | 6,5 | 25,5 | 28,5 | 20 | 58,5       | PI16-12-14-N-0-360       |
| 12 | G3/8"    | 19 | 22,5 | 7   | 26   | 28,5 | 20 | 57         | PI16-12-38-N-0-360       |
| 12 | G1/2"    | 19 | 25   | 8,5 | 30,5 | 28,5 | 20 | 65,1       | PI16-12-12-N-0-360       |
| 14 | G3/8"    | 22 | 22,5 | 7   | 26   | 32   | 20 | 61,6       | PI16-14-38-N-0-360       |
| 14 | G1/2"    | 22 | 25   | 8,5 | 30,5 | 32   | 20 | 68,5       | PI16-14-12-N-0-360       |
| 16 | G1/2"    | 24 | 27   | 8,5 | 33   | 36,5 | 25 | 105,2      | PI16-16-12-N-0-360       |
| 16 | G3/4"    | 24 | 32   | 9,5 | 35   | 36,5 | 25 | 113,8      | PI16-16-34-N-0-360       |




## PI16C-360 Okretna ugaona uvrtna spojница - Navoj konusni

|  | Ø  | D1    | D2 | D3   | L1   | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------|------|------|------|----|------------|---------------------|
|                                                                                   | 4  | R1/8" | 9  | 11,2 | 7,5  | 17,9 | 19,5 | 10 | 10,8       | PI16C-04-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 4  | R1/4" | 9  | 15,5 | 11   | 24   | 19,5 | 14 | 20,9       | PI16C-04-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/8" | 12 | 14,5 | 7,5  | 20   | 22   | 13 | 19,4       | PI16C-06-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/4" | 12 | 15,5 | 11   | 24   | 22   | 14 | 24         | PI16C-06-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R3/8" | 12 | 20   | 11,5 | 25   | 22   | 18 | -          | PI16C-06-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/8" | 14 | 14,5 | 7,5  | 20   | 22,5 | 13 | 23         | PI16C-08-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/4" | 14 | 15,5 | 11   | 24   | 22,5 | 14 | 26,4       | PI16C-08-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R3/8" | 14 | 20   | 11,5 | 27   | 23   | 18 | 39,2       | PI16C-08-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/2" | 14 | 24,5 | 14   | 31   | 23   | 22 | -          | PI16C-08-12-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R1/8" | 16 | 20   | 7,5  | 26,5 | 23   | 18 | -          | PI16C-10-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R1/4" | 16 | 20   | 11   | 26,5 | 26   | 18 | 38,6       | PI16C-10-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R3/8" | 16 | 20   | 11,5 | 27   | 26   | 18 | 41         | PI16C-10-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R1/2" | 16 | 24,5 | 14   | 31   | 26   | 22 | -          | PI16C-10-12N-T-360  |
|                                                                                   | 12 | R1/4" | 19 | 22,5 | 11   | 30   | 28,5 | 20 | -          | PI16C-12-14-N-T-36  |
|                                                                                   | 12 | R3/8" | 19 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 28,5 | 20 | 61,8       | PI16C-12-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 12 | R1/2" | 19 | 24,5 | 14   | 33,5 | 28,5 | 22 | 71,5       | PI16C-12-12-N-T-360 |
|                                                                                   | 14 | R3/8" | 22 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 32   | 20 | 66,2       | PI16C-14-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 14 | R1/2" | 22 | 24,5 | 14   | 33,5 | 32   | 22 | 74,6       | PI16C-14-12-N-T-360 |

## PI16C Ugaoni uvrtni priključak - Konusni navoj

|  | Ø  | D1    | D2 | L1   | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------|------|------|----|------------|-----------------|
|                                                                                     | 4  | R1/8" | 9  | 7,8  | 15   | 17,5 | 8  | 8,1        | PI16C-04-18-N-T |
|                                                                                     | 4  | R1/4" | 9  | 10   | 19   | 17,5 | 10 | 13,9       | PI16C-04-14-N-T |
|                                                                                     | 6  | R1/8" | 12 | 8,2  | 15,5 | 20,5 | 10 | 13,2       | PI16C-06-18-N-T |
|                                                                                     | 6  | R1/4" | 12 | 10   | 19   | 20,5 | 10 | 16,7       | PI16C-06-14-N-T |
|                                                                                     | 8  | R1/8" | 14 | 7,5  | 19   | 22,5 | 12 | 19,6       | PI16C-08-18-N-T |
|                                                                                     | 8  | R1/4" | 14 | 10,5 | 20   | 22,5 | 12 | 22,6       | PI16C-08-14-N-T |
|                                                                                     | 10 | R1/4" | 16 | 9,5  | 22   | 25   | 14 | 27,1       | PI16C-10-14-N-T |
|                                                                                     | 10 | R3/8" | 16 | 10,8 | 22,5 | 25   | 14 | 32,1       | PI16C-10-38-N-T |

## PI16 Ugaoni priključak sa utisnim niplom

|  | Ø  | L1   | L2   | D1 | D2  | Težina [g] | Tip          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-----|------------|--------------|
|                                                                                     | 4  | 25,7 | 19,5 | 4  | 9,1 | 14         | PI16-04-N    |
|                                                                                     | 4  | 29,7 | 19,5 | 6  | 9,1 | 15         | PI16-04-06-N |
|                                                                                     | 6  | 25,7 | 22   | 4  | 12  | 17         | PI16-06-04-N |
|                                                                                     | 6  | 29,7 | 22   | 6  | 12  | 17         | PI16-06-N    |
|                                                                                     | 6  | 29,7 | 22   | 8  | 12  | 17,5       | PI16-06-08-N |
|                                                                                     | 8  | 29,5 | 22,5 | 6  | 14  | 20,5       | PI16-08-06-N |
|                                                                                     | 8  | 29,5 | 22,5 | 8  | 14  | 20,5       | PI16-08-N    |
|                                                                                     | 10 | 33,5 | 26   | 10 | 16  | 30         | PI16-10-N    |

Verzija 8

148922 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online


Strana 8 / 14




### PI17-360 Okretna ugaona navrtna priključnica

|  | Ø  | D1    | D2  | D3   | L1   | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|------|------|------|----|------------|------------------|
|                                                                                   | 4  | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 6,5  | 17,9 | 19,5 | 13 | 17,3       | PI17-04-18-N-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/8" | 12  | 14,5 | 6,5  | 17,9 | 22   | 13 | 19,7       | PI17-06-18-N-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/4" | 12  | 18   | 10   | 22,2 | 22   | 16 | 25,4       | PI17-06-14-N-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/8" | 14  | 14,5 | 6,5  | 17,7 | 22,5 | 13 | 23,1       | PI17-08-18-N-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/4" | 14  | 18   | 10   | 22   | 22,5 | 16 | 29,1       | PI17-08-14-N-360 |
|                                                                                   | 10 | G1/4" | 16  | 18   | 10   | 23   | 26   | 16 | 35,6       | PI17-10-14-N-360 |
|                                                                                   | 10 | G3/8" | 16  | 22,5 | 10,5 | 25   | 26   | 20 | 43,5       | PI17-10-38-N-360 |
|                                                                                   |    |       |     |      |      |      |      |    |            |                  |


### PI17 Ugaoni priključak

|  | Ø  | D2 | L1   | Težina [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------|-----------|
|                                                                                   | 3  | 7  | 12,8 | 4,5        | PI17-03-N |
|                                                                                   | 4  | 9  | 17,5 | 9          | PI17-04-N |
|                                                                                   | 6  | 12 | 20,5 | 16,5       | PI17-06-N |
|                                                                                   | 8  | 14 | 22,5 | 22         | PI17-08-N |
|                                                                                   | 10 | 16 | 25   | 29,5       | PI17-10-N |
|                                                                                   | 12 | 19 | 26,5 | 48,5       | PI17-12-N |
|                                                                                   | 14 | 22 | 31,5 | 58         | PI17-14-N |
|                                                                                   | 16 | 24 | 36,5 | 90,6       | PI17-16-N |

### PI19-360 Okretna, duga ugaona uvrtna spojnica - Navoj cilindrični


|  | Ø | D1    | D2  | D3   | L1  | L2   | L3   | CH | Težina [g] | Tip                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|------|-----|------|------|----|------------|--------------------|
|                                                                                     | 4 | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5   | 29,2 | 19,5 | 13 | 25,6       | PI19-04-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 6 | G1/8" | 12  | 14,5 | 5   | 32,2 | 22   | 13 | 30,5       | PI19-06-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 6 | G1/4" | 12  | 16   | 6,5 | 35,7 | 22   | 13 | 30,9       | PI19-06-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 8 | G1/8" | 14  | 14,5 | 5   | 34   | 22,5 | 13 | 35,7       | PI19-08-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 8 | G1/4" | 14  | 18   | 6,5 | 37,5 | 22,5 | 13 | 36         | PI19-08-14-N-0-360 |
|                                                                                     |   |       |     |      |     |      |      |    |            |                    |

### PI20-360 Rotirajući krstasti spojnik


|  | Ø1 | Ø2 | L1   | L2 | L3 | D1  | D2  | Težina [g] | Tip              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|-----|------------|------------------|
|                                                                                     | 4  | 4  | 18,4 | 39 | 39 | 9,1 | 9,1 | 31         | PI20-04-N-360    |
|                                                                                     | 4  | 6  | 18,4 | 39 | 44 | 9,1 | 12  | 36         | PI20-04-06-N-360 |
|                                                                                     | 6  | 6  | 18   | 44 | 44 | 12  | 12  | 41         | PI20-06-N-360    |
|                                                                                     | 6  | 8  | 18   | 44 | 45 | 12  | 14  | 46,5       | PI20-06-08-N-360 |
|                                                                                     | 8  | 8  | 18   | 45 | 45 | 14  | 14  | 50         | PI20-08-N-360    |
|                                                                                     |    |    |      |    |    |     |     |            |                  |




### PI21-360 Okretna T-uvrtna spojnica - Navoj cilindrični

|  | Ø  | D1    | D2  | D3   | L1  | L2   | L3 | CH | Težina [g] | Tip                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|----|----|------------|--------------------|
|                                                                                   | 4  | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5   | 18,2 | 39 | 13 | 20,2       | PI21-04-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/4" | 9,1 | 16   | 6,5 | 21,7 | 39 | 13 | 23,9       | PI21-04-14-N-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/8" | 12  | 14,5 | 5   | 18   | 44 | 13 | 25,2       | PI21-06-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/4" | 12  | 16   | 6,5 | 21,5 | 44 | 13 | 29,1       | PI21-06-14-N-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/8" | 14  | 14,5 | 5   | 18   | 45 | 13 | 30,7       | PI21-08-18-N-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/4" | 14  | 16   | 6,5 | 21,5 | 45 | 13 | 34,1       | PI21-08-14-N-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G3/8" | 14  | 20   | 7   | 25,5 | 46 | 16 | 46,4       | PI21-08-38-N-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G1/4" | 16  | 18   | 6,5 | 22   | 52 | 16 | 44,4       | PI21-10-14-N-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G3/8" | 16  | 20   | 7   | 25,5 | 52 | 16 | 49,7       | PI21-10-38-N-0-360 |
|                                                                                   | 12 | G3/8" | 19  | 22,5 | 7   | 26   | 57 | 20 | 75,3       | PI21-12-38-N-0-360 |
|                                                                                   | 12 | G1/2" | 19  | 25   | 8,5 | 30,5 | 57 | 20 | 82         | PI21-12-12-N-0-360 |

### PI21C-360 Okretna T-uvrtna spojnica - Navoj konusni

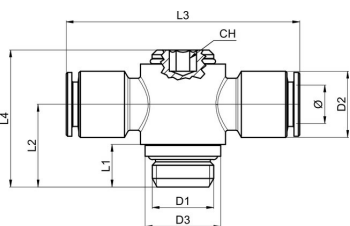
|  | Ø  | D1    | D2  | D3   | L1   | L2   | L3 | CH | Težina [g] | Tip                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|------|------|----|----|------------|---------------------|
|                                                                                    | 4  | R1/8" | 9,1 | 14,5 | 7,5  | 20,2 | 39 | 13 | 21,5       | PI21C-04-18-N-T-360 |
|                                                                                    | 4  | R1/4" | 9,1 | 15,5 | 11   | 24,2 | 39 | 14 | 25,6       | PI21C-04-14-N-T-360 |
|                                                                                    | 6  | R1/8" | 12  | 14,5 | 7,5  | 20   | 44 | 13 | 26,3       | PI21C-06-18-N-T-360 |
|                                                                                    | 6  | R1/4" | 12  | 15,5 | 11   | 24   | 44 | 14 | 30,4       | PI21C-06-14-N-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R1/8" | 14  | 14,5 | 7,5  | 20   | 45 | 13 | 31,3       | PI21C-08-18-N-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R1/4" | 14  | 15,5 | 11   | 24   | 45 | 14 | 35,3       | PI21C-08-14-N-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R3/8" | 14  | 20   | 11,5 | 27   | 46 | 18 | 49,1       | PI21C-08-38-N-T-360 |
|                                                                                    | 10 | R1/4" | 16  | 20   | 11   | 26,5 | 52 | 18 | 50         | PI21C-10-14-N-T-360 |
|                                                                                    | 10 | R3/8" | 16  | 20   | 11,5 | 27   | 52 | 18 | 51,6       | PI21C-10-38-N-T-360 |
|                                                                                    | 12 | R3/8" | 19  | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 57 | 20 | 80         | PI21C-12-38-N-T-360 |
|                                                                                    | 12 | R1/2" | 19  | 24,5 | 14   | 33,5 | 57 | 22 | 83,5       | PI21C-12-12-N-T-360 |

### PI21 T-spojnica sa utisnim niplom


|  | Ø  | L1   | L2 | D1 | D2 | Težina [g] | Tip             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|----|------------|-----------------|
|                                                                                     | 4  | 25,7 | 39 | 4  | 9  | 18,5       | PI21-04-N       |
|                                                                                     | 4  | 29,7 | 39 | 6  | 9  | 19,5       | PI21-04-06-04-N |
|                                                                                     | 6  | 29,5 | 44 | 6  | 12 | 24,5       | PI21-06-N       |
|                                                                                     | 6  | 29,5 | 44 | 8  | 12 | 24,5       | PI21-06-08-06-N |
|                                                                                     | 8  | 29,5 | 45 | 8  | 14 | 29         | PI21-08-N       |
|                                                                                     | 8  | 33,5 | 46 | 10 | 14 | 38,5       | PI21-08-10-08-N |
|                                                                                     | 10 | 33,5 | 52 | 10 | 16 | 41         | PI21-10-N       |




## PI22-360 Okretna T-uvrtna spojnica - Navoj cilindrični

|  | Ø      | D1 | D2 | D3  | L1   | L2 | L3   | L4 | CH    | Težina [g] | Tip                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|------|----|------|----|-------|------------|--------------------|
| 4                                                                                 | M5x0,8 | 9  | 10 | 4   | 11   | 38 | 19,1 | 3  | 13,8  |            | PI22-04-M5-N-0-360 |
| 4                                                                                 | G1/8"  | 9  | 14 | 5   | 15   | 41 | 25,5 | 4  | 27,4  |            | PI22-04-18-N-0-360 |
| 6                                                                                 | M5x0,8 | 12 | 10 | 4   | 11   | 43 | 19,1 | 3  | 19,9  |            | PI22-06-M5-N-0-360 |
| 6                                                                                 | G1/8"  | 12 | 14 | 5   | 15   | 45 | 25,5 | 4  | 32,1  |            | PI22-06-18-N-0-360 |
| 6                                                                                 | G1/4"  | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 48 | 29   | 5  | 45,8  |            | PI22-06-14-N-0-360 |
| 8                                                                                 | G1/8"  | 14 | 14 | 5   | 15   | 47 | 25,5 | 4  | 34,1  |            | PI22-08-18-N-0-360 |
| 8                                                                                 | G1/4"  | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 49 | 29   | 5  | 46,5  |            | PI22-08-14-N-0-360 |
| 10                                                                                | G1/4"  | 16 | 18 | 6,5 | 17,5 | 54 | 29   | 5  | 55,2  |            | PI22-10-14-N-0-360 |
| 10                                                                                | G3/8"  | 16 | 22 | 7   | 19,5 | 58 | 32,5 | 6  | 72,4  |            | PI22-10-38-N-0-360 |
| 12                                                                                | G3/8"  | 19 | 22 | 7   | 19,5 | 59 | 32,5 | 6  | 79    |            | PI22-12-38-N-0-360 |
| 12                                                                                | G1/2"  | 19 | 27 | 8,5 | 24   | 63 | 39,6 | 8  | 124,7 |            | PI22-12-12-N-0-360 |


## PI23 Y-spojnika

|  | Ø1 | Ø2  | D2   | L1   | L2   | Težina [g] | Tip          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|------|------------|--------------|
| 3                                                                                 | 3  | 6,8 | 25   | 7,5  | 8,1  |            | PI23-06-N    |
| 4                                                                                 | 4  | 9   | 29,5 | 9,5  | 14,3 |            | PI23-04-N    |
| 6                                                                                 | 6  | 12  | 36,5 | 12,5 | 32,7 |            | PI23-06-N    |
| 6                                                                                 | 4  | 12  | 34,1 | 12,5 | 36,1 |            | PI23-04-06-N |
| 8                                                                                 | 8  | 14  | 37,5 | 14,5 | 44,1 |            | PI23-08-N    |
| 8                                                                                 | 6  | 14  | 37,5 | 14,5 | 51,1 |            | PI23-06-08-N |
| 10                                                                                | 10 | 16  | 44,5 | 16,5 | 62,7 |            | PI23-10-N    |
| 10                                                                                | 8  | 16  | 44   | 16,5 | 74,9 |            | PI23-08-10-N |
| 12                                                                                | 12 | 19  | 49   | 19,5 | 95,8 |            | PI23-12-N    |

## PI23-360 Okretni Y-spojn timer


|  | Ø1 | Ø2   | L1 | L2   | L3  | D1  | D2   | Težina [g] | Tip              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|-----|-----|------|------------|------------------|
| 4                                                                                   | 4  | 18,4 | 39 | 19,5 | 9,1 | 9,1 | 27   |            | PI23-04-N-360    |
| 4                                                                                   | 6  | 18,4 | 39 | 22   | 9,1 | 12  | 29,5 |            | PI23-04-06-N-360 |
| 6                                                                                   | 6  | 18,2 | 44 | 22   | 12  | 12  | 34,5 |            | PI23-06-N-360    |
| 6                                                                                   | 8  | 18   | 44 | 22,5 | 12  | 14  | 37,5 |            | PI23-06-08-N-360 |
| 8                                                                                   | 8  | 18   | 45 | 22,5 | 14  | 14  | 42   |            | PI23-08--N-360   |

## PI24-360 Rotirajući T-uvrtni priključak - Navoj cilindrični


|  | Ø     | D1  | D2   | D3  | L1   | L2   | L3   | L4 | CH   | Težina [g] | Tip                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----|------|------|------|----|------|------------|--------------------|
| 4                                                                                   | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5   | 18,2 | 19,5 | 37,7 | 13 | 20,5 |            | PI24-04-18-N-0-360 |
| 4                                                                                   | G1/4" | 9,1 | 16   | 6,5 | 21,7 | 19,5 | 41,2 | 13 | 24   |            | PI24-04-14-N-0-360 |
| 6                                                                                   | G1/8" | 12  | 14,5 | 5   | 18,2 | 22   | 40,2 | 13 | 26   |            | PI24-06-18-N-0-360 |
| 6                                                                                   | G1/4" | 12  | 16   | 6,5 | 21,7 | 22   | 43,7 | 13 | 29,5 |            | PI24-06-14-N-0-360 |
| 8                                                                                   | G1/8" | 14  | 14,5 | 5   | 18   | 22,5 | 40,5 | 13 | 30   |            | PI24-08-18-N-0-360 |
| 8                                                                                   | G1/4" | 14  | 16   | 6,5 | 21,5 | 22,5 | 44   | 13 | 33,5 |            | PI24-08-14-N-0-360 |
| 10                                                                                  | G1/4" | 16  | 16   | 6,5 | 22   | 26   | 48   | 16 | 44   |            | PI24-10-14-N-0-360 |
| 10                                                                                  | G3/8" | 16  | 20   | 7   | 25,5 | 26   | 51,5 | 16 | 49   |            | PI24-10-38-N-0-360 |
| 12                                                                                  | G3/8" | 19  | 22,5 | 7   | 26   | 28,5 | 54,5 | 20 | 73   |            | PI24-12-38-N-0-360 |
| 12                                                                                  | G1/2" | 19  | 25   | 8,5 | 30,5 | 28,5 | 59   | 20 | 77   |            | PI24-12-12-N-0-360 |




## PI24C-360 Rotirajući T-uvrtni priključak - Navoj konusni

|  | Ø  | D1    | D2  | D3   | L1   | L2   | L3   | L4   | CH | Težina [g] | Tip                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|------|------|------|------|----|------------|---------------------|
|                                                                                   | 4  | R1/8" | 9,1 | 14,5 | 7,5  | 20,2 | 19,5 | 39,5 | 13 | 22         | PI24C-04-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 4  | R1/4" | 9,1 | 15,5 | 11   | 24,2 | 19,5 | 43,7 | 14 | 25,5       | PI24C-04-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/8" | 12  | 14,5 | 7,5  | 20,2 | 22   | 42,2 | 13 | 27,5       | PI24C-06-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/4" | 12  | 15,5 | 11   | 24,2 | 22   | 46,2 | 14 | 31         | PI24C-06-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/8" | 14  | 14,5 | 7,5  | 20   | 22,5 | 42,5 | 13 | 31         | PI24C-08-18-N-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/4" | 14  | 15,5 | 11   | 24   | 22,5 | 46,5 | 14 | 35         | PI24C-08-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R1/4" | 16  | 20   | 11   | 26,5 | 26   | 52,5 | 18 | 50         | PI24C-10-14-N-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R3/8" | 16  | 20   | 11,5 | 27   | 26   | 53   | 18 | 51         | PI24C-10-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 12 | R3/8" | 19  | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 28,5 | 59   | 20 | 75         | PI24C-12-38-N-T-360 |
|                                                                                   | 12 | R1/2" | 19  | 24,5 | 14   | 33,5 | 28,5 | 62   | 22 | 83,5       | PI24C-12-12-N-T-360 |


## PI24 L-spojница sa utisnim niplom

|  | Ø  | L1   | L2   | L3   | D1 | D2  | Težina [g] | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|----|-----|------------|-----------------|
|                                                                                   | 4  | 25,  | 19,5 | 45,2 | 4  | 9,1 | 18,5       | PI24-04-N       |
|                                                                                   | 4  | 29,7 | 19,5 | 49,2 | 6  | 9,1 | 20         | PI24-04-06-04-N |
|                                                                                   | 6  | 29,7 | 22   | 51,7 | 6  | 12  | 25         | PI24-06-N       |
|                                                                                   | 6  | 29,7 | 22   | 51,7 | 8  | 12  | 25,5       | PI24-06-08-06-N |
|                                                                                   | 8  | 29,5 | 22,5 | 52   | 8  | 14  | 30         | PI24-08-N       |
|                                                                                   | 10 | 33,5 | 26   | 59,5 | 10 | 16  | 41         | PI24-10-N       |

## PI27 Pregradna spojница


|  | Ø  | D2      | L1   | L2 max | CH | Težina [g] | Tip       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----|------------|-----------|
|                                                                                     | 3  | M8x0,75 | 22,5 | 9,5    | 12 | 14,5       | PI27-03-N |
|                                                                                     | 4  | M12x1   | 28   | 11     | 16 | 23,5       | PI27-04-N |
|                                                                                     | 6  | M14x1   | 34   | 16     | 18 | 33         | PI27-06-N |
|                                                                                     | 8  | M16x1   | 34   | 16     | 20 | 39,5       | PI27-08-N |
|                                                                                     | 10 | M18x1   | 39   | 19     | 22 | 51,5       | PI27-10-N |
|                                                                                     | 12 | M20x1   | 41   | 20     | 24 | 60         | PI27-12-N |

## PI29 T-spojница

|  | Ø1 | Ø2 | D1 | D2 | L1   | L2   | Težina [g] | Tip          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|------|------------|--------------|
|                                                                                     | 3  | 3  | 7  | 7  | 12,8 | 25,6 | 5,6        | PI29-03-N    |
|                                                                                     | 4  | 4  | 9  | 9  | 17,5 | 35   | 12,5       | PI29-04-N    |
|                                                                                     | 6  | 6  | 12 | 12 | 20   | 40   | 22,5       | PI29-06-N    |
|                                                                                     | 6  | 4  | 12 | 9  | 18   | 40   | -          | PI29-06-04-N |
|                                                                                     | 8  | 8  | 14 | 14 | 21   | 42   | 28         | PI29-08-N    |
|                                                                                     | 8  | 6  | 14 | 12 | 20,5 | 42   | -          | PI29-08-06-N |
|                                                                                     | 10 | 10 | 16 | 16 | 24,5 | 49   | 39,2       | PI29-10-N    |
|                                                                                     | 10 | 8  | 16 | 14 | 23   | 49   | -          | PI29-10-08-N |
|                                                                                     | 12 | 12 | 19 | 19 | 26   | 52   | 61,3       | PI29-12-N    |
|                                                                                     | 12 | 10 | 19 | 16 | 26   | 52   | -          | PI29-12-10-N |
|                                                                                     | 14 | 14 | 22 | 22 | 30,5 | 61   | 77,1       | PI29-14-N    |
|                                                                                     | 16 | 16 | 24 | 24 | 36,5 | 73   | 124        | PI29-16-N    |




## PI35 L-prstenasti komad


|  | Ø  | D1    | D2  | D3 | L1 | L2   | Težina [g] | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----|----|------|------------|-----------------|
|                                                                                   | 4  | M5    | 9,1 | 10 | 9  | 18,5 | 7,7        | PI35-04-M5-N    |
|                                                                                   | 4  | M5    | 9,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,6        | PI35-04-M5-N-M* |
|                                                                                   | 4  | G1/8" | 9,1 | 14 | 15 | 20,5 | 13,5       | PI35-04-18-N    |
|                                                                                   | 6  | M5    | 12  | 10 | 9  | 21,5 | 10,9       | PI35-06-M5-N    |
|                                                                                   | 6  | M5    | 12  | 10 | 10 | 21,5 | 10,1       | PI35-06-M5-N-M* |
|                                                                                   | 6  | G1/8" | 12  | 14 | 15 | 22,5 | 15,5       | PI35-06-18-N    |
|                                                                                   | 6  | G1/4" | 12  | 18 | 17 | 24   | 21,6       | PI35-06-14-N    |
|                                                                                   | 8  | G1/8" | 14  | 14 | 15 | 23,5 | 16,7       | PI35-08-18-N    |
|                                                                                   | 8  | G1/4" | 14  | 18 | 17 | 24,5 | 22,8       | PI35-08-14-N    |
|                                                                                   | 8  | G3/8" | 14  | 22 | 20 | 26,5 | 32,7       | PI35-08-38-N    |
|                                                                                   | 10 | G1/4" | 16  | 18 | 17 | 27   | 27,2       | PI35-10-14-N    |
|                                                                                   | 10 | G3/8" | 16  | 22 | 20 | 29   | 34,5       | PI35-10-38-N    |
|                                                                                   | 12 | G3/8" | 19  | 22 | 20 | 29,5 | 38,8       | PI35-12-38-N    |
|                                                                                   | 12 | G1/2" | 19  | 26 | 24 | 31,5 | 56,9       | PI35-12-12-N    |

\*za Zakretni prigušni ventil i Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom

## PI36 T-prstenasti spojni element


|  | Ø  | D1    | D2 | D3 | L1 | L2 | Težina [g] | Tip          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|------------|--------------|
|                                                                                    | 4  | M5    | 9  | 10 | 9  | 37 | 10,9       | PI36-04-M5-N |
|                                                                                    | 4  | G1/8" | 9  | 14 | 15 | 41 | 18         | PI36-04-18-N |
|                                                                                    | 6  | G1/8" | 12 | 14 | 15 | 45 | 23         | PI36-06-18-N |
|                                                                                    | 6  | G1/4" | 12 | 18 | 17 | 48 | 28,7       | PI36-06-14-N |
|                                                                                    | 8  | G1/8" | 14 | 14 | 15 | 47 | 25,3       | PI36-08-18-N |
|                                                                                    | 8  | G1/4" | 14 | 18 | 17 | 49 | 29,7       | PI36-08-14-N |
|                                                                                    | 8  | G3/8" | 14 | 22 | 20 | 53 | 42,5       | PI36-08-38-N |
|                                                                                    | 10 | G1/4" | 16 | 18 | 17 | 54 | 37,9       | PI36-10-14-N |
|                                                                                    | 10 | G3/8" | 16 | 22 | 20 | 58 | 44,5       | PI36-10-38-N |
|                                                                                    | 12 | G3/8" | 19 | 22 | 20 | 59 | 51,3       | PI36-12-38-N |
|                                                                                    | 12 | G1/2" | 19 | 27 | 24 | 63 | 67,2       | PI36-12-12-N |

## PI38 Navojni utisni nipalac


|  | Ø D2 [mm] | D1     | D3   | L1  | L2   | CH | Težina [g] | Tip            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|------|----|------------|----------------|
|                                                                                     | 4         | M5x0,8 | 10   | 4   | 26   | 9  | 3,2        | PI38-04-M5-N-0 |
|                                                                                     | 4         | G1/8"  | 14,5 | 5   | 28   | 13 | 7,2        | PI38-04-18-N-0 |
|                                                                                     | 4         | G1/4"  | 16   | 6,5 | 29,5 | 16 | 12,4       | PI38-04-14-N-0 |
|                                                                                     | 6         | M5x0,8 | 10   | 4   | 28   | 9  | 5,9        | PI38-06-M5-N-0 |
|                                                                                     | 6         | G1/8"  | 14,5 | 5   | 30   | 13 | 8,5        | PI38-06-18-N-0 |
|                                                                                     | 6         | G1/4"  | 16   | 6,5 | 32,5 | 16 | 13,7       | PI38-06-14-N-0 |
|                                                                                     | 8         | G1/8"  | 14,5 | 5   | 31   | 13 | 9,4        | PI38-08-18-N-0 |
|                                                                                     | 8         | G1/4"  | 16   | 6,5 | 33,5 | 16 | 14,5       | PI38-08-14-N-0 |
|                                                                                     | 10        | G1/4"  | 16   | 6,5 | 34,5 | 16 | 15,5       | PI38-10-14-N-0 |
|                                                                                     | 10        | G3/8"  | 20   | 7   | 35   | 20 | 22         | PI38-10-38-N-0 |
|                                                                                     | 12        | G3/8"  | 20   | 7   | 38   | 20 | 23,6       | PI38-12-38-N-0 |
|                                                                                     | 12        | G1/2"  | 25   | 8,5 | 39,5 | 25 | 38         | PI38-12-12-N-0 |




### PI38 Priključni klin

|  | D1 | L1 | Težina [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 35 | 2,7        | PI38-04-N |
|                                                                                   | 6  | 40 | 5,1        | PI38-06-N |
|                                                                                   | 8  | 42 | 8          | PI38-08-N |
|                                                                                   | 10 | 50 | 11,8       | PI38-10-N |
|                                                                                   | 12 | 53 | 15,3       | PI38-12-N |
|                                                                                   | 14 | 54 | 18,8       | PI38-12-N |
|                                                                                   |    |    |            |           |

### PI40 Zatvarač igla

|  | D1 | L1 | Težina [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------|
|                                                                                   | 3  | 20 | 1          | PI40-03-N |
|                                                                                   | 4  | 25 | 2,3        | PI40-04-N |
|                                                                                   | 6  | 25 | 3,7        | PI40-06-N |
|                                                                                   | 8  | 30 | 7,2        | PI40-08-N |
|                                                                                   | 10 | 35 | 11,8       | PI40-10-N |
|                                                                                   | 12 | 40 | 18,2       | PI40-12-N |
|                                                                                   | 14 | 40 | 26,2       | PI40-14-N |
|                                                                                   | 16 | 40 | 32,5       | PI40-16-N |

### PI85-360 Okretna ugaona uvrtna spojnica 45° - Navoj cilindrični

|  | Ø  | D1    | D2 | D3   | L1  | L2   | L3 | CH | Težina [g] | Tip                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------|-----|------|----|----|------------|--------------------|
|                                                                                     | 6  | G1/8" | 12 | 12,8 | 5   | 21   | 21 | 13 | -          | PI85-06-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 6  | G1/4" | 12 | 16   | 6,5 | 24,5 | 21 | 13 | -          | PI85-06-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/8" | 14 | 12,8 | 5   | 21   | 21 | 13 | -          | PI85-08-18-N-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/4" | 14 | 16   | 6,5 | 24,5 | 21 | 13 | -          | PI85-08-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G1/4" | 16 | 16   | 6,5 | 23   | 25 | 13 | -          | PI85-10-14-N-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G3/8" | 16 | 20   | 7   | 26,5 | 25 | 16 | -          | PI85-10-38-N-0-360 |
|                                                                                     | 12 | G3/8" | 20 | 20   | 7   | 26   | 25 | 16 | -          | PI85-12-38-N-0-360 |
|                                                                                     | 12 | G1/2" | 20 | 25   | 8,5 | 30,5 | 25 | 20 | -          | PI85-12-12-N-0-360 |
|                                                                                     |    |       |    |      |     |      |    |    |            |                    |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priklučci i spojnice za pneumatiku / Utisni priključci / utisni priključci - niklovani mesing pritisak -0,99...20bar / redukcija serije PI12 / [PI12-06-04-N] redukcija PI12-06-04-N

Verzija 8

148922 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 14 / 14

