

Suora liitin Sarja A-G-71



Runkorunko mutterilla ja leikkuurenkaalla



B4 -leikkuurengas




B3 -leikkuurengas

| | |
|-----------------------|---|
| Rakenne | leikkuurengasliitin, B3- tai B4-leikkuurenkaalla |
| Putken ulkohalkaisija | 4...42mm |
| Materiaali | Ruostumaton teräs 1.4571 |
| standardin mukaisesti | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Aineväliaine | neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja |
| Aineen lämpötilä | B3-leikkuurengas -60...+200°C B4-leikkuurengas FKM -25...+200°C |
| Käyttöpaine | Nimellispaine taulukon mukaan enintään 50°C, yli 50°C 4,5% Paineenalennus, yli 100°C 11% Paineenalennus |



Mitat

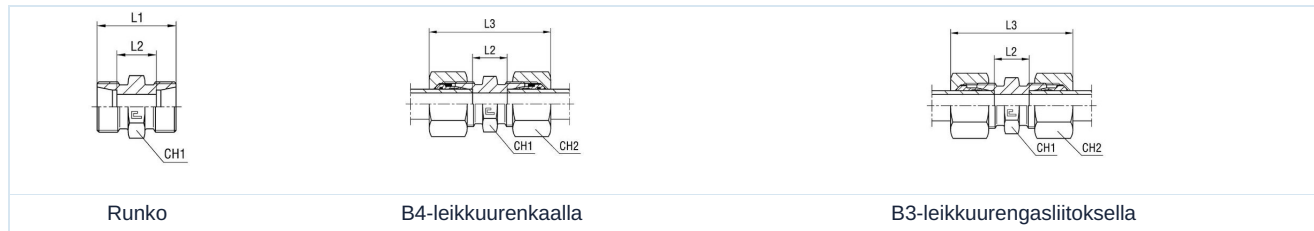

| Sarja | PN [bar] | Ø Putki | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tyyppi Runko | Tyyppi B4-renkaalla | Tyyppi B3-renkaalla | |
|-------|----------|---------|----|----|----|-----|-----|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| LL | 100 | 4 | 20 | 12 | 31 | 12 | 10 | A-G04LL71X | - | A-G04LL71 | |
| | | 6 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12 | A-G06LL71X | - | A-G06LL71 | |
| | | 8 | 23 | 12 | 35 | 12 | 14 | A-G08LL71X | - | A-G08LL71 | |
| L | 315 | 6 | 24 | 10 | 44 | 12 | 14 | A-G06L71X | A-G06ZL71 | A-G06L71 | |
| | | 8 | 25 | 11 | 45 | 14 | 17 | A-G08L71X | A-G08ZL71 | A-G08L71 | |
| | | 10 | 27 | 13 | 49 | 17 | 19 | A-G10L71X | A-G10ZL71 | A-G10L71 | |
| | | 12 | 28 | 14 | 50 | 19 | 22 | A-G12L71X | A-G12ZL71 | A-G12L71 | |
| | | 15 | 30 | 16 | 52 | 24 | 27 | A-G15L71X | A-G15ZL71 | A-G15L71 | |
| | | 18 | 31 | 16 | 55 | 27 | 32 | A-G18L71X | A-G18ZL71 | A-G18L71 | |
| | 160 | 22 | 35 | 20 | 59 | 32 | 36 | A-G22L71X | A-G22ZL71 | A-G22L71 | |
| | | 28 | 36 | 21 | 64 | 41 | 41 | A-G28L71X | A-G28ZL71 | A-G28L71 | |
| | | 35 | 41 | 20 | 73 | 46 | 50 | A-G35L71X | A-G35ZL71 | A-G35L71 | |
| | | 42 | 43 | 21 | 75 | 55 | 60 | A-G42L71X | A-G42ZL71 | A-G42L71 | |
| S | 630 | 6 | 30 | 16 | 50 | 14 | 17 | A-G06S71X | A-G06ZS71 | A-G06S71 | |
| | | 8 | 32 | 18 | 52 | 17 | 19 | A-G08S71X | A-G08ZS71 | A-G08S71 | |
| | | 10 | 32 | 17 | 56 | 19 | 22 | A-G10S71X | A-G10ZS71 | A-G10S71 | |
| | | 12 | 34 | 19 | 58 | 22 | 24 | A-G12S71X | A-G12ZS71 | A-G12S71 | |
| | | 14 | 38 | 22 | 62 | 24 | 27 | A-G14S71X | A-G14ZS71 | A-G14S71 | |
| | 400 | 16 | 38 | 21 | 64 | 27 | 30 | A-G16S71X | A-G16ZS71 | A-G16S71 | |
| | | 20 | 44 | 23 | 74 | 32 | 36 | A-G20S71X | A-G20ZS71 | A-G20S71 | |
| | | 25 | 50 | 26 | 82 | 41 | 46 | A-G25S71X | A-G25ZS71 | A-G25S71 | |
| | | 30 | 54 | 27 | 86 | 46 | 50 | A-G30S71X | A-G30ZS71 | A-G30S71 | |
| | | 250 | 38 | 61 | 29 | 99 | 55 | 60 | A-G38S71X | A-G38ZS71 | A-G38S71 |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Ruostumaton teräs 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Suora liitin Sarja A-G-71

Versio 5

138509 / Luotu 2026/24 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

