


Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά MV23



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα αντεπιστροφής σε μορφή διέλευσης
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	ελεύθερη διέλευση σε μία κατεύθυνση, Αποτροπή ροής στην αντίθετη κατεύθυνση
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0,2...10bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος


Διαστάσεις



D1	L1	L2	Ονομαστική παροχή [Nl/min]	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Πίνακες παροχής ροής

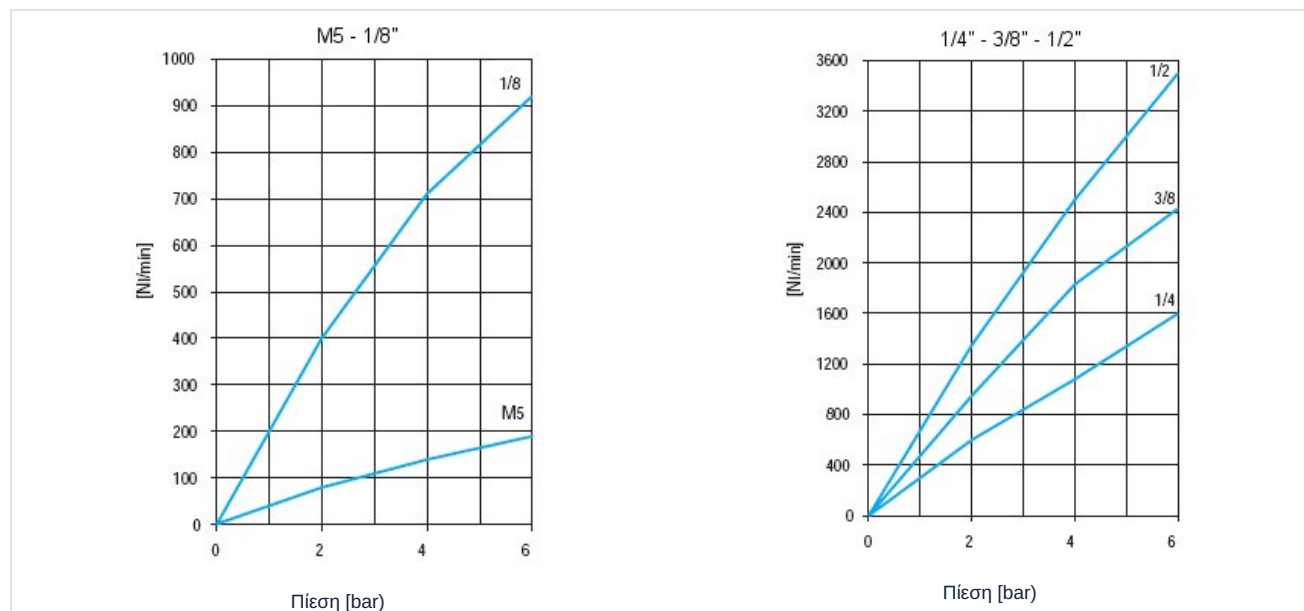

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Αντεπίστροφες βαλβίδες / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά MV23

