


Nepovratni ventil Serija MV23



Izvedba	Nepovratni ventil u prolaznoj izvedbi
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR
Funkcija	slobodan protok u jednom smjeru, Sprječavanje protoka u suprotnom smjeru
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8"...G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Radni tlak	0,2...10bar
Smjer protoka	označeno strelicom


Dimenzije



D1	L1	L2	Nazivni protok [Nl/min]	CH	Težina [g]	Tip
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tablice protoka

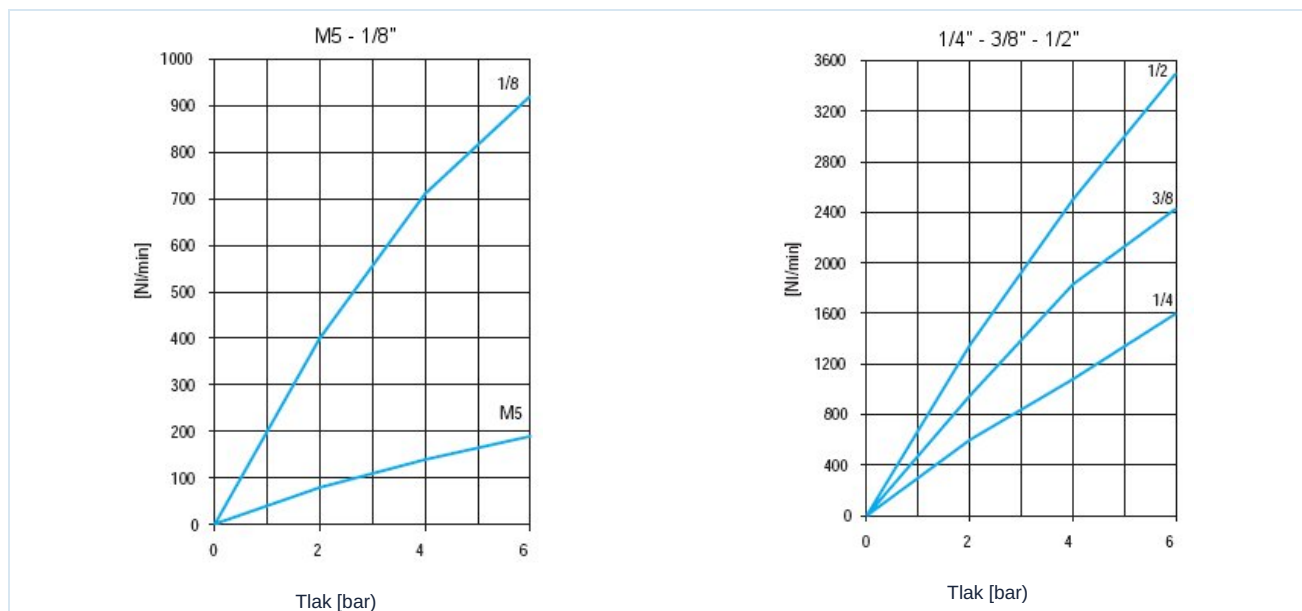

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Prolazni i zaporni ventili](#) / [Nepovratni ventili](#) / [Povratni ventil Serija MV23](#)

Verzija 5

138413 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

