


Supapă de sens unic Serie MV23



Tip constructiv	Supapă de sens unic în formă de trecere
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	trecere liberă într-o direcție, Prevenirea curgerii în direcția opusă
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8"...G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10°C...+70°C
Presiune de lucru	0,2...10bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată


Dimensiuni



D1	L1	L2	Debit nominal [Nl/min]	CH	Greutate [g]	Tip
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tabele de debit

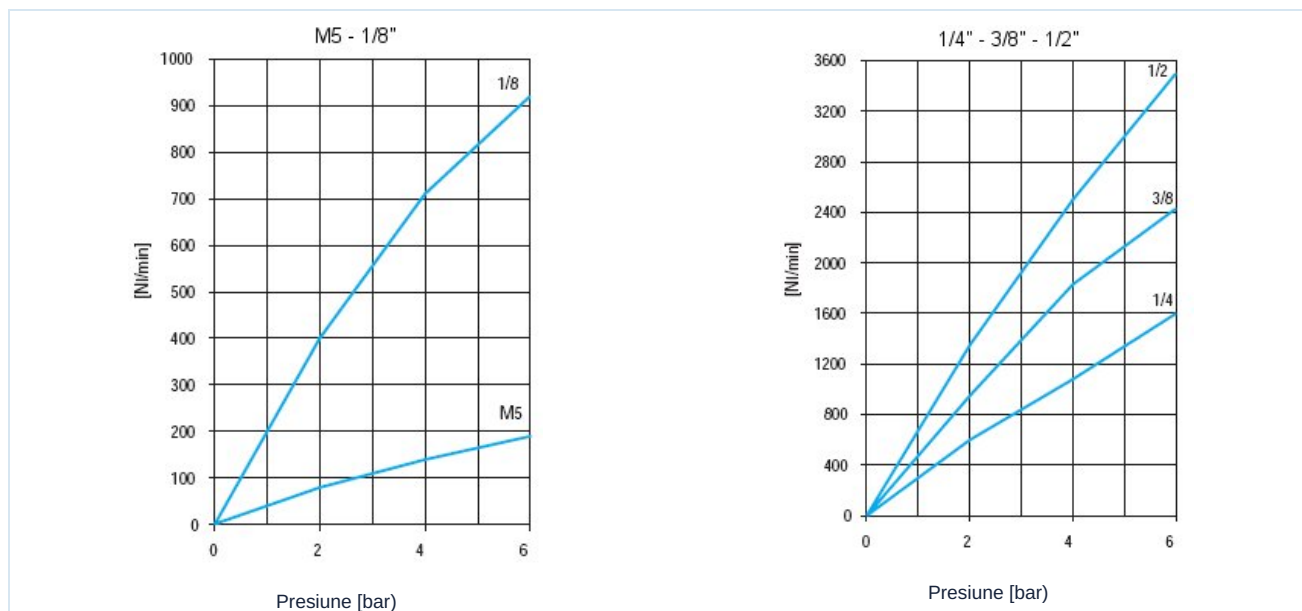

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Supape de reținere / Supapă antiretur serie MV23

