Partnership. With Guarantee.

2/2-Vejs filtermembranventil, 3/4" til 21/2"
Serie VNP og VEM



VNP



VEM

Konstruktionstype	2/2-vejs filtermembranventil, strømløst lukket, med eller uden pilotventil
Funktion	Disse ventiler anvendes til afrensning af filtre med luft. For alle andre anvendelser beder vi om at kontakte os for afklaring.
Tilslutning	G3/4"...G21/2" iht. ISO228/1, Udløbsåbning i en vinkel på 90° i forhold til indløbsåbningen
Materialer	Hus aluminium anodiseret, Fjeder og skruer rustfrit stål, Membranmaterial NBR (Perbunan)
Medium	Trykluft
Medietemperatur	-20...+80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Omkoblingstid	cirka 100ms (afhængig af tilslutningsstørrelsen)
Leveringsomfang	inkl. apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Kabelindgang M20x1,5
Specialudførelse	Medietemperatur -30...200°C, Ventil komplet i rustfrit stål, ATEX
Spoletyper	SB4, Stikbredde 32mm
Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, andre spændinger på forespørgsel
Effektforbrug	se tabel "Magnetspole"
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Bestillingsbemærkning	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømart.

Typekode


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPmed monteret Pilotventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMuden Pilotventil, til ekstern Aktivering	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetspole

Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimensioner VNP

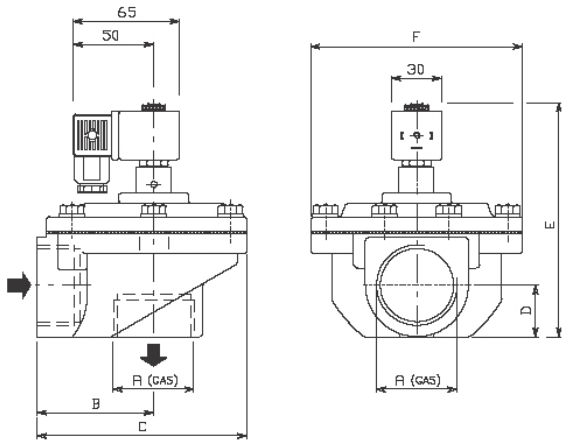

Tilslutning A	Nominel diameter DN[mm]	Trykområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-værdi [m 3 /h Vand]	Antal membraner	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner VEM

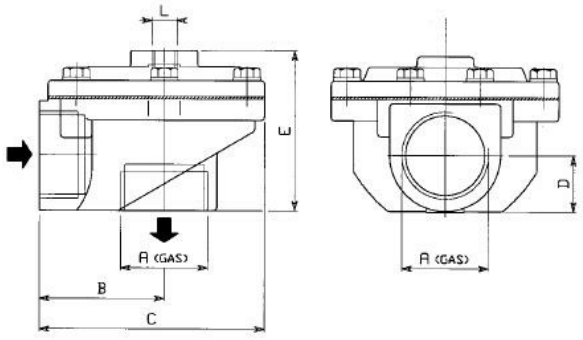

Tilslutning A	Nominel diameter DN[mm]	Trykområde [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-værdi [m 3 /h Vand]	Antal membraner	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG