

2/2-Vejs Filtermembranventil, 3/4" til 2" Serie VP og VR

□

VP



VR


Konstruktionstype	2/2-vejs Filtermembranventil, strømløs lukket, med eller uden pilotventil
Tilslutning	G3/4"...G2" iht. ISO228/1, Udløbsåbning i en vinkel på 90° i forhold til indløbsåbningen
Materialer	Hus Aluminium eloxeret, Fjeder og skruer Rustfrit stål, Membranmaterial NBR (Perbunan) bzw. FKM
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Omkoblingstid	cirka 100ms (afhængig af tilslutningsstørrelsen)
Medium	Luft
Medietemperatur	Membranmaterial NBR -15...+100°C, Membranmaterial FKM -20...+200°C
Omgivelsestemperatur	-20°C...+60°C
Leveringsomfang	inkl. Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 22mm, Kabelindgang M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Specialudførelse	højere omgivelsestemperatur, Ventil komplet i rustfrit stål, ATEX
Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Effektforbrug	20W
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Anvendelsesbemærkning	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømtype. Disse ventiler anvendes til rensning af filtre med luft. For alle andre anvendelser beder vi om tilbagemelding.

Typekode

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pmed monteret Pilotventil	VMembranmaterial FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Ruden Pilotventil, til ekstern Aktivering		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensioner VP

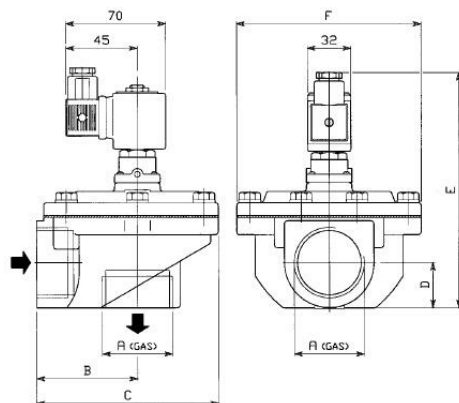

Tilslutning A	Nominal diameter DN[mm]	Trykkræfte [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Kv-værdi [m³/h Vand]	Antal membraner	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensioner VR

□

Tilslutning A	Nominal diameter DN[mm]	Trykkræfte [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-værdi [m³/h Vand]	Antal membraner	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Øvrigt sortiment - P02 / Serie VNP2

Version 5

137901 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

