

## 2/2 - Οδών Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, 3/4" έως 2" Σειρά VP και VR

VP



VR


|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | 2/2-οδών Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, χωρίς ρεύμα κλειστός, με ή χωρίς πιλοτική βαλβίδα                                                                                                                       |
| Σύνδεση                   | G3/4" ... G2" σύμφωνα με ISO228/1, Έξοδος σε γωνία 90° ως προς την είσοδο                                                                                                                                   |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Αλουμίνιο ανοδιωμένο, Ελατήριο και βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας, Υλικό μεμβράνης NBR (Perbunan) bzw. FKM                                                                                                  |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                   |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                 |
| Χρόνος μεταγωγής          | περίπου 100ms (ανάλογα με το μέγεθος σύνδεσης)                                                                                                                                                              |
| Μέσο                      | Αέρας                                                                                                                                                                                                       |
| Θερμοκρασία μέσου         | Υλικό μεμβράνης NBR -15...+100°C, Υλικό μεμβράνης FKM -20...+200°C                                                                                                                                          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C...+60°C                                                                                                                                                                                               |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλ. υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm, Είσοδος καλωδίου M16x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm                                                                   |
| Ειδική εκτέλεση           | υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, Βαλβίδα πλήρης από ανοξείδωτο χάλυβα, ATEX                                                                                                                             |
| Τύπος τάσης               | Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση                                                                                                                                                                              |
| Τυπική τάση               | 220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC                                                                                                                                                              |
| Κατανάλωση ισχύος         | 20W                                                                                                                                                                                                         |
| Βαθμός προστασίας IP      | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη υποδοχή βύσματος συσκευής (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)                                                                          |
| Σημείωση εφαρμογής        | Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό φίλτρων με αέρα. Για όλες τις άλλες εφαρμογές παρακαλούμε για συνεννόηση. |

### Κωδικός τύπου

| V | ---                                               | V                    | ---       | 220/50-60Hz  |
|---|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
|   | Ρ με συναρμολογημένο Πιλότος βαλβίδας             | ΥΥλικό μεμβράνης FKM | 06G3/4"   | 220V/50-60Hz |
|   | Ρ χωρίς Πιλότος βαλβίδας, για εξωτερικό Χειρισμός |                      | 08G1"     | 110V/50-60Hz |
|   |                                                   |                      | 12G11/2"  | 24V/50-60Hz  |
|   |                                                   |                      | 14 G11/2" | 24VDC        |
|   |                                                   |                      | 16G2"     |              |



## Διαστάσεις VP

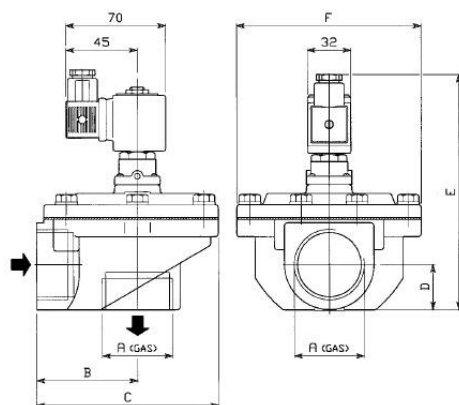

| Σύνδεση<br>A | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | B  | C   | D  | E   | F   | G  | H  | I  | Τιμή KV<br>[m³/h Νερό] | Αριθμός των μεμβρανών | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| G3/4"        | 30                             | 1,5-8                 | 52 | 90  | 23 | 138 | 75  | 22 | 65 | 50 | 20,9                   | 1                     | 0,55               | VP06  |
| G1"          | 30                             | 1,5-8                 | 52 | 90  | 23 | 138 | 75  | 22 | 65 | 50 | 20,9                   | 1                     | 0,65               | VP08  |
| G1 1/2"      | 44                             | 1,5-8                 | 72 | 130 | 31 | 160 | 135 | 22 | 65 | 50 | 44                     | 1                     | 1,4                | VP12  |
| G1 1/2"      | 44                             | 1,5-8                 | 72 | 130 | 31 | 201 | 135 | 22 | 65 | 50 | 44                     | 2                     | 1,5                | VP14  |
| G2"          | 56                             | 1,5-8                 | 91 | 160 | 39 | 191 | 160 | 22 | 65 | 50 | 78,5                   | 2                     | 2,5                | VP16  |

## Διαστάσεις VR

□

| Σύνδεση<br>A | Ονομαστική διάμετρος<br>DN[mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | B  | C   | D  | E   | F   | L     | Τιμή KV<br>[m³/h Νερό] | Αριθμός των μεμβρανών | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|-----|-------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| G3/4"        | 30                             | 1,5-8                 | 52 | 90  | 23 | 138 | 75  | G1/4" | 20,9                   | 1                     | 0,25               | VR06  |
| G1"          | 30                             | 1,5-8                 | 52 | 90  | 23 | 63  | 75  | G1/4" | 20,9                   | 1                     | 0,35               | VR08  |
| G1 1/2"      | 44                             | 1,5-8                 | 72 | 130 | 31 | 85  | 135 | G1/4" | 44                     | 1                     | 1,1                | VR12  |
| G1 1/2"      | 44                             | 1,5-8                 | 72 | 130 | 31 | 126 | 135 | G1/4" | 44                     | 2                     | 1,2                | VR14  |
| G2"          | 56                             | 1,5-8                 | 91 | 160 | 39 | 146 | 160 | G1/4" | 78,5                   | 2                     | 2,2                | VR16  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P02 / Σειρά VNP2

Έκδοση 6

137901 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

