2/2 - Οδών βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, 3/4" έως 21/2"
Σειρά VNP και VEM



VNP



VEM

Τύπος κατασκευής	2/2 - οδών βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση), με ή χωρίς πιλοτική βαλβίδα
Λειτουργία	Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό φίλτρων με αέρα. Για όλες τις άλλες εφαρμογές παρακαλούμε για συνεννόηση.
Σύνδεση	G3/4"...G21/2" σύμφωνα με ISO228/1, Έξοδος σε γωνία 90° ως προς την είσοδο
Υλικά κατασκευής	Σώμα αλουμινίου ανοδιωμένο, Ελατήριο και βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, Υλικό μεμβράνης NBR (Perbunan)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Χρόνος μεταγωγής	περίπου 100ms (ανάλογα με το μέγεθος σύνδεσης)
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. υποδοχή συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A, Είσοδος καλωδίου M20x1,5
Ειδική εκτέλεση	Θερμοκρασία μέσου -30...200°C, Πλήρης βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, ATEX
Τύπος πηνίου	SB4, Πλάτος βύσματος 32mm
Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, άλλες τάσεις κατόπιν αιτήματος
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε πίνακα «Μαγνητικό πηνίο»
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Σημείωση παραγγελίας	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Κωδικός τύπου

V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPμε συναρμολογημένο Πιλότος βαλβίδας	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMχωρίς Πιλότος βαλβίδας, για εξωτερικό Χειρισμός	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη

Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Διαστάσεις VNP

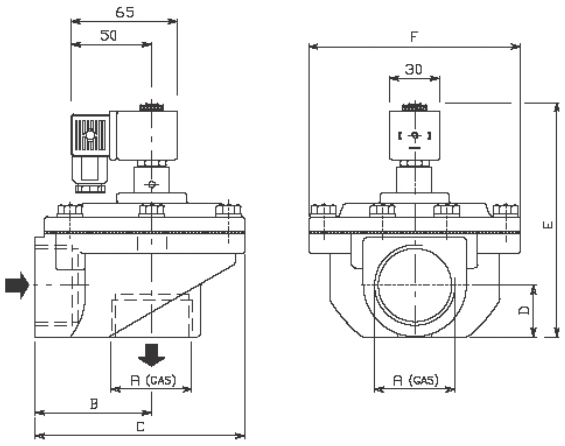

Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar]	B	C	D	E	F	Τιμή KV [m 3 /h Νερό]	Αριθμός των μεμβρανών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις VEM

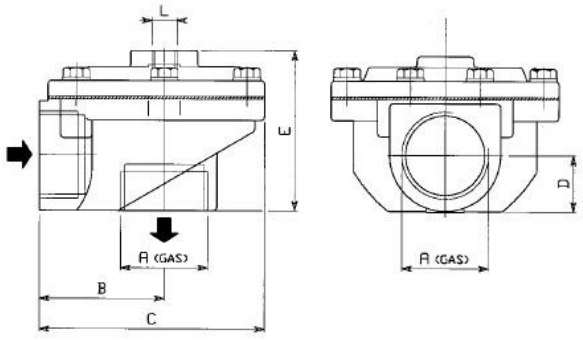

Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar]	B	C	D	E	F	L	Τιμή KV [m 3 /h Νερό]	Αριθμός των μεμβρανών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG