Válvula de membrana con filtro 2/2 vías, 3/4" hasta 21/2"
Serie VNP y VEM



VNP



VEM

Tipo de construcción	Válvula de membrana con filtro 2/2 vías, normalmente cerrado (NC), con o sin válvula piloto
Función	Estas válvulas se utilizan para la limpieza por aire de filtros. Para todas las demás aplicaciones, rogamos consultar con nosotros..
Conexión	G3/4"...G21/2" según ISO228/1, Orificio de salida en ángulo de 90° respecto al orificio de entrada
Materiales	Cuerpo de aluminio anodizado, Resorte y tornillos de acero inoxidable, Material de la membrana NBR (Perbunan)
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	-20...+80°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Tiempo de conmutación	aprox. 100ms (dependiendo del tamaño de la conexión)
Contenido del suministro	incl. con conector de aparato según EN175301-803-Forma A, Entrada de cable M20x1,5
Versión especial	Temperatura del medio -30...200°C, Válvula completa en acero inoxidable, ATEX
Tipo de bobina	SB4, Ancho del conector 32mm
Tipo de tensión	Corriente alterna y continua
Tensión estándar	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, otras tensiones bajo pedido
Consumo de potencia	ver tabla "Bobina magnética"
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con el conector del equipo montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Nota de pedido	Al realizar el pedido, indicar tensión y tipo de corriente.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Código de tipo

V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**
	NPcon montado Válvula piloto	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMsin Válvula piloto, para externo Accionamiento	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

Bobina magnética

Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ

Dimensiones VNP

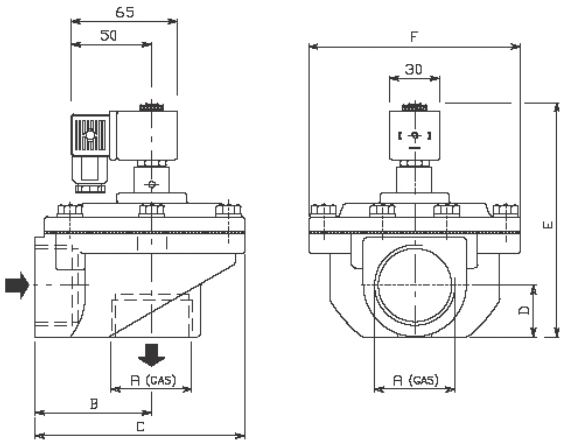


Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	Rango de presión [bar]	B	C	D	E	F	Valor KV [m ^{3} /h Agua]	Número de membranas	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Dimensiones VEM

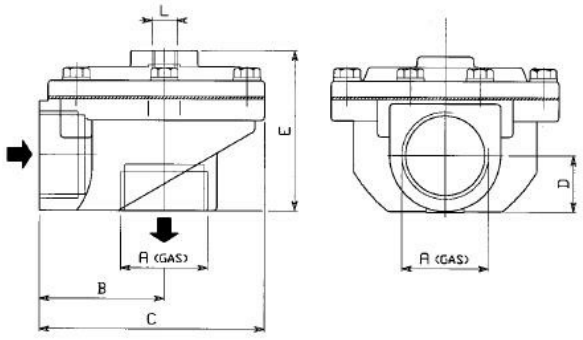

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	Rango de presión [bar]	B	C	D	E	F	L	Valor KV [m 3 /h Agua]	Número de membranas	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG