2/2-Tie suodatin kalvoventtiili, 3/4" enintään 21/2" Sarja VNP ja VEM



VNP



VEM

Rakenne	2/2-tie suodatin kalvoventtiili, jännitteettömänä suljettu, pilotventtiilillä tai ilman pilotventtiiliä
Toiminto	Näitä venttiilejä käytetään suodattimien puhdistukseen paineilmalla. Muiden käyttökohteiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä meihin etukäteen.
Liitäntä	G3/4"...G21/2" ISO228/1:n mukaan, Lähtöaukko 90° kulmassa tuloaukkoon nähden
Materiaalit	Runko anodisoitua alumiinia, Jousi ja ruuvit ruostumatonta terästä, Kalvomateriaali NBR (Perbunan)
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	-20...+80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Kytkentäaika	noin 100ms (liitäntäkoon mukaan)
Toimitussisältö	sis. laitepistorasia mukana EN175301-803-muodon A mukaan, Kaapeliläpivienti M20x1,5
Erikoisversio	Aineen lämpötila -30...200°C, Venttiili kokonaisena ruostumattomasta teräksestä, ATEX
Kelatyyppi	SB4, Liittimen leveys 32mm
Jännitelaji	Vaihto- ja tasajännite
Vakiojännite	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, muut jännitteet pyynnöstä
Tehonkulutus	katso taulukko "Magneettikela"
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla laitepistorasialla (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkuja vastaan)
Tilausohje	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji.

Tyyppikoodi


V	_ _	_ _ _	SB4 - **220V/50-60Hz**
	NPkanssa asennetulla Esiohjausventtiili	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMilman Esiohjausventtiili, varten varten ulkoinen Ohjaus	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magneettikela

Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Mitat VNP

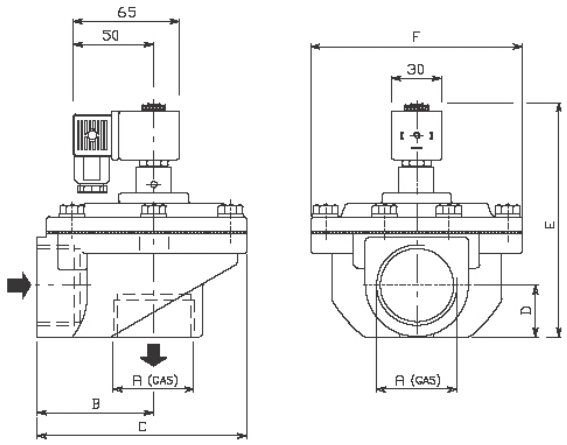

Liitäntä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	Painealue [bar]	B	C	D	E	F	KV-arvo [m 3 /h Vesi]	Kalvojen lukumäärä	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat VEM

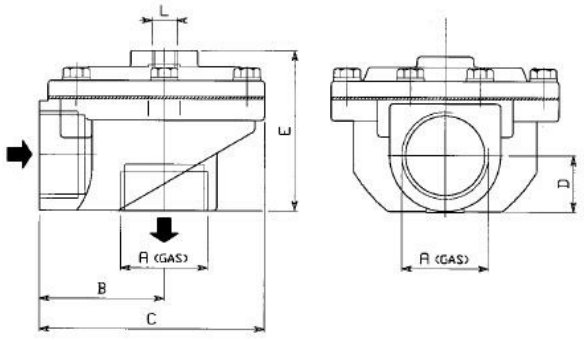

Liitäntä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	Painealue [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-arvo [m 3 /h Vesi]	Kalvojen lukumäärä	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG