

2/2 - Tie Suodatinmembraaniventtiili, 3/4" enintään 2" Sarja VP ja VR

VP



VR


Rakenne	2/2-tieventtiili Suodatinmembraaniventtiili, jännitteetön suljettu, pilotventtiilillä tai ilman pilotventtiiliä
Liitäntä	G3/4" ... G2" ISO228/1:n mukaan, Lähtöaukko 90° kulmassa tuloaukkoon nähden
Materiaalit	Runko Alumiini eloksoitu, Jousi ja ruuvit Ruostumaton teräs, Kalvomateriaali NBR (Perbunan) bzw. FKM
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Kytettäaika	noin 100ms (liitäntäkoon mukaan)
Aineväliaine	Ilma
Aineen lämpötila	Kalvomateriaali NBR -15...+100°C, Kalvomateriaali FKM -20...+200°C
Ympäristön lämpötila	-20°C...+60°C
Toimitussisältö	sis. laiteliitinpistorasia teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm, Kaapeliläpivienti M16x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm
Erikoisversio	korkeampi ympäristön lämpötila, Venttiili kokonaisuena ruostumattomasta teräksestä, ATEX
Jännitelaji	Vaihto- ja tasajännite
Vakiojännite	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tehonkulutus	20W
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumisesta ja vesisuihkuja vastaan)
Käyttöohje	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji. Näitä venttiilejä käytetään suodattimien puhdistukseen paineilmalla. Kaikkia muita sovelluksia varten pyydämme ottamaan yhteyttä meihin.

Tyypikoodi

V	V	220/50-60Hz
Pkanssa asennetulla Esiohjausventtiili	VKalvomateriaali FKM	06G3/4" 220V/50-60Hz
Rilman Esiohjausventtiili, varten varten ulkoinen Ohjaus		08G1" 110V/50-60Hz
		12G11/2" 24V/50-60Hz
		14 G11/2" 24VDC
		16G2"



Mitat VP

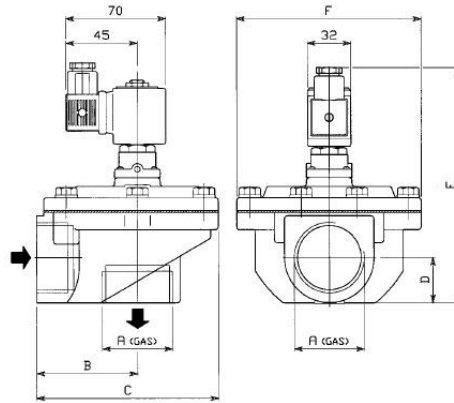

Liitäntä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	Painealue [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	KV-arvo [m³/h Vesij]	Kalvojen lukumäärä	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Mitat VR

□

Liitäntä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	Painealue [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-arvo [m³/h Vesij]	Kalvojen lukumäärä	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaali muutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Muu valikoima - P02 / Sarja VNP2

Versio 5

137901 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

