Partnership. With Guarantee.

Membrane de filtre à vanne 2/2 voies, 3/4" jusqu'à 21/2"
Série VNP et VEM



VNP



VEM

Type de construction	Membrane de filtre à vanne 2/2 voies, normalement fermé (NF), avec ou sans valve pilote
Fonction	Ces vannes sont utilisées pour le décolmatage des filtres à l'air comprimé. Pour toutes les autres applications, veuillez nous consulter..
Raccordement	G3/4"...G21/2" selon ISO228/1, Orifice de sortie à 90° par rapport à l'orifice d'entrée
Matériaux	Corps en aluminium anodisé, Ressort et vis en acier inoxydable, Matériau de la membrane NBR (Perbunan)
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	-20...+80°C
Température ambiante	-20...+60°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Temps de commutation	environ 100ms (en fonction de la taille du raccordement)
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A, Entrée de câble M20x1,5
Version spéciale	Température du fluide -30...200°C, Vanne complète en acier inoxydable, ATEX
Type de bobine	SB4, Largeur de connecteur 32mm
Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, autres tensions sur demande
Consommation électrique	voir tableau « bobine magnétique »
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Indication de commande	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Code de commande

V _ _		_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**
	NPavec monté Distributeur pilote	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMsans Distributeur pilote, pour externe Commande	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

Bobine électromagnétique

Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ

Dimensions VNP

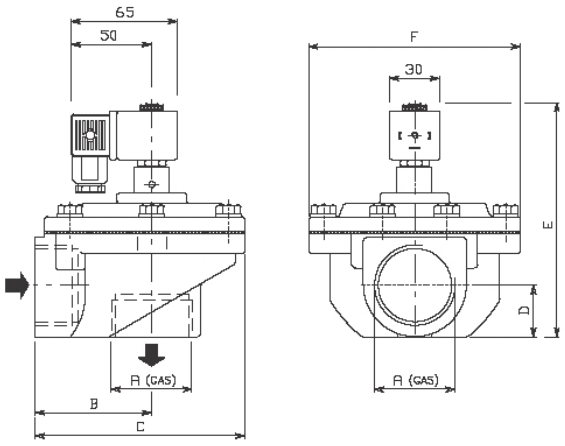


Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Plage de pression [bar]	B	C	D	E	F	Valeur KV [m ^{3} /h Eau]	Nombre de membranes	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Dimensions VEM

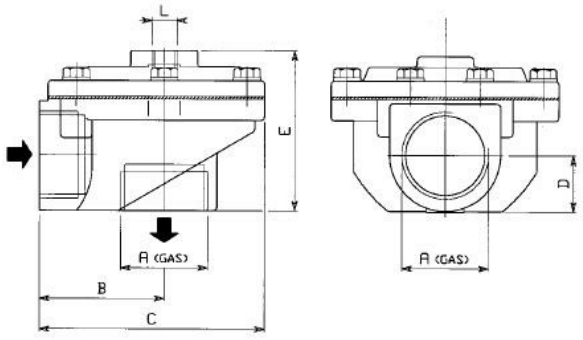

Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Plage de pression [bar]	B	C	D	E	F	L	Valeur KV [m 3 /h Eau]	Nombre de membranes	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG