

2/2 - Voies Vanne à membrane filtrante, 3/4" jusqu'à 2"

Série VP et VR

□

VP



VR


Type de construction	2/2 voies Vanne à membrane filtrante, hors tension fermé, avec ou sans distributeur pilote
Raccordement	G3/4"...G2" selon ISO228/1, Orifice de sortie à 90° par rapport à l'orifice d'entrée
Matériaux	Corps Aluminium anodisé, Ressort et vis Acier inoxydable, Matériau de la membrane NBR (Perbunan) bzw. FKM
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Temps de commutation	environ 100ms (en fonction de la taille du raccordement)
Fluide	Air
Température du fluide	Matériau de la membrane NBR -15...+100°C, Matériau de la membrane FKM -20...+200°C
Température ambiante	-20°C...+60°C
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon la forme industrielle B, Largeur de connecteur 22mm, Entrée de câble M16x1,5, Diamètre du câble 6-8mm
Version spéciale	température ambiante plus élevée, Vanne complète en acier inoxydable, ATEX
Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Consommation électrique	20W
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Indication d'application	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant.. Ces vannes sont utilisées pour le décolmatage des filtres à l'air. Pour toutes les autres applications, veuillez nous consulter..

Code de commande

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pavec monté Distributeur pilote	VMatériau de la membrane FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rsans Distributeur pilote, pour externe Commande		08G1"	110V/50-60Hz
			12G1 1/2"	24V/50-60Hz
			14 G1 1/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensions VP

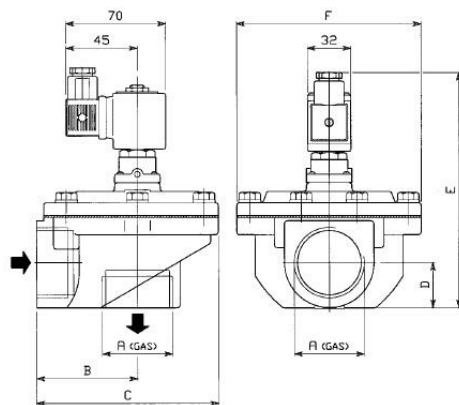

Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Plage de pression [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Valeur KV [m³/h Eau]	Nombre de membranes	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensions VR

Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Plage de pression [bar]	B	C	D	E	F	L	Valeur KV [m³/h Eau]	Nombre de membranes	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Autre assortiment - P02 / Série VNP2

