Partnership. With Guarantee.

2/2 - Putni membranski filtarski ventil, 3/4" do 21/2" Serija VNP i VEM



VNP



VEM

Izvedba	2/2 - putni membranski filtarski ventil, bez napona zatvoren, s ili bez pilotnog ventila
Funkcija	Ovi ventili koriste se za čišćenje filtara zrakom. Za sve ostale primjene molimo da se prethodno konzultirate s nama.
Priključak	G3/4"...G21/2" prema ISO228/1, Izlazni otvor pod kutom od 90° u odnosu na ulazni otvor
Materijali	Tijelo aluminij anodiziran, Opruga i vijci od nehrđajućeg čelika, Materijal membrane NBR (Perbunan)
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	-20...+80°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrijeme preklapanja	približno 100ms (ovisno o veličini priključka)
Sadržaj isporuke	uklj. uređajnu utičnicu prema EN175301-803-oblik A, Kabelski uvod M20x1,5
Specijalna izvedba	Temperatura medija -30...200°C, Ventil kompletno od nehrđajućeg čelika, ATEX
Tip zavojnice	SB4, Širina utikača 32mm
Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, ostali naponi na upit
Potrošnja energije	vidi tablicu "Magnetska zavojnica"
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomena za narudžbu	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje.

Ključ tipa


V	_ _	_ _ _ SB4 -	**220V/50-60Hz**
	NPs s pomoću montiranim Pilotni ventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMbez Pilotni ventil, za vanjski Upravljanje	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zavojnica elektromagneta

Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimenzije VNP

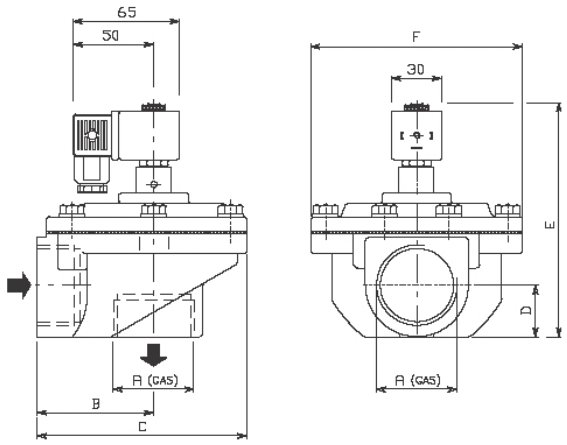

Priključak A	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	B	C	D	E	F	KV-vrijednost [m ^{3} /h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije VEM

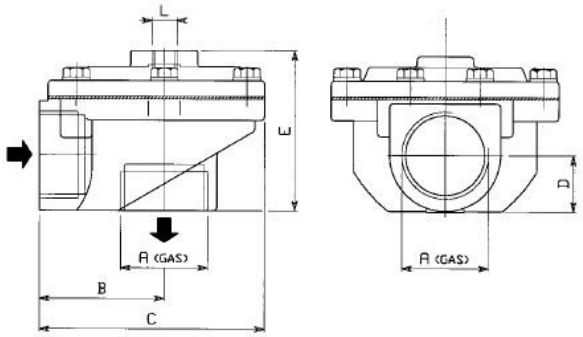

Priključak A	Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-vrijednost [m 3 /h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.