Partnership. With Guarantee.

Valvola a membrana filtrante 2/2 vie, 3/4" fino a 21/2" Serie VNP e VEM



VNP



VEM

Tipo di costruzione	Valvola a membrana filtrante 2/2 vie, normalmente chiuso (NC), con o senza valvola pilota
Funzione	Queste valvole vengono utilizzate per la pulizia dei filtri con aria compressa. Per tutte le altre applicazioni chiediamo di consultarci.
Connessione	G3/4"...G21/2" secondo ISO228/1, Apertura di uscita ad angolo di 90° rispetto all'apertura di ingresso
Materiali	Corpo in alluminio anodizzato, Molla e viti in acciaio inox, Materiale della membrana NBR (Perbunan)
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	-20...+80°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Tempo di commutazione	circa 100ms (a seconda della dimensione dell'attacco)
Fornitura inclusa	incl. presa per dispositivo secondo EN175301-803-Forma A, Ingresso cavo M20x1,5
Versione speciale	Temperatura del fluido -30...200°C, Valvola completa in acciaio inox, ATEX
Tipo di bobina	SB4, Larghezza del connettore 32mm
Tipo di tensione	Tensione alternata e continua
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, altre tensioni su richiesta
Assorbimento di potenza	vedi tabella "Bobina magnetica"
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Nota d'ordine	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente.

Codice di tipo


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPcon assemblato Valvola pilota	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMsenza Valvola pilota, per esterno Comando	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bobina magnetica

Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimensioni VNP

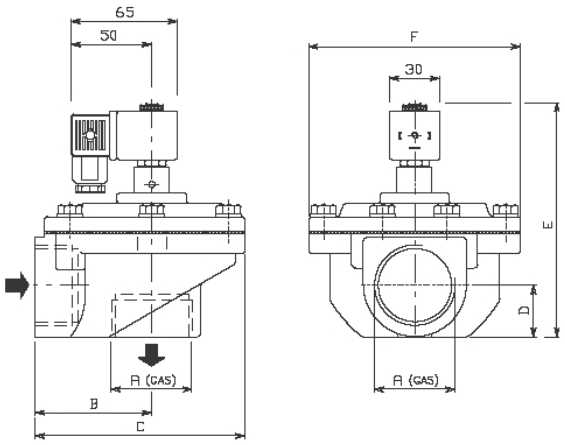

Connessione A	Diametro nominale DN[mm]	Campo di pressione [bar]	B	C	D	E	F	Valore KV [m ^{3} /h Acqua]	Numero di membrane	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni VEM

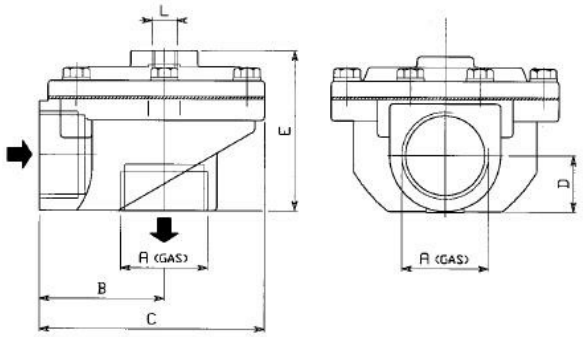

Connessione A	Diametro nominale DN[mm]	Campo di pressione [bar]	B	C	D	E	F	L	Valore KV [m 3 /h Acqua]	Numero di membrane	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG