Partnership. With Guarantee.

2/2 - Veis filtermembranventil, 3/4" til 21/2" Serie VNP og VEM



VNP



VEM

Konstruksjonstype	2/2 - veis filtermembranventil, strømløst lukket, med eller uten pilotventil
Funksjon	Disse ventilene brukes til rengjøring av filtre med luft. For alle andre applikasjoner ber vi om å ta kontakt.
Tilkobling	G3/4"...G21/2" i henhold til ISO228/1, Utgangsåpning i 90° vinkel i forhold til inngangsåpningen
Materialer	Hus aluminium anodisert, Fjær og skruer rustfritt stål, Membranmateriale NBR (Perbunan)
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	-20...+80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Omkoblingstid	ca. 100ms (avhengig av tilkoblingsstørrelsen)
Leveringsomfang	inkl. apparatkontakt (pluggkontakt) i henhold til EN175301-803-Form A, Kabelinnføring M20x1,5
Spesialutførelse	Mediatemperatur -30...200°C, Komplett ventil i rustfritt stål, ATEX
Spoletyper	SB4, Støpselbredde 32mm
Spenningstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, andre spenninger på forespørsel
Effektforbruk	se tabell "Magnetspole"
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Bestillingsmerknad	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype.

Typekode


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPmed montert Pilotventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMuten Pilotventil, for ekstern Aktivering	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetspole

Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimensjoner VNP

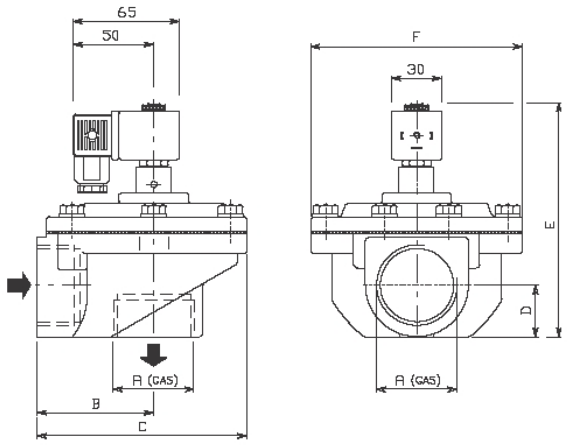

Tilkobling A	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-verdi [m ^{3} /h Vann]	Antall membraner	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner VEM

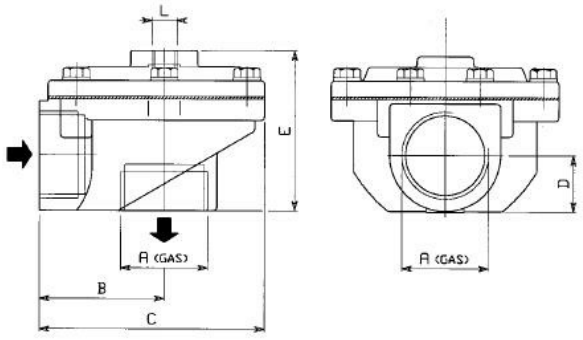

Tilkobling A	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-verdi [m 3 /h Vann]	Antall membraner	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG