

2/2 - Wegen Filtermembraanventiel, 3/4" tot en met 2" Serie VP en VR

VP



VR


Constructie	2/2-weg Filtermembraanventiel, spanningsloos gesloten, met of zonder pilotventiel
Aansluiting	G3/4" ... G2" volgens ISO228/1, Uitgangsoening onder een hoek van 90° ten opzichte van de ingangsoening
Materialen	Huis Aluminium geanodiseerd, Veer en schroeven Roestvast staal, Membraanmateriaal NBR (Perbunan) bzw. FKM
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Schakeltijd	circa 100ms (afhankelijk van de aansluitmaat)
Medium	Lucht
Mediumtemperatuur	Membraanmateriaal NBR -15...+100°C, Membraanmateriaal FKM -20...+200°C
Omgevingstemperatuur	-20°C...+60°C
Leveringsomvang	incl. apparaatstekkerdoos volgens industriële vorm B, Stekkerbreedte 22mm, Kabelinvoer M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Speciale uitvoering	hogere omgevingstemperatuur, Ventiel compleet in roestvast staal, ATEX
Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Vermogensopname	20W
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Toepassingsinstructie	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven. Deze ventielen worden gebruikt voor het reinigen van filters met lucht. Voor alle andere toepassingen vragen wij om overleg.

Typecode

V	— —	V	— — —	220/50-60Hz
	Pmet opgebouwd Pilotventiel	VMembraanmateriaal FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rzonder Pilotventiel, voor extern Aansturing		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Afmetingen VP

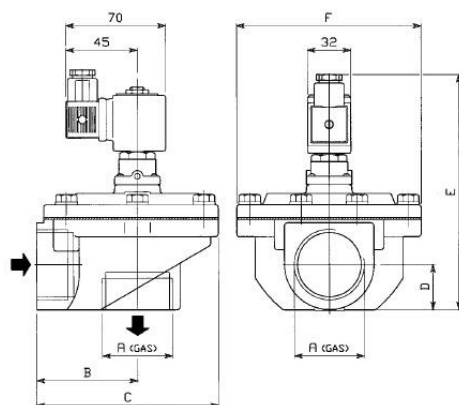

Aansluiting A	Nominale diameter DN[mm]	Druk bereik [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Kv-waarde [m³/h Water]	Aantal membranen	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Afmetingen VR

□

Aansluiting A	Nominale diameter DN[mm]	Druk bereik [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-waarde [m³/h Water]	Aantal membranen	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Overig assortiment - P02 / Serie VNP2

Versie 5

137901 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

