Ventil cu membrană filtrantă 2/2 căi, 3/4" până la 21/2"
Serie VNP și VEM



VNP



VEM

Tip constructiv	Ventil cu membrană filtrantă 2/2 căi, normal închis (fără alimentare), cu sau fără supapă pilot
Funcție	Aceste supape sunt utilizate pentru curățarea filtrelor cu aer comprimat. Pentru toate celelalte aplicații, vă rugăm să ne contactați pentru consultare..
Racordare	G3/4"...G21/2" conform ISO228/1, Orificiu de ieșire la un unghi de 90° față de orificiul de intrare
Materiale	Corp aluminiu anodizat, Arc și șuruburi din oțel inoxidabil, Material membrană NBR (Perbunan)
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	-20...+80°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Timp de comutare	aproximativ 100ms (în funcție de dimensiunea racordului)
Conținutul livrării	incl. mufă pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Intrare cablu M20x1,5
Execuție specială	Temperatura mediului -30...200°C, Supapă completă din oțel inoxidabil, ATEX
Tip bobină	SB4, Lățime conector 32mm
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, alte tensiuni la cerere
Consum de putere	consultați tabelul „Bobină electromagnetică”
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu conectorul de aparat montat corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Indicație de comandă	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent.

Cheie de tipizare


V _ _		_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPcu asamblat Supapă pilot	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMfără Supapă pilot, pentru externă Comandă	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Bobină electromagnetică

Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimensiuni VNP

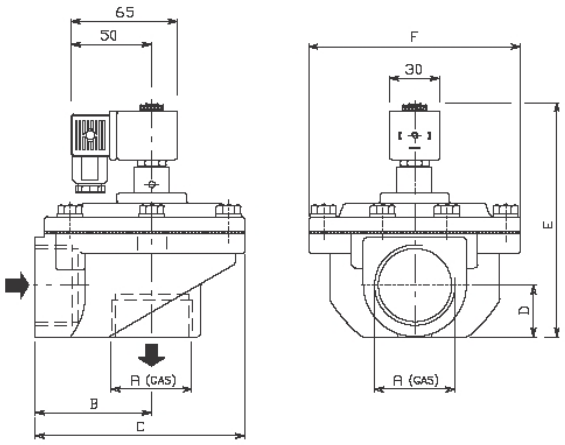

Racordare A	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar]	B	C	D	E	F	Valoare KV [m ^{3} /h Apă]	Număr de membrane	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni VEM

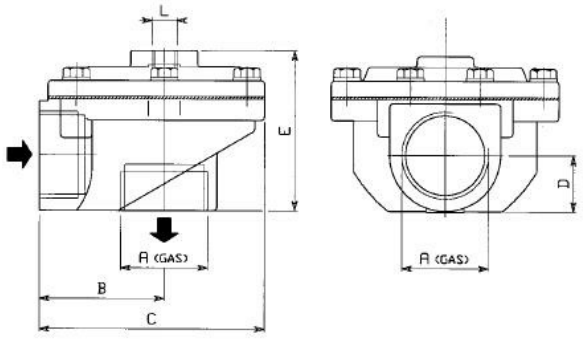

Racordare A	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar]	B	C	D	E	F	L	Valoare KV [m ^{3} /h Apă]	Număr de membrane	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.