

2/2 - Căi Supapă cu membrană filtrantă, 3/4" până la 2"

Serie VP și VR

□

VP



VR


Tip constructiv	2/2 căi Ventil cu membrană filtrantă, de-energizat închis, cu sau fără supapă pilot
Racordare	G3/4"...G2" conform ISO228/1, Orificiu de ieșire la un unghi de 90° față de orificiul de intrare
Materiale	Corp Aluminu anodizat, Arc și șuruburi Oțel inoxidabil, Material membrană NBR (Perbunan) bzw. FKM
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Timp de comutare	aproximativ 100ms (în funcție de dimensiunea racordului)
Mediu	Aer
Temperatura mediului	Material membrană NBR -15...+100°C, Material membrană FKM -20...+200°C
Temperatura ambiantă	-20°C...+60°C
Conținutul livrării	incl. Priză pentru aparat conform formei industriale B, Lățime conector 22mm, Intrare cablu M16x1,5, Diametru cablu 6-8mm
Execuție specială	temperatură ambiantă mai ridicată, Supapă completă din oțel inoxidabil, ATEX
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Consum de putere	20W
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Indicație de utilizare	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent.. Aceste supape sunt utilizate pentru curățarea filtrelor cu aer comprimat. Pentru toate celelalte aplicații vă rugăm să ne contactați pentru consultare.

Cheie de tipizare

V	—	V	—	220/50-60Hz
	Pcu asamblat Supapă pilot	VMaterial membrană FKM	06G3/4"	220V/50-60Hz
	Rfără Supapă pilot, pentru externă Comandă		08G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	



Dimensiuni VP

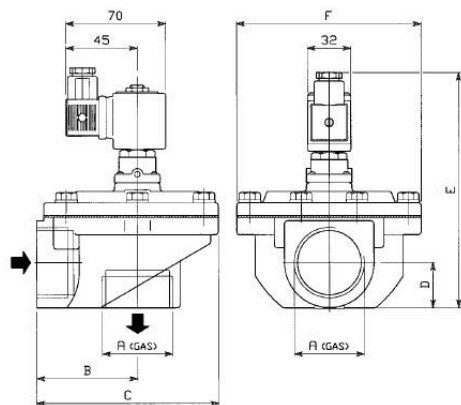

Racordare A	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Valoare KV [m³/h Apă]	Număr de membrane	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Dimensiuni VR

Racordare A	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar]	B	C	D	E	F	L	Valoare KV [m³/h Apă]	Număr de membrane	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Alt sortiment - P02 / serie VNP2

